

Kód: AX30

ROUTER AX30 Wi-Fi 6, 2.4 GHz, 5 GHz, 574 Mbps + 2402 Mbps DAHUA

Netto: 112.36 AUD Brutto: 112.36 AUD

Router AX30 vysílá 2 oddělené bezdrátové sítě v pásmu 5 GHz s rychlostí 2402 Mb/s a v pásmu 2.4 GHz s rychlostí 574 Mb/s. Díky tomu můžete používat každodenní, méně náročné aplikace, jako je elektronická pošta a prohlížení webových stránek, přes spojení v pásmu 2.4 GHz a zároveň používat pásmo 5 GHz k náročnějším, na zpoždění citlivým využitím, jako je streamovaný video přenos v HD kvalitě nebo online hry.

Hlavní aplikace obsahuje přístup k internetu v malých a středních firmách, SOHO a domácnostech. 4 externí všesměrové antény zajišťují velký dosah a výkonnost.

Podpora standardu 802.11ax - nové generace bezdrátových spojení. Vysoká výkonnost sítě Wi-Fi 6 zajistí více připojených zařízení a vysokou rychlost.



SPECIFIKACE

Rozsah frekvence:	• 2.4 GHz (2.412 ... 2.472 GHz), • 5 GHz (5.170 ... 5.330 GHz, 5.735 ... 5.835 GHz) ,
Typ antény:	4 x Všesměrová anténa 5 dBi - Integrovaná, 2x2 MU-MIMO
Standardy:	• IEEE 802.11 b/g/n/ax @ 2.4 GHz, • IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax @ 5 GHz
Přenosové rychlosti:	574 Mbps @ 2.4 GHz + 2402 Mbps @ 5 GHz
Porty LAN:	• 1 x 10 / 100 / 1000 Mbps - WAN • 3 x 10 / 100 / 1000 Mbps - LAN
LED indikátory:	Power
DDNS:	✓
Server DHCP:	✓
Update firmware:	✓
Ochrany:	• WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA3-PSK, WPA2-PSK/WPA3-PSK • Firewall NAT
Rozhraní správy:	WWW prohlížeč, aplikace WiLynk
Provozní režimy:	• Router, • Repeater
Výkon vysílače:	< 24.5 dBm ± 2 dBm

Vybrané vlastnosti:	• Podpora Wi-Fi 6 - standard nabízející vyšší rychlosti, lepší výkon v rušném prostředí • MU-MIMO - funkce víceantenního přenosu umožňující zvýšení propustnosti a spolehlivosti spojení s klientem sítě • OFDMA • Beamforming (TxBF) - technologie umožňující formovat svazek rádiových vln pro vylepšení kvality spojení s klientskými zařízeními, která se nacházejí dále od zdroje signálu • Tlačítko WPS/RESET • Funkce WPS umožňuje snadné navazování šifrovaného spojení • Vestavěný 3portový switch • Sít pro hosty - oddělená a bezpečná síť pro hosty • Náhled topologie a stavu sítě • rodičovská kontrola • QoS - mechanismy a normy, které zajišťují vysokou kvalitu přenosu • NAT : Mapování portů • Vzdálená správa • Technologie Target Wake Time (TWT) - nižší náklady na energii • Zabezpečení portů : Contact/Air (ESD/EMP) ± 6 kV / ± 8 kV • Ochrana před atmosférickými výboji (společné/rozlišené) : 2 / 0.5 kV • Možnost montáže na zeď
Kryt:	Plast
Napájení:	12 V DC / 1.5 A (adaptér je součástí balení)
Spotřeba energie:	max. 18 W
Provozní teplota:	0 °C ... 40 °C
Přípustná relativní vlhkost okolí:	10 % ... 95 % (bez kondenzace)
Hmotnost:	0.33 kg
Rozměry:	236 x 150 x 46 mm
Výrobce / Značka:	DAHUA
Záruka:	2 roky

PREZENTACE


Pohled zepředu:



Konektory:



Rozměry:

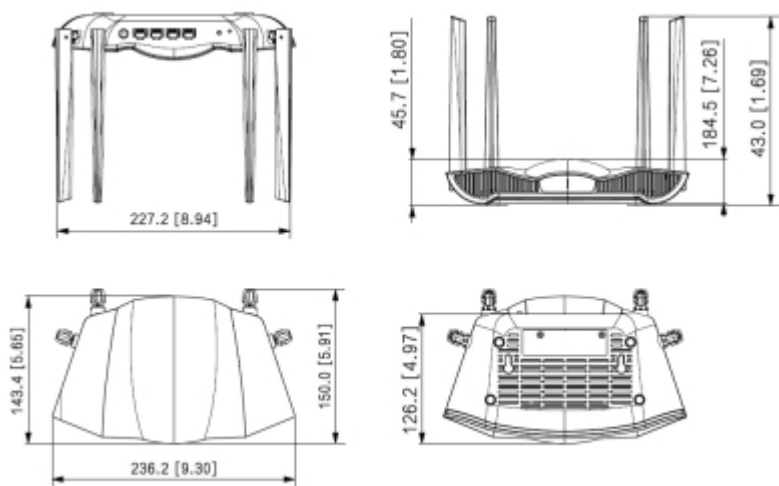

V sadě:



BALENÍ

Rozměry (DxŠxV): 0x0x0 mm	Celková hmotnost: 0 kg
---------------------------	------------------------