

Код: RG-RAP6260(H)

ТОЧКА НА ДОСТЪП **RG-RAP6260(H)** Wi-Fi 6 2.4 GHz, 5 GHz 1148 Mbps + 4804 Mbps REYEE

Нето: 5 819.90 SEK Бруто: 6 983.88 SEK

Точката за достъп RG-RAP6260(H) излъчва 2 отделни безжични мрежи в честотната лента 5 GHz със скорост 4804 Mb/s и в честотната лента 2.4 GHz със скорост 1148 Mb/s. Точката за достъп е предназначена за използване на открито, като осигурява добра свързаност при екстремни метеорологични условия на големи разстояния.

Продуктът отговаря на степен на защита IP68.



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Честотен обхват:	2.4 GHz, 5 GHz
Вид антена:	4x4 MU-MIMO, 2.4 GHz - 3 dBi / 5 GHz - 4 dBi, Интегрирана - 8 x Омни антена
Стандарти:	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
Скорост на трансмисията:	2.4 GHz : max. 1148 Mbps + 5 GHz : max. 4804 Mbps
Защити:	WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA/WPA2-PSK
Портове LAN:	• 1 x 100/1000/2500 Base-TX + PoE IN • 1 x 1000 Base-X порт SFP
Достъп от мобилен телефон:	Android: Безплатно приложение Ruijie Reyee iOS (iPhone): Безплатно приложение Ruijie Reyee
Интерфейс за управление:	Уеб браузър, Ruijie Cloud
IP адрес по подразбиране:	10.44.77.253
Мощност на предавателя:	≤ 35 dBm @ 2.4 GHz ≤ 36 dBm @ 5 GHz
Корпус:	Външна от пластмаса (Устойчива на атмосферни условия)
Защита от пренапрежение:	4 kV атмосферни разряди
Захранване PoE:	✓
Захранване:	• PoE (802.3bt) • Пасивно PoE • 48 V / 1 A (липса на захранващ адаптер в комплекта)

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Консумация на мощност:	≤ 40 W
Работна температура:	-40 °C ... 65 °C
Допустима относителна влажност на околната среда:	0 % ... 100 % (без конденз)
Сертификати:	CE, RoHS
Избрани характеристики:	• Точката за достъп се управлява чрез уебсайта и облака (приложение Ruijie Reeye) • Достъп от мобилен телефон • Брой потребители : 512 (max) • Multi-SSID (max. 8) • Превключвател за безжична връзка • WMM (Wi-Fi Multimedia) • Контрол на мощността на трансмисията • Поддръжка за Reeye Mesh технология • Beamforming (TxBF) - технология, която позволява формирането на сноп от радиовълни, с цел да се подобри качеството на връзката с клиентските устройства, разположени по-далеч от източника на сигнала • Балансиране на натоварването на честотната лента • Контрол на честотната лента • График на безжичната мрежа • Статистики на безжичното предаване • Контрол на достъп • филтриране на адреси MAC • Изолация на клиентите на безжичната мрежа • Бутон RESET • LED сигнализация • Захранване PoE • Лесно се монтира на всяка стена или стълб (включен монтажен комплект) • Безпроблемният роуминг - Функцията за роуминг 802.11k/v позволява на клиентите автоматично превключване между точките за достъп, които осигуряват най-високата скорост, когато потребителят променя местоположението си - без прекъсване на извършваните дейности, дори тези, които са чувствителни към смущения, включително VoIP или видеоконференции.
Клас на защита:	IP68
Тегло:	2.9 kg (без монтажен комплект)
Размери:	300 x 300 x 75.5 mm (без монтажен комплект)
Диапазон на диаметъра на стълба:	Ø 70 ... Ø 140 mm
Производител / Марка:	RUIJIE / REYEE
Гаранция:	3 години

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Изглед отпред:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Изглед от страна на закрепването:






Конекторни гнезда на устройството:



Стойка - изглед:

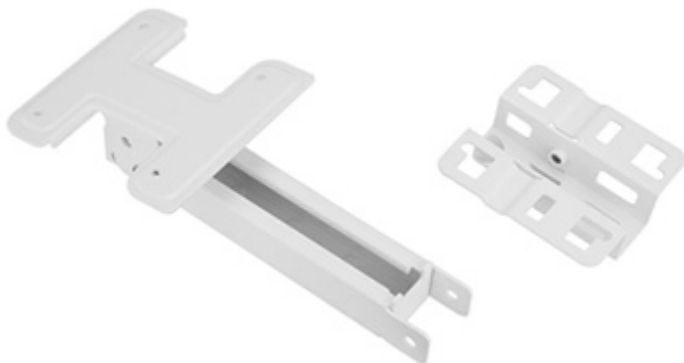

В комплект:

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



ОПАКОВКА

Размери (Дъл. x Шир. x Вис.): 0x0x0 mm	Тегло бруто: 0 kg
--	-------------------