

Kod: BCS-DMIP2201IR-E-AI

## IP-KAMERA **BCS-DMIP2201IR-E-AI** - 1080p 2.8 mm

Netto: **184.79 USD** Brutto: **184.79 USD**



IP-kamera med effektiv kompressionsalgoritm H.265 / H.264 för klar och bättre bildöverföring med maximal upplösning 1080p.

PoE strömförsörjningsmöjlighet, kompatibelt med 802.3af standarden gör enheten mer universell och enklare att installera. IR-belysningens räckvidd enligt tillverkarens uppgifter beror på miljöförhållanden (luftens transparens, omgivning, väggfärger, dvs. reflektans).

Tack vare "Starlight" teknik räcker det med mycket svag belysning för att kameran får en tydlig färgbild. Kamerans täthetsklass är IP67.

### SPECIFIKATION

Standard:	TCP/IP
Omvandlare:	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Matris dimension:	2.1 Mpx
Upplösning:	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Objektiv:	2.8 mm
Vidvinkel:	106 °
IR-belysning räckvidd:	50 m
RS-485-gränssnitt:	—
Minneskort uttag:	Stöd för Micro SD-kort upp till 256GB (möjlig lokal lagring)
Bild komprimeringsmetod:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Larmringningar/utgångar:	—
Audio:	Inbyggd mikrofon
Huvudström överföringshastighet:	25 bilder/sek @ 1080p
Nätverksgränssnitt:	10/100 Base-T (RJ-45)
Nätverksprotokoll:	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, IEEE 802.1x, SNMP

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>  
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10  
e-mail: [delta-opti@delta.poznan.pl](mailto:delta-opti@delta.poznan.pl); tel: +(48) 61 864 69 60

WEB Server:	Inbyggd
Max antal användare online:	20
ONVIF:	19.06
Utvalda funktioner:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 120 dB-Bred område av belysningsdynamik</li> <li>• 3D-DNR - Digital brusreducering i bild</li> <li>• ROI - förbättring av kvaliteten av utvalda bilddelar</li> <li>• BLC/HLC - kompensering av bakgrundljus / starkt ljus</li> <li>• ICR - Mekanisk IR-filter</li> <li>• Möjlighet att ändra upplösning, kvalitet och genomströmning</li> <li>• Rörelsedetektion</li> <li>• Konfigurationsbara privatzoner</li> <li>• Mirror - Bildens spegelbild</li> <li>• IVS-analys : intrång, linjepassering</li> </ul>
Tillgång från mobilen:	Port: 37777 eller via datamoln <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: En gratis app <a href="#">DMSS</a></li> <li>• iOS (iPhone): En gratis app <a href="#">DMSS</a></li> </ul>
Förvald IP-adress:	192.168.1.108
Standard login / adminlösenord:	admin / - Administratörlösenord bör ställas in vid första starten
Tillgångsportar via webbläsare:	80, 37777
Tillgångsportar via app för PC:	37777
Tillgångsport via mobil app:	37777
ONVIF-port:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Huvudflöde rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Hjälpflöde
Strömförsörjning:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 640 mA</li> </ul>
Effektförbrukning:	≤ 7.7 W
Hölje:	Dome - Metall
Färg:	Vit
Täthetsklass:	IP67
Drifttemperatur:	-30 °C ... 60 °C
Vikt:	0.51 kg
Dimension:	Ø 106 x 94 mm
Språk som används:	polska, engelska
Tillverkare/Varumärke:	BCS
Garanti:	<b>3 år</b>

## PRESENTATION

Kameran demonterad från klämringen:




DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>  
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10  
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Minneskort uttag:



Vy från monteringssida:

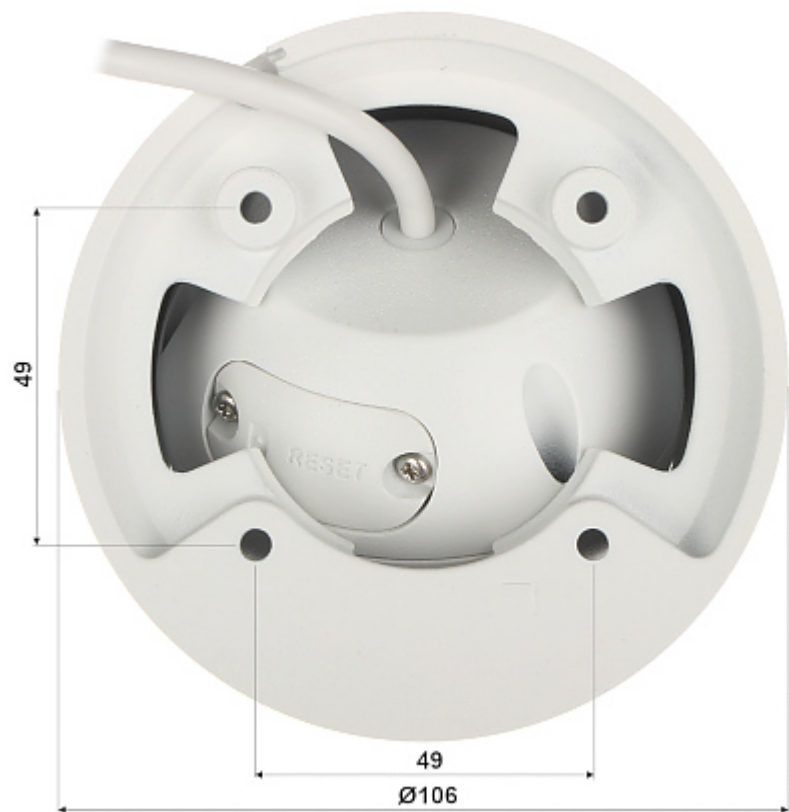

Ingår:



## VÅRA TESTER


Bilden från kameran vid konstgjord belysning (cirka 30 Lux):



Bilden från kameran på natten med aktiverad inbyggd IR-belysning:



Bilden från kameran vid starkt ljus framför kameran:

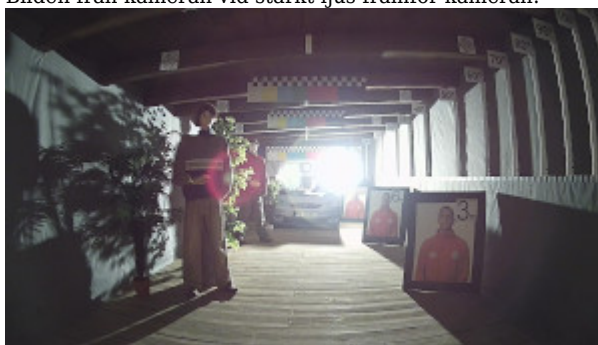

## FÖRPACKNING

Mått (L x B x H): 0x0x0 mm	Brutto vikt: 0 kg
----------------------------	-------------------