

VANDAALBESTENDIGE IP-CAMERA **IPC-HDBW3241F-AS-M-0280B** - 1080p 2.8 mm DAHUA

Netto: **224.26 USD** Bruto: **271.35 USD**

IP-camera met het efficiënte H.264 / H.265-algoritme voor beeldcompressie zorgt voor heldere en vloeiende verzending van beeld met een maximale resolutie van 1920 x 1080 (1080p).

Dankzij toepassing van de "Starlight"-technologie heeft de camera al aan bijzonder zwakke verlichting genoeg om een scherp kleurenbeeld te genereren. De mogelijkheid voor PoE-voeding, conform de 802.3af-standaard, zorgt ervoor dat het apparaat nog universeler is en makkelijker om te installeren.

De camera heeft een bijzonder plat profiel, daarom steekt hij maar 55 mm uit het plafond.



SPECIFICATIE

Standaard:	TCP/IP
Sensor:	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Schermgrootte:	2.1 Mpx
Scansysteem:	Progressief
Resolutie:	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 1024 - 1.4 Mpx 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Objectief:	2.8 mm
Beeldhoek:	• 106 ° (gegevens van de producent) • 100 ° (onze tests)
Bereik van de IR-lamp:	50 m
RS-485-interface:	—
Geheugenkaartsleuf:	Ondersteuning van Micro SD-kaarten tot 256GB (lokale opslag mogelijk)
Beeldcompressiemethode:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Alarmingangen/uitgangen:	—
Audio:	• Ingebouwde microfoon • Geluidsdetectie
Bitrate:	3 ... 8192 kbps
Transmissiesnelheid main stream:	25 b/s @ 1080p
Netwerkkinterface:	10/100 Base-T (RJ-45)
Netwerkprotocollen:	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, IEEE 802.1x, SNMP
WEB Server:	Ingebouwd

Max. aantal online gebruikers:	20
ONVIF:	18.06
Belangrijkste functies:	• WDR - 120 dB - Breed dynamisch bereik • 3D-DNR - Digitale ruisreductie van het beeld • ROI - verbetering van de kwaliteit van geselecteerde beeldfragmenten • BLC/HLC - tegenlichtcompensatie / compensatie van sterk licht • Mogelijkheid om de resolutie, kwaliteit en doorstromingsnelheid te wijzigen • Bewegingsdetectie • Configureerbare privacyzones • Mirror - Gespiegeld beeld • Geluidsdetectie • IVS-analyse : overschrijden van lijnen, binnendringing - classificatie van mensen en voertuigen
Kleur:	Wit
Voeding:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 480 mA
Vermogensverbruik:	< 5.7 W
Toegang vanaf de mobiele telefoon:	Poort: 37777 of toegang via de cloud • Android: Gratis app DMSS • iOS (iPhone): Gratis app DMSS
Standaard login / wachtwoord beheerder:	admin / - Het beheerderswachtwoord moet bij de eerste ingebruikname worden ingesteld
Standaard IP-adres:	192.168.1.108
Toegangspoorten voor www:	80, 37777
Toegangspoorten voor applicaties op de PC:	37777
Toegangspoort voor mobiele applicatie:	37777
ONVIF-poort:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Hoofdstroom rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Hulpstroom
Behuizing:	Dome, Metaal
Vandalabestendig:	IK10
Dichtheidsklasse:	IP67
Werktemperatuur:	-40 °C ... 60 °C
Afmetingen:	Ø 109 x 55 mm
Gewicht:	0.39 kg
Ondersteunde talen:	Pools, Engels, Tsjechisch, Frans, Spaans, Nederlands, Duits, Portugees, Russisch, Italiaans
Producent / Merk:	DAHUA
Garantie:	3 jaar

PRESENTATIES

Camera na verwijdering van de kap:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
 POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
 e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60




Geheugenkaartsleuf en knop "Reset":




Zijaanzicht:



Aanzicht van de kant van de bevestiging:

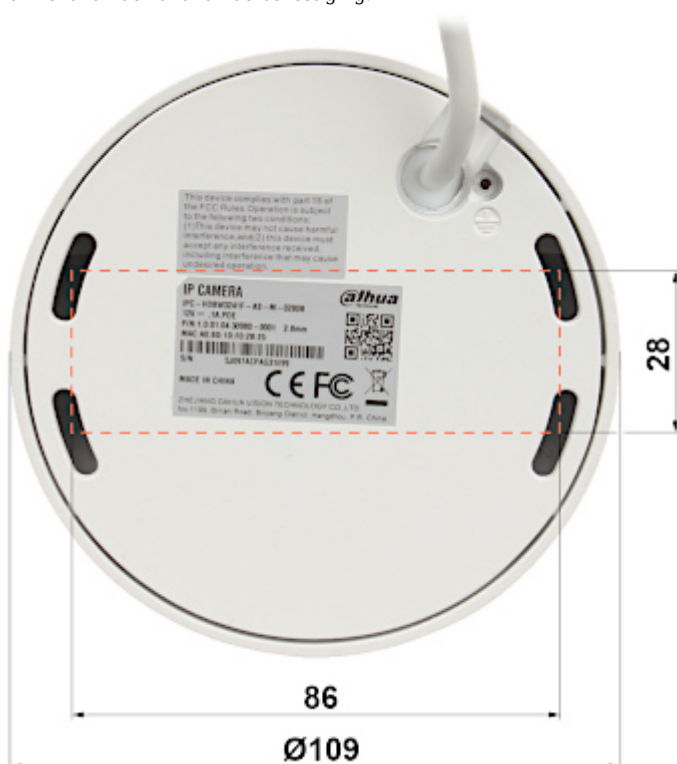

Camera-afmetingen:

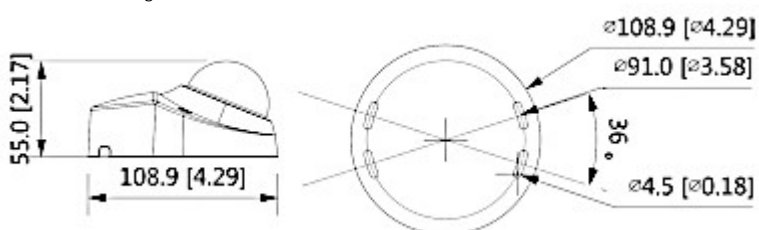


Bekijk hoe u camera's van het merk DAHUA kunt initialiseren:

:
Meegleverd:



Voorbeelden van de interface van het apparaat:

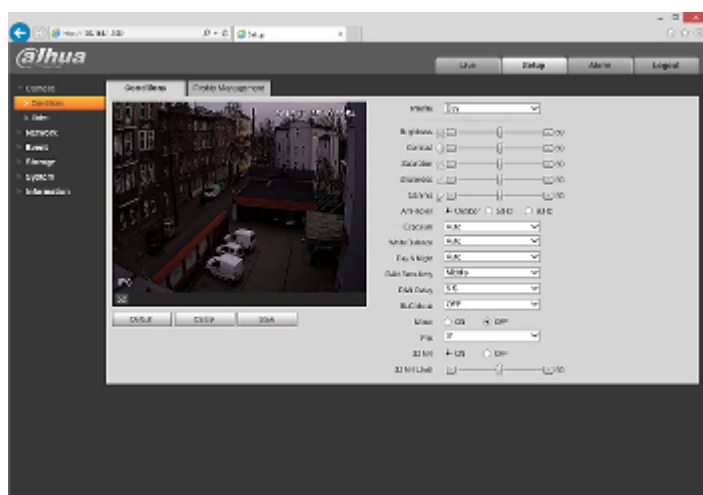

ONZE TESTS

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
 POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
 e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Beeld van de camera bij kunstlicht (ca. 30 Lux):



Camerabeeld bij nacht met inschakelde ingebouwde IR-lamp:



Camerabeeld bij sterk licht direct tegenover de camera:



ONZE OPINIES



- De camera heeft een bijzonder plat profiel, daarom steekt hij maar 51 mm uit het plafond.
- Dankzij toepassing van de "Starlight"-technologie heeft de camera al aan bijzonder zwakke verlichting genoeg om een scherp kleurenbeeld te genereren.



- Relatief zwak bereik van de ledlamp.

VERPAKKING

Afmetingen (L X B X H): 0x0x0 mm	Bruto gewicht: 0 kg
----------------------------------	---------------------