

Kods: IPC-HFW8630E-ZEH

IP PRETVANDĀLISMA KAMERA **IPC-HFW8630E-ZEH** - 6.3 Mpx 4.1 ... 16.4 mm - MOTOZOOM DAHUA Neto: **913.46 EUR** Bruto: **1 105.29 EUR**

IP kamera ar efektīvu attēla kompresijas algoritmu H.265 / H.264, kas nodrošina tīru un tekošu attēla straumēšanu ar maksimālu izšķirtspēju 3072 x 2048 - 6 Mpx. Pateicoties tam tā ir ideāli piemērota novērošanas sistēmām, kur nepieciešama personu vai transportlīdzekļu identifikācija. Izmantotais motozoom objektīvs ar 4.1 ... 16.4 mm lēcu palīdz attāli regulēt redzesleņķi.

Kamerai pievienota programmatūra palīdz pārvaldīt un veikt vairāku tīkla kameru integrētu videonovērošanu. IVS analīze - līnijas šķērsošanas noteikšana, ielaušanās, ainas maiņa, atstātais/iztrūkstošais objekts, sejas noteikšana, personu skaitīšana.

PoE barošanas iespēja, atbilstoši standartam 802.3at padara ierīci par vēl universālāku un vieglāk uzstādāmu.



SPECIFIKĀCIJA

Standarts:	TCP/IP
Sensors:	1/1.8 " STARVIS™ CMOS
Matricas izmērs:	6.3 Mpx
Izšķirtspēja:	3072 x 2048 - 6.3 Mpx , 2560 x 1920 - 5.0 Mpx , 2048 x 1536 - 3.1 Mpx , 2304 x 1296 - 3.0 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Objektīvs:	4.1 ... 16.4 mm - Motozoom
Redzamības leņķis:	• 105 ° ... 34 ° (ražotāja dati) • 100 ° ... 33 ° (mūsu pārbaudes)
Kompresija:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Signāla/skaņas attiecība (S/N):	> 50 dB
Infrasarkano staru apgaismes uztveršanas zona:	50 m
Avārijsignalizācijas ieejas / izejas:	2 / 1
Bitu pārraide:	• 24 ... 16384 kbps - H.264 • 14 ... 9984 kbps - H.265
Galvenās straumes pārraides ātrums:	25 kadru nomainās ātrums @ 6.3 Mpx
Tīkla interfeiss:	100/1000 Base-T (RJ-45)
Noklusēts lietotājvārds / administratora parole:	admin / - Administratora paroli nepieciešams iestatīt pirmās palaišanas laikā

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Tikla protokoli:	HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/IPv6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, 802.1x Radius, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP, RTCP, TLS
Default adrese IP:	192.168.1.108
Audio:	<ul style="list-style-type: none"> • Ārējā mikrofona ieeja • Audio izeja • Divvirzienu audio straumēšanas atbalsts • Garso detekcija
Pārlūka piekļuves porti:	80, 37777
Piekļuves porti, izmantojot PC aplikāciju:	37777
WEB Server:	Iebūvēts, NVR atbilstība
Atmiņas kartes ligzda:	Atbalsta atmiņas kartes Micro SD līdz 128GB (iespējams lokālais ieraksts)
Piekļuves porti, izmantojot mobilo aplikāciju:	37777
Maksimālais on-line lietotāju skaits:	20
ONVIF ports:	80
ONVIF:	16.12
RTSP URL:	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Galvenā plūsma rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Blakus plūsma
Piekļuve mobilajam telefonam:	Ports: 37777 vai piekļuve caur mākonī <ul style="list-style-type: none"> • Android: Bezmaksas aplikācija DMSS • iOS (iPhone): Bezmaksas aplikācija DMSS
Interfeiss RS-485:	—
Izvēlētās funkcijas:	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Plašs apgaismojuma dinamikas diapazons, • 3D-DNR - Digitāla trokšņa redukcija, • ROI - izvēlēto attēla fragmentu kvalitātes uzlabošana • F-DNR (Defog) - Ar atmosfēras nokrišņiem saistīto trokšņu redukcija • EIS - Elektroniskais attēla stabilizētājs • ICR - infrasarkanā staru mehāniskais filtrs • D-ZOOM - Digitālais zoom • WB - Baltā balanss (ATW/AWB/manuāls/iekšējs/ārējs) • BLC - konfigurējama izgaismojuma kompensācija • HLC - Intensīvas gaismas kompensācija (punktveida) • Dienas/nakts režīms (color/b&w/auto) • Garso detekcija • Temperatūras karte - attēlā ar atbilstošām krāsām tiek atzīmēti laukumi ar atšķirīgu kustības intensitāti • IVS analīze : līnijas šķēršošana, ielaušanās, pamests/iztrūkstošs objekts, veido detekcija, personu skaitīšana • Kustības atklāšana • Konfigurējamas privātuma zonas • Mirror - spoguļattēls • Sharpness - Attēla kontūru asums • Ierīce ir aprīkota ar iebūvētu sildelementu
Energoapgādes avots:	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3at), • 12 V DC / 1830 mA
Patērētā jauda:	≤ 13 W
Korpuss:	Compact, Metāla
Krāsa:	Balts
Pretvandālisma:	IK10
Aizsardzības klase:	IP67
Darba temperatūra:	-40 °C ... 60 °C
Svars:	1.18 kg
Izmērs:	267 x 95 x 95 mm



Valodu izvēle:	angļu, bulgāru, čehu, dāņu, somu, grieķu, poļu, ungāru, zviedru, norvēģu
Ražotājs / Marka:	DAHUA
Garantija:	3 gadi

PREZENTĀCIJA



Skats no sāna:



Apakšskats:



Kameras savienotāji:


DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Savienotāju apraksts:




Skats no stiprināmās puses:

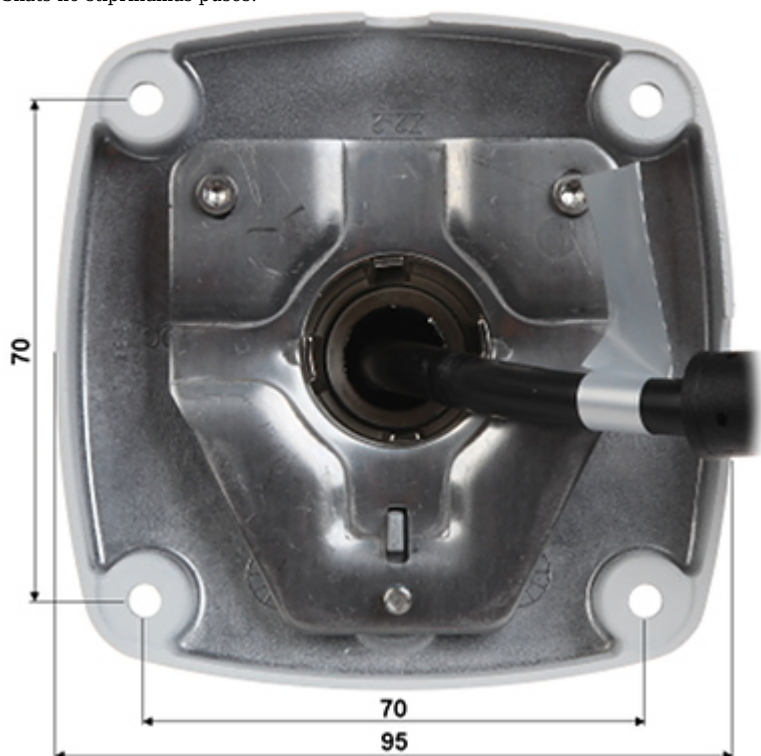


Uzziniet, kā inicializēt DAHUA kameras:

:
Komplektā:

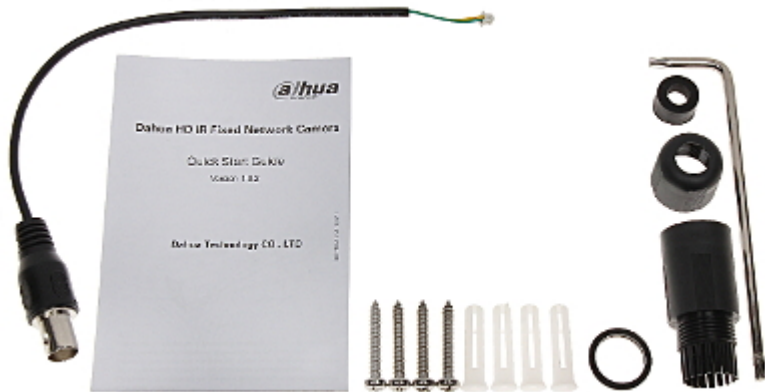


Ierīces interfeisa tveršanas piemēri:

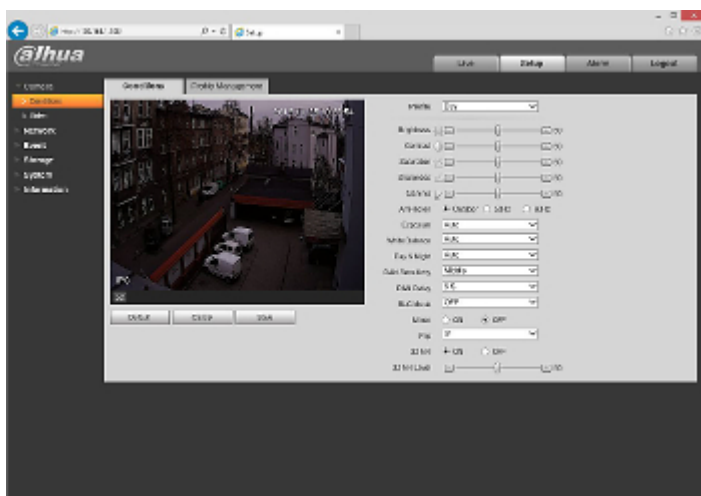

MŪSU PĀRBAUDES

Kameras attēls pie mākslīgā apgaismojuma (apm., 30 Lux):

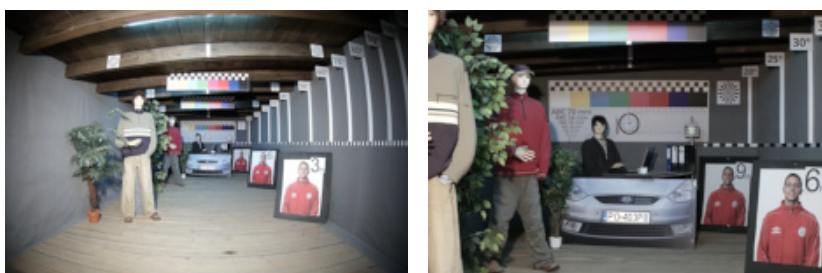

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
 POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
 e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Kameras attēls nakts režīmā ar ieslēgtu iebūvēto IR prožektoru:



Kameras attēls ar spēcīgu gaismu iepretim kamerai:



MŪSU VIEDOKLIS



- o Motozoom objektīvs.

IEPAKOJUMS

Izmēri (Garums x Platums x Augstums): 0x0x0 mm	Bruto svars: 0 kg
--	-------------------