

Kod: APTI-85C6-27135WP-Z

IP-KAMERA **APTI-85C6-27135WP-Z** - 8.3 Mpx, 4K UHD 2.7 ... 13.5 mm - MOTOZOOM

Netto: **207.39 USD** Brutto: **207.39 USD**

IP-kamera med effektiv kompressionsalgoritm H.265 / H.264 för klar och bättre bildöverföring med maximal upplösning 3840 x 2160 - 4K.

Kamerans hållare kan justeras i alla tre plan, strömkablar förvaras inne. IR-belysningens räckvidd enligt tillverkarens uppgifter beror på miljöförhållanden (luftens transparens, omgivning, väggfärger, dvs. reflektans).

Motozoom-objektiv med brännvidd 2.7 ... 13.5 mm som använts tillåter att fjärrjustera synvinkel. PoE strömförsörjningsmöjlighet, kompatibelt med. 802.3af standarden gör enheten mer universell och enklare att installera.



SPECIFIKATION

Standard:	TCP/IP
Matris dimension:	8.3 Mpx
Omvandlare:	1/2.8 " SONY Starvis™ Back-illuminated CMOS
Upplösning:	3840 x 2160 - 8.3 Mpx, 4K UHD , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Objektiv:	2.7 ... 13.5 mm - Motozoom
Vidvinkel:	• 96 ° ... 26 ° (tillverkarens data) • 95 ° ... 31 (våra tester)
IR-belysning räckvidd:	60 m
Bild komprimeringsmetod:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Huvudström överföringshastighet:	max. 20 bilder/sek - 8 Mpx max. 25 bilder/sek - 3.7 Mpx
Nätverksgränssnitt:	10/100 Base-T (RJ-45)
Larmingångar/utgångar:	1 / 1
Audio:	• Ingång för extern mikrofon • Audioutgång • Tvåriktad audio stöd • Ljudöverföring i nätverk
Nätverksprotokoll:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, UDP
WEB Server:	Inbyggd

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Max antal användare online:	10
ONVIF:	2.4
RS-485-gränssnitt:	—
Minneskort uttag:	Stöd för Micro SD-kort upp till 512GB (möjlig lokal lagring) (tillverkarens data)
Tillgång från mobilen:	Port: 80 eller via datamoln • Android: En gratis app BitVision • iOS (iPhone): En gratis app BitVision
Förvald IP-adress:	192.168.1.168
Standard login / adminlösenord:	admin / admin
Tillgångsportar via webbläsare:	80
Tillgångsportar via app för PC:	80
Tillgångsport via mobil app:	80
ONVIF-port:	80
RTSP URL:	rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Huvudflöde rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Hjälpflöde
Utvalda funktioner:	• WDR - 120 dB-Bred område av belysningsdynamik • 3D-DNR - Digital brusreducering i bild • F-DNR (Defog) - Brusreducering orsakad av regn- eller snöfall • ROI - förbättring av kvaliteten av utvalda bilddelar • HLC - Kompensation av starkt ljus (spotligt) • Möjlighet att ändra upplösning, kvalitet och genomströmning • ICR - Mekanisk IR-filter • Dag/natt-läge - inställbar • Videoutgång - CVBS • Rörelsedetektion • Privatzoner • Mirror - Bildens spegelbild • Flicker Control - Teknologi som eliminerar flimrande effekt som tröttnar ögonen • Sharpness - Bildkanternas skärpning
Strömförsörjning:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 750 mA
Effektförbrukning:	≤ 9 W
Hölje:	Compact - Aluminium
Färg:	Vit
Täthetsklass:	IP67
Drifttemperatur:	-20 °C ... 60 °C
Vikt:	1.08 kg
Dimension:	270 x 90 x 90 mm
Språk som används:	polska, engelska, bulgariska tjeckiska, franska, spanska, holländska, tyska, portugisiska, ryska, turkiska, italienska
Tillverkare/Varumärke:	APTI
Garanti:	2 år

PRESENTATION

Vy framifrån:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Vy från sida:




Vy nerifrån:



Minneskort uttag:



Vy från monteringssida:

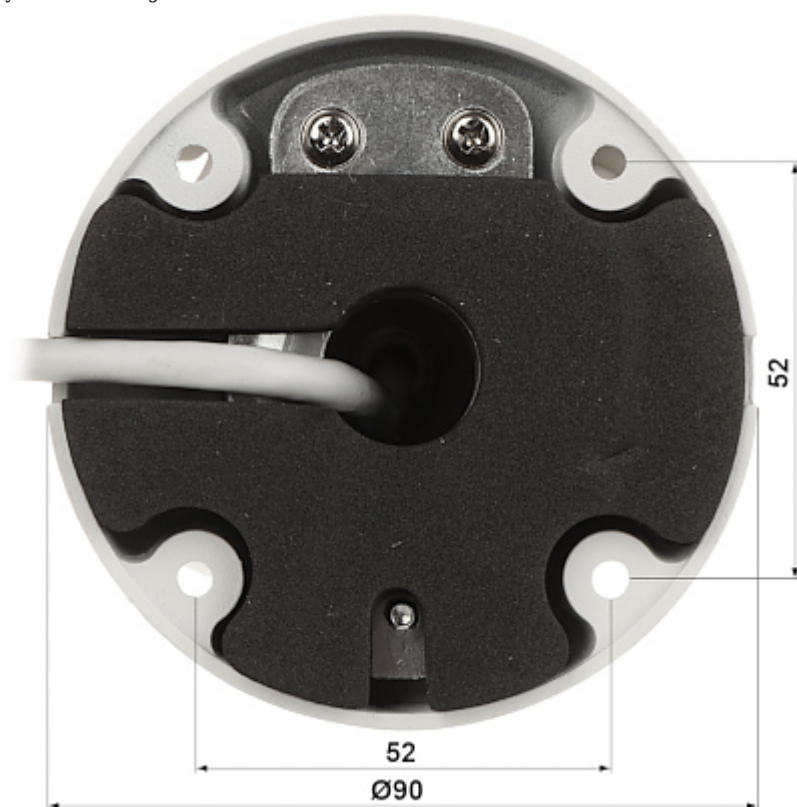

Kamerans anslutningar:




Ingår:



VÅRA TESTER

Bilden från kameran vid konstgjord belysning (cirka 30 Lux):


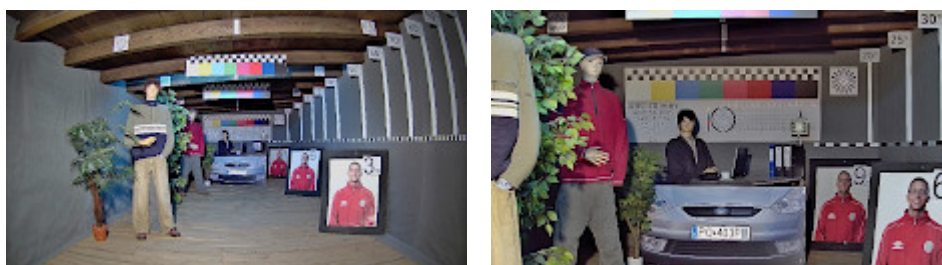


Bilden från kameran på natten med aktiverad inbyggd IR-belysning:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Bilden från kameran vid starkt ljus framför kameran:

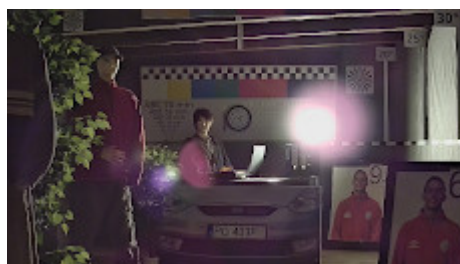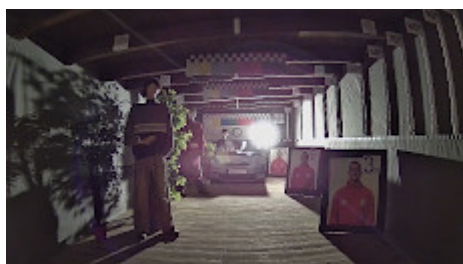

FÖRPACKNING

Mått (L x B x H): 0x0x0 mm	Brutto vikt: 0 kg
----------------------------	-------------------