

Kood: IPC-HFW2831T-ZS-27135-S2

IP-KAAMERA **IPC-HFW2831T-ZS-27135-S2** - 8.3 Mpx 4K UHD 2.7 ... 13.5 mm - MOTORISEERITUD SUUM DAHUA

Neto: 4 941.98 SEK Bruto: 4 941.98 SEK

IP-kaamera tööhusa H.264 / H.265 kujutise kompressiooni algoritmiga, mis tagab selge ja stabiilse videostriimimise maks. resolutsiooniga 8.3 MPx, 4K UHD. Ülaloodud põhjustel on see ideaalne lahendus jälgimissüsteemidesse, mille puhul on vajalik inimeste või sõidukite tuvastamine.

Seadme motoriseeritud suum koos fookuskaugusega 2.7 ... 13.5 mm võimaldab vaatenurka muuta distantstilt. Tänu kasutusel olevale "Starlight" tehnoloogiale vajab kaamera selge kujutise saavutamiseks väga vähe valgust.

PoE toite võimalus ja ühilduvus 802.3af standardiga muudab seadme universaalseks ja lihtsa vaevaga paigaldatavaks. Kaamera vastab kaitseklassile IP67.



TEHNILISED ANDMED

Standard:	TCP/IP
Sensor:	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Maatriksi suurus:	8.3 Mpx 4K UHD
Resolutsioon:	3840 x 2160 - 8.3 Mpx 4K UHD , 3072 x 2048 - 6 Mpx , 3072 x 1728 - 5 Mpx , 2592 x 1944 - 5 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2048 x 1536 - 3 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Lääts:	2.7 ... 13.5 mm - Motoriseeritud suum
Vaatenurk:	• 113 ° ... 31 ° (tootja andmed) • 107 ° ... 32 ° (meie testitulemused)
Kompressioon:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Infrapunavalgustuse katvus:	60 m
Häiresendid/-väljundid:	—
Põhivoo kaadrisagedus:	15 kaadrit/s @ 8 Mpx 25 kaadrit/s @ 4 Mpx
Võrguliides:	10/100 Base-T (RJ-45)
Võrguprotokollid:	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, Bonjour

Heli:	—
WEB Server:	Sisseehitatud
Mälukaardipesa:	Kuni 256GB suuruse Micro SD kaardi tugi (võimalik kohalik salvestamine)
Maks. online kasutajate arv:	20
ONVIF:	20.06
Mobiiltelefonide tugi:	Port nr: 37777 või ligipääs pilve kaudu • Android: Tasuta äpp DMSS • iOS (iPhone): Tasuta äpp DMSS
Administraatori konto vaikenimetus- ja parool:	admin / - Administraatori parool tuleb määrata esimesel käivitamisel
Vaikimisi määratud IP-aadress:	192.168.1.108
Veebilehitseja pääsupordid:	80, 37777
PC-kliendi pääsupordid:	37777
Mobiilkliendi pääsupordid:	37777
ONVIF-port:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Peavoog rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Kõrvalvoog
RS-485 liides:	—
Põhiomadused:	• WDR - 120 dB - lai dünaamiline ulatus • 3D-DNR - digitaalne müravähendus • ROI - kujutise valitud osade kvaliteedi tõstmine • Võrgusalvesti (NAS - Network Attached Storage) tugi • BLC - taustavalguse kompenseerimine • HLC - ereda valguse kompenseerimine (valgusvihk) • ICR - liigutatav infrapunafilter • AGC - automaatne võimenduse juhtimine • Liikumistuvastus - kuni 4 tsooni • Privaatsustsoonid - kuni 4 • Autom. valge tasakaal • Mirror - peegelkujutus • IVS-analüüs : joone ületamise tuvastamine, sissetungimine
Toitevarustus:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 830 mA
Voolutarve:	≤ 9.9 W
Korpus:	Compact, Metall
Värv:	Valge
Kaitsme klass:	IP67
Töötemperatuur:	-30 °C ... 60 °C
Saadaolevad keeled:	poola, inglise, tšehhi, prantsuse, hispaania, hollandi, saksa, portugali, vene, rumeenia, türgi, ukraina, ungari, itaalia
Kaal:	0.84 kg
Mõõtmed:	244 x 90 x 90 mm
Tootja / mark:	DAHUA
Garantii:	3 aastat

ESITLUS

Vaade eest:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60




Külgvaade:




Mälukaardi pesa ja nupp "Reset":



Vaade kinnituse poolt:

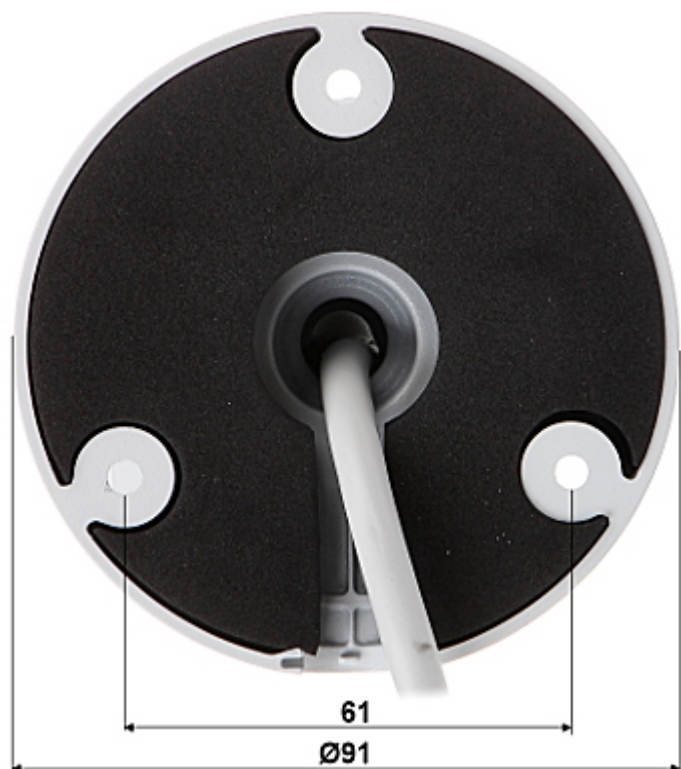

Mõõtmed:

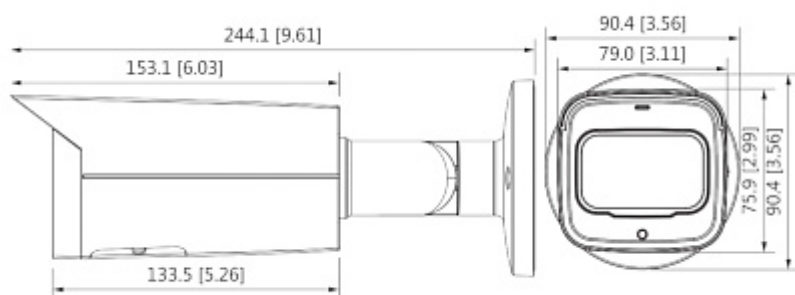

Vaadake, kuidas määrata DAHUA kaamerate algväärtused:

:
Komplektis:



MEIE TESTID

Kaamerapilt kunstliku valgustusega (ligik. 30 luks):



Kaamerapilt öötingimustes sisselülitatud integreeritud IR-valgustiga:



Kaamerapilt otsese tugeva valguse korral kaamerasse:



MEIE ARVAMUS



- Motoriseeritud suumiga objektiiv.

PAKEND

Mõõtmed (P x L x K): 0x0x0 mm	Brutokaal: 0 kg
-------------------------------	-----------------