

Code: DS-2CD2646G2-IZSU/SL(2.8-12MM)(C)

## IP VANDALISMUSSICHERE KAMERA **DS-2CD2646G2-IZSU/SL(2.8-12MM)(C)** - 4 Mpx - MOTOZOOM Hikvision

Netto: **849.03 AUD** Brutto: **1 010.35 AUD**

IP-Kamera mit ergiebigem Algorithmus für die Bildkomprimierung H.264 / H.265, der eine saubere und flüssigere Bildübertragung in maximaler Auflösung 4 MPx erlaubt. Dank dessen ist sie ideal für Überwachungssysteme geeignet, in denen die Identifizierung von Personen oder Fahrzeugen notwendig ist.

Die Möglichkeit der PoE-Speisung, gemäß dem 802.3at-Standard, macht das Gerät noch universeller und einfacher zu installieren.

Powered by Darkfighter - die Kamera besitzt eine sehr gute Empfindlichkeit, die für schwache Beleuchtungsbedingungen dediziert ist.

Die Kamera erfüllt die Dichtheitsklasse IP66.



### SPEZIFIKATION

Standard:	TCP/IP
Sensor:	1/3 " Progressive Scan CMOS
Matrixgröße:	4 Mpx
Auflösung:	2688 x 1520 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p
Objektiv:	2.8 ... 12 mm - Motozoom
Sichtwinkel:	• 108 ° ... 30 ° (Herstellerangaben) • 98 ° ... 31 ° (unsere Testergebnisse)
Kompression:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Reichweite des IR-Beleuchters:	60 m
Alarm-Ein- und Ausgänge:	1 / 1
Übertragungsgeschwindigkeit des Hauptstroms:	25 fps - 4 Mpx
Netzwerk-Interface:	10/100 Base-T (RJ-45)
Netzwerkprotokolle:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL / TLS, PPPoE, SNMP, ARP
Audio:	• Eingebautes Mikrofon • Externer Mikrofon-Eingang • Audio-Ausgang • Eingebauter Lautsprecher - Alarmsirene • Zwei-Weg-Audio unterstützt
WEB Server:	Eingebaut

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>  
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10  
e-mail: [delta-opti@delta.poznan.pl](mailto:delta-opti@delta.poznan.pl); tel: +(48) 61 864 69 60

Speicherkarten-Slot:	Micro SD Karten bis 256GB unterstützt (lokale Speicherung möglich)
Max. Anzahl von Benutzern online:	6
ONVIF:	18.12
Zugriff vom Mobiltelefon:	Port: 80 oder Zugriff über die Cloud <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Gratis-App <a href="#">Hik-Connect</a></li> <li>• iOS: Gratis-App <a href="#">Hik-Connect</a></li> </ul>
Standardmäßige IP Adresse:	192.168.1.64
Standard-Login / Administrator-Passwort:	admin / - Das Administrator-Kennwort ist bei der ersten Inbetriebnahme einzustellen
Zugangsport via www:	80
Zugangsport via App am PC:	Port: 8000 oder Zugriff über die Cloud - iVMS-4200 App
Zugangsport via mobile App:	8000
ONVIF Port:	80
RTSP URL:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hauptstrom : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/</li> <li>• Hilfsstrom : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/</li> </ul>
RS-485 Interface:	—
Ausgewählte Funktionen:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kameras aus der Serie AcuSense</li> <li>• WDR - 120 dB - Breiter Bereich der Beleuchtungsdynamik</li> <li>• 3D-DNR - Digitale Lärmreduzierung im Bild</li> <li>• Sense-UP - (Slow Shutter) - Erhöhung der Sensorempfindlichkeit</li> <li>• Anti-Flicker - Technologie gegen den anstrengenden blinkenden Bild-Effekt</li> <li>• ANR - Speicherung des Bilds auf Karte bei fehlender Verbindung mit dem Recorder (Netzwerk-Ausfall) und spätere Synchronisierung</li> <li>• NAS - Network Attached Storage Bedienung</li> <li>• ROI - Qualitätsverbesserung ausgewählter Bildfragmente</li> <li>• BLC - Rücklichtkompensierung (Hintergrundbeleuchtung)</li> <li>• HLC - Kompensation von schwerem (Punkt-)Licht</li> <li>• Tag/Nacht Modus</li> <li>• ICR - Mechanischer Infrarotfilter</li> <li>• Automatischer Weißabgleich</li> <li>• AGC - Automatische Regulierung der Bildverstärkung</li> <li>• Mirror - Spiegelung des Bilds</li> <li>• Bewegungsmelder</li> <li>• Konfigurierbare Privat-Zonen</li> <li>• Konfigurierbar: Helligkeit, Kontrast, Sättigung</li> <li>• Sharpness - Schärfung der Bildkonturen</li> <li>• Intelligente Bildanalyse : Eindringen, Überschreitung der Linie, Erkennung von Eingängen / Ausgängen aus dem Bereich, Gesichtserkennung, Änderung der Szenerie</li> <li>• Klassifizierung von Personen und Fahrzeugen</li> <li>• Stroboskop-Licht- und Alarmton-Funktion zur Warnung vor Eindringlingen</li> </ul>
Energieversorgung:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3at),</li> <li>• 12 V DC / 1.21 A</li> </ul>
Stromverbrauch:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ≤ 18 W @ PoE (802.3at)</li> <li>• ≤ 14.5 W @ 12 V DC</li> </ul>
Gehäuse:	Compact, Aluminium
Farbe:	Weiß
Dichtheitsklasse:	IP66
Vandalismussicher:	IK10
Arbeitstemperatur:	-30 °C ... 60 °C
Unterstützte Sprachen:	Polnisch, Englisch, bulgarisch, Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Spanisch, Holländisch, Litauisch, Lettisch, Deutsch, Norwegisch, Portugiesisch, Russisch, Rumänisch, Serbisch, Slowakisch, slowenisch, schwedisch, Türkisch, Ukrainisch, Ungarisch, vietnamesisch, Italienisch
Gewicht:	1.8 kg
Maße:	Ø 144 x 343 mm
Hersteller/Marke:	Hikvision



SAP Code:	311315191
Garantie:	<b>3 Jahre</b>

## PRÄSENTATION

Vorderansicht:



Seitenansicht:



Ansicht von unten:




Speicherkarten-Slot sowie "Reset" Taste:



Kameraanschlüsse:



Ansicht der Halterung:

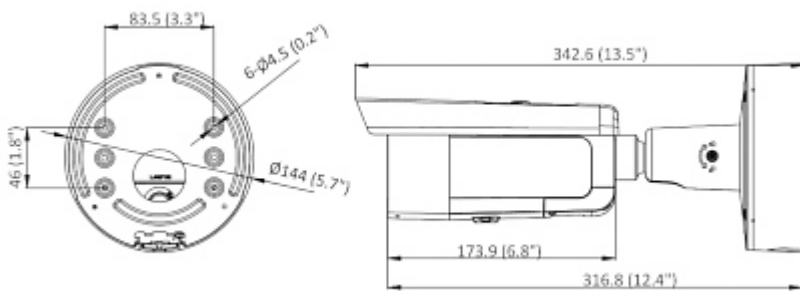

Im Set:

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>  
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10  
e-mail: [delta-opti@delta.poznan.pl](mailto:delta-opti@delta.poznan.pl); tel: +(48) 61 864 69 60



## UNSERE TESTS

Kamerabild bei künstlicher Beleuchtung (ca. 30 Lux):



Kamerabild bei Nachetrieb mit eingeschaltetem eingebautem IR Beleuchter:



Kamerabild bei starker Beleuchtung, die sich direkt gegenüber der Kamera befindet:



## VERPACKUNG

Maße(Länge x Breite x Höhe): 0x0x0 mm	Bruttogewicht: 0 kg
---------------------------------------	---------------------