

Код: FAAC-HANDY-24V/KIT

ЗАДВИЖВАНЕ ЗА ЛЮЛЕЕЩА СЕ ПОРТА FAAC-HANDY-24V/KIT - КОМПЛЕКТ ЗА ДВУКРИЛА ПОРТА

Нето: **599.78 USD** Бруто: **719.74 USD**

Задвижването FAAC-HANDY-24V/KIT е предназначено за люлеещи се порти с дължина на единичното крило до 2.3 м. Благодарение на много технологични удобства, устройството е безопасно и удобно за ползване.

Актуаторът има вградени механични ограничители за отваряне и затваряне. В случай например на прекъсване на захранването, прост механизъм за деблокиране на предавката, разположен в задвижването, позволява ръчно управление на портата.

Комплектът включва: 2 задвижвания (актуатори) - модел S418 24V, контролер E024S в корпуса, комплект фотоклетки XR20BD (двойка предавател + приемник), радиокommunikационен модул XF868, радио дистанционно управление ХТ4, 2 ключа за аварийно освобождаване и необходимите монтажни аксесоари.



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Тип задвижване на портата:	Механично, За люлеещи се порти - комплект за двукрила порта
Максимална изразена сила:	1800 N
Вид двигател:	Четков мотор, 24 V DC
Максимална дължина на портата:	• 2.3 m (единично крило), • 2.7 m (единично крило с възможност за електромагнитно заключване)
Линейна скорост:	37 mm/s (max)
Ъгъл на завъртане:	110 ° (max)
Автоматично затваряне на вратата:	✓
Автоматично блокиране на задвижването:	✓
Краен изключвател:	✓
Възможност за свързване на фотоклетка:	✓
Възможност за свързване на сигнална лампа:	✓
Максимален брой програмирани дистанционни:	250 канала
Обхват на безжичната трансмисия:	≥ 50 m (на открито)
Честотна работна лента на система :	868.35 MHz
Брой цикли в денонощие:	≤ 80
Избрани характеристики:	• Многопозиционни монтажни скоби за инсталиране без заваряване : - задна скоба (към колоната) за завинтване, регулируема - предна скоба (към крилото) за завинтване, регулируема • Актуаторът има вградени механични ограничители за отваряне и затваряне
Захранване:	220 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz
Корпус:	• Пластмаса + Метал (актуатор S418) • Пластмаса (корпус на контролера)
Клас на защита:	• IP54
Цвят:	• Сребърен (актуатор S418) • Светло сив (корпус на контролера)

Работна температура:	-20 °C ... 55 °C
Тегло:	• 5.3 kg (единичен задвижващ механизъм на портата) • 3.3 kg (корпус с контролер)
Размери:	• 825 x 107 x 127 mm (единичен задвижващ механизъм на портата) • 305 x 225 x 130 mm (корпус с контролер)
Производител / Марка:	FAAC
Гаранция:	2 години

ПРЕЗЕНТАЦИЯ



Изглед отдолу:



В случай на повреда на задвижването или прекъсване на захранването е възможно ръчно освобождаване на заключването с помощта на ключ:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60




Контролер за задвижване на портата:
Корпус на контролера:




Изглед отзад:



Изглед на корпуса от вътре:

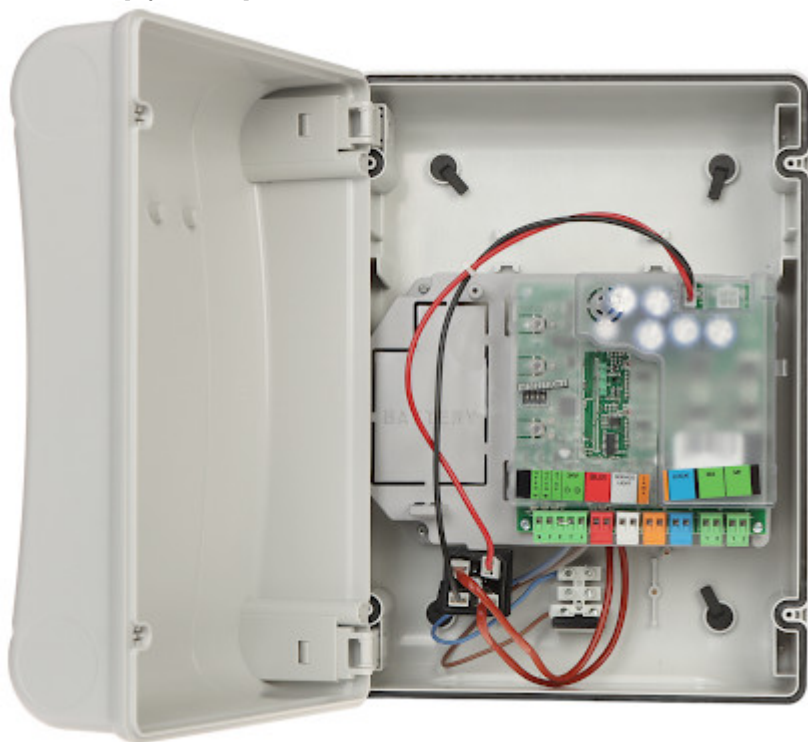

Съединители на контролера на портата:

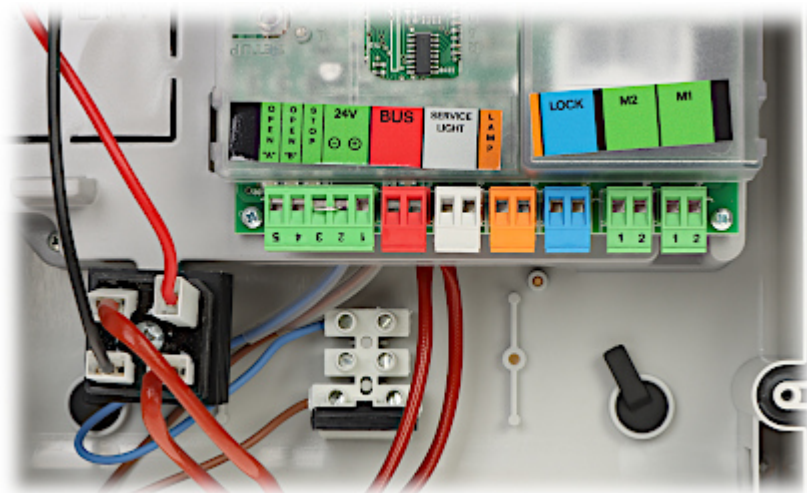

Включени, между другого фотоклетки:





Радиомодул:



Дистанционно:



В комплект:



ОПАКОВКА

Размери (Дъл. x Шир. x Вис.): 0x0x0 mm	Тегло бруто: 0 kg
--	-------------------