

Код: FAAC-ALFA-LONG/KIT

# ПРИВОД РАСПАШНЫХ ВОРОТ **FAAC-ALFA-LONG/KIT** - КОМПЛЕКТ ДЛЯ ДВУСТВОРЧАТЫХ ВОРОТ

Нетто: 12 576.43 SEK Брутто: 12 576.43 SEK

Привод FAAC-ALFA-LONG/KIT предназначен для распашных ворот с длиной одной створки ворот до 4-5 м. Благодаря многим техническим возможностям, устройство безопасно и удобно в использовании.

Привод не требует установки замков (самоблокирующихся). В случае, например, отключения электроэнергии, простой механизм разблокировки шестерни, размещенной в приводе, позволяет управлять воротами вручную.

В комплект входят: 2 привода (исполнительные устройства) - модель 414-LONG, контроллер E045S, комплект фотоэлементов XP20BD (пара передатчик + приемник), модуль радиосвязи XF868, радиопульт XT4, 2 ключа аварийного расцепления, корпус для контроллера- модель E, а также необходимые монтажные принадлежности.



## НАКЛАДНАЯ

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип привода ворот:                                   | Механический, Для распашных ворот - комплект для двустворчатых ворот                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Максимальная тяга:                                   | 3500 N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Тип двигателя:                                       | Асинхронный однофазный двигатель, 230 V AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Максимальная длина ворот:                            | 4 ... 5 m (одна створка с опцией электромагнитного замка)                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Линейная скорость:                                   | 16 mm/s (max)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Угол поворота:                                       | 110 ° (max)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Автоматическое закрытие ворот:                       | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Автоматическая блокировка привода:                   | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Концевой выключатель:                                | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Возможность прикрепления фотоэлемента:               | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Возможность подключения сигнальной лампы:            | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Максимальное количество запрограммированных пилотов: | 250 Каналов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Дальность передачи беспроводной трансляции:          | ≥ 50 m (на открытой местности)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Полоса частот работы системы :                       | 868.35 MHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Количество циклов в час:                             | ≤ 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Основные характеристики:                             | <ul style="list-style-type: none"><li>• Самотормозящий привод</li><li>• В комплект входят монтажные кронштейны :<ul style="list-style-type: none"><li>- задний кронштейн (к стойке) для приваривания/прикручивания</li><li>- передний кронштейн (к крылу) для приваривания</li></ul></li><li>• В комплект входит корпус для контроллера</li></ul> |
| Питание:                                             | 220 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Корпус:                                              | <ul style="list-style-type: none"><li>• Пластмасса + Металл (привод 414 LONG)</li><li>• Пластмасса (корпус контроллера)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                 |
| Класс плотности:                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>• IP44 (привод 414 LONG)</li><li>• IP55 (корпус контроллера)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                      |
| Цвет:                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>• Черный (привод 414 LONG)</li><li>• Светло-серый (корпус контроллера)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                            |

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>  
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10  
e-mail: [delta-opti@delta.poznan.pl](mailto:delta-opti@delta.poznan.pl); tel: +(48) 61 864 69 60

|                       |                                                                                                                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Рабочая температура:  | -20 °C ... 55 °C                                                                                                                                  |
| Вес:                  | 6.3 kg (одиночный привод ворот)                                                                                                                   |
| Размеры:              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 745 x 101 x 172 mm (одиночный привод ворот)</li> <li>• 265 x 205 x 87 mm (корпус контроллера)</li> </ul> |
| Производитель/ Марка: | FAAC                                                                                                                                              |
| Гарантия:             | 2 года                                                                                                                                            |



## ПРЕЗЕНТАЦИЯ



В случае сбоя электропривода или питания, можно с помощью ключей снять блокировку вручную:



Контроллер провода ворот:

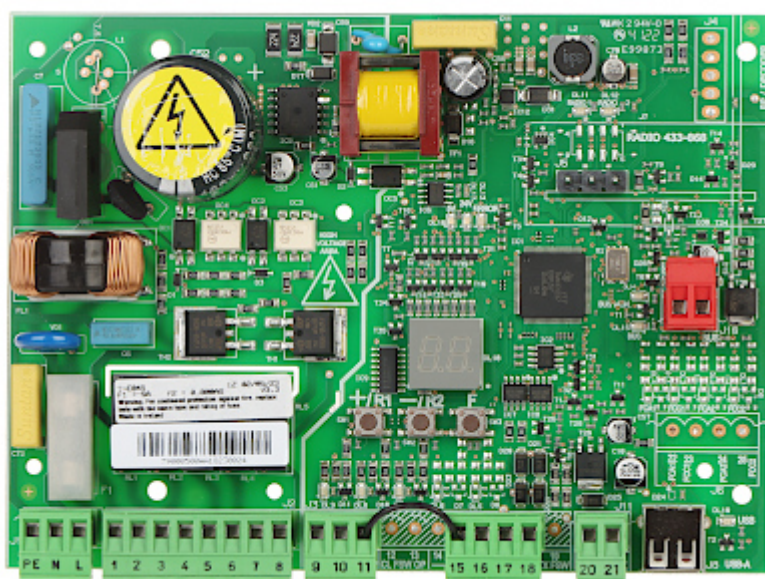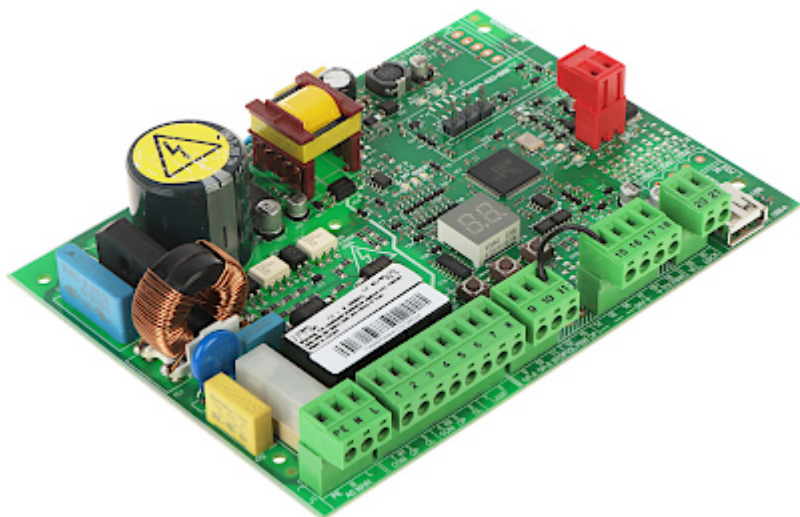

В комплекте, среди прочего, фотоэлементы:



Радиомодуль:



Пульт дистанционного управления:



В комплекте:



## УПАКОВКА

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Размеры (д. х ш х в): 0х0х0 mm | Вес брутто: 0 kg |
|--------------------------------|------------------|