

Kod: APTI-AI802C3-28W-L

IP-KAMERA **APTI-AI802C3-28W-L** Full-Color - 8.3 Mpx 4K UHD 2.8 mm

Netto: **1 906.59 CZK** Brutto: **1 906.59 CZK**

IP-kamera med effektiv kompressionsalgoritm H.264 / H.265 för klar och bättre bildöverföring med maximal upplösning 8.3 MPx, 4K UHD.

PoE strömförsörjningsmöjlighet, kompatibelt med 802.3af standarden gör enheten mer universell och enklare att installera. Kamerans hållare kan justeras i alla tre plan, strömkablar förvaras inne.

Kameran från FULL-COLOR serien har inte svartvitt läge, men låter att få en tydlig färgbild även i mycket dåliga ljusförhållanden. IR-belysningens räckvidd enligt tillverkarens uppgifter beror på miljöförhållanden (luftens transparens, omgivning, väggfärger, dvs. reflektans).



SPECIFIKATION

Standard:	TCP/IP
Matris dimension:	8.3 Mpx
Omvandlare:	1/2.8 " SONY Starvis™ Back-illuminated CMOS
Upplösning:	3840 x 2160 - 8.3 Mpx 4K UHD , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Objektiv:	2.8 mm
Vidvinkel:	96 °
Räckvidd av belysning med vitt ljus (LED):	25 m
Bild komprimeringsmetod:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Huvudström överföringshastighet:	25 bilder/sek @ 5 Mpx
Nätverksgränssnitt:	10/100 Base-T (RJ-45)
Minneskort uttag:	—
Larmingångar/utgångar:	—
Audio:	• Ingång för extern mikrofon - Cinch-uttag • Ljudöverföring i nätverk • Överensstämmelse med standarden AAC
WEB Server:	Inbyggd
Max antal användare online:	10
ONVIF:	✓

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

RS-485-gränssnitt:	—
Tillgång från mobilen:	Port: 80 eller via datamoln • Android: En gratis app BitVision • iOS (iPhone): En gratis app BitVision
Förvald IP-adress:	192.168.1.168
Standard login / adminlösenord:	admin / admin Administratörlösenord bör ställas in vid första starten
Tillgångsportar via webbläsare:	80
Tillgångsportar via app för PC:	80
Tillgångsport via mobil app:	80
ONVIF-port:	80
RTSP URL:	rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Huvudflöde rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Hjälpflöde
Utvalda funktioner:	• WDR - Belysningens breda dynamikområde • 3D-DNR - Digital brusreducering i bild • ROI - förbättring av kvaliteten av utvalda bilddelar • Flicker Control - Teknologi som eliminerar flimrande effekt som tröttnar ögonen • BLC-Tillbakaljus kompensering • HLC - Kompensation av starkt ljus (spotligt) • Möjlighet att ändra upplösning, kvalitet och genomströmning • ICR - Mekanisk IR-filter • Privatzoner • Bildrotation och spegelbild • RESET knapp - på kabel • Sharpness - Bildkanternas skärpning • Smart bildanalys : intrång, linjepassering, detektering av människosamling, detektering av misstänkt beteende, rörelsedetektering baserad på detektering av människor
Strömförsörjning:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 370 mA
Effektförbrukning:	≤ 4.4 W
Hölje:	Compact - Metall
Färg:	Vit
Täthetsklass:	IP67
Drifttemperatur:	-20 °C ... 60 °C
Vikt:	0.45 kg
Dimension:	172 x 73 x 73 mm
Språk som används:	polska, engelska, bulgariska, tjeckiska, franska, spanska, holländska, tyska, portugisiska, ryska, turkiska, italienska
Tillverkare/Varumärke:	APTI
Garanti:	2 år


PRESENTATION



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Vy från sida:

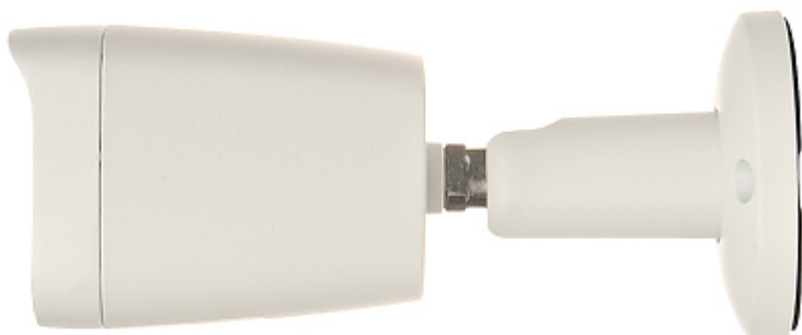

Vy från monteringssida:



Kamerans anslutningar:

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Ingår:



FÖRPACKNING

Mått (L x B x H): 0x0x0 mm	Brutto vikt: 0 kg
----------------------------	-------------------



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60