

Kods: IPC-HFW1239TL1-A-IL

IP KAMERA **IPC-HFW1239TL1-A-IL** Smart Dual Light - 1080p 2.8 mm DAHUA

Neto: **3 233.53 CZK** Bruto: **3 912.57 CZK**

IP kamera ar efektīvu attēla kompresijas algoritmu H.264 / H.265, kas nodrošina tīru un tekošu attēla straumēšanu ar maksimālu izšķirtspēju 1080p.

Ierīce ir aprīkota ar Smart Dual Light tehnoloģiju, pateicoties kurai lietotājam ir iespēja izvēlēties baltās gaismas režīmu un IR (infrasarkanā) režīmu. Kad Smart Dual Light ir aktīvs, baltā gaisma automātiski ieslēdzas brīdī, kad monitoringa laukā tiek atklāts objekts, ievērojami uzlabojot attēla kvalitāti.

PoE barošanas iespēja, atbilstoši standartam 802.3af padara ierīci par vēl universālāku un vieglāk uzstādāmu.



SPECIFIKĀCIJA

Standarts:	TCP/IP
Sensors:	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Matricas izmērs:	2.1 Mpx
Izšķirtspēja:	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Objektīvs:	2.8 mm
Redzamības leņķis:	104 °
Infrasarkano staru apgaismes uztveršanas zona:	30 m
LED baltās gaismas diapazons:	30 m
Signāla/skaņas attiecība (S/N):	> 56 dB
Atmiņas kartes ligzda:	—
Attēla kompresijas metode:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Avārijsignālizācijas ieejas / izejas:	—
Audio:	• Iebūvēts mikrofons • Audio izeja • Garso detekcija • Atbilst AAC standartam
Galvenās straumes pārraides ātrums:	25 kadru nomainās ātrums @ 1080p
Tīkla interfeiss:	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server:	Iebūvēts

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Maksimālais on-line lietotāju skaits:	6
ONVIF:	✓
Piekluve mobilajam telefonam:	Ports: 37777 vai piekluve caur mākonī • Android: Bezmaksas aplikācija DMSS • iOS (iPhone): Bezmaksas aplikācija DMSS
Default adrese IP:	192.168.1.108
Noklusēts lietotājvārds / administratora parole:	admin / - Administratora paroli nepieciešams iestatīt pirmās palaišanas laikā
Pārlūka piekļuves porti:	80, 37777
Piekļuves porti, izmantojot PC aplikāciju:	37777
Piekļuves porti, izmantojot mobilo aplikāciju:	37777
ONVIF ports:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Galvenā plūsma rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Blakus plūsma
Izvēlētās funkcijas:	• D-WDR - Plašs apgaismojuma dinamikas diapazons • 3D-DNR - Digitāla trokšņa redukcija • ROI - izvēlēto attēla fragmentu kvalitātes uzlabošana • BLC/HLC - fona / spēcīgas gaismas kompensācija • Iespēja mainīt izšķirtspēju, kvalitāti un bitu pārraidi • Attēla rotācija un spoguļattēls • Kustības detekcija - maks. 4 konfigurējamas zonas • Privātuma zonas - maks. 4 • Inteliģenta attēla analīze : Personu noteikšana
Energoapgādes avots:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 530 mA
Patērētā jauda:	• ≤ 6.3 W @ 12 V DC • ≤ 7.8 W @ PoE
Korpuss:	Compact - Metāla
Krāsa:	Balts + Melns
Aizsardzības klase:	IP67
Pretvandālisma:	—
Darba temperatūra:	-40 °C ... 60 °C
Svars:	0.31 kg
Izmērs:	198 x 80 x 76 mm
Valodu izvēle:	poļu, angļu, čehu, franču, spāņu, nīderlandiešu, vācu, krievu, portugāļu, rumāņu, turku, ukraiņu, ungāru, itāļu
Ražotājs / Marka:	DAHUA
Garantija:	3 gadi

PREZENTĀCIJA



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Skats no sāna:



Skats no kameras piestiprināšanas puses:




Uzziniet, kā inicializēt DAHUA kameras:

:

Komplektā:



Ierīces interfeisa tveršanas piemēri:

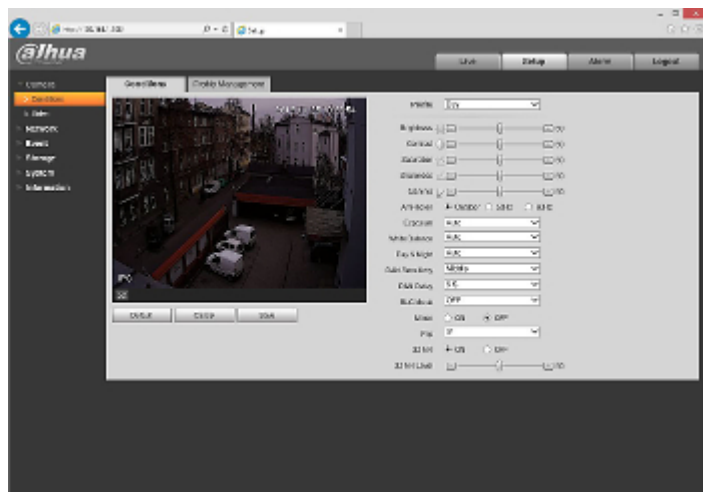

IEPAKOJUMS

Izmēri (Garums x Platums x Augstums): 0x0x0 mm	Bruto svars: 0 kg
--	-------------------