

Kód: DS-2CD1363G2-LIU(2.8MM)

KAMERA IP **DS-2CD1363G2-LIU(2.8MM)** Smart Hybrid Light - 6 Mpx Hikvision

Netto: **169.33 CHF** Brutto: **169.33 CHF**

Kamera IP s výkonným algoritmem komprese obrazu H.264+ / H.265+ zajišťujícím čisté a plynulejší vysílání obrazu v maximálním rozlišení 6.0 MPx.

Možnost napájení PoE, shodně se standardem 802.3af učiní zařízení univerzálnějším a méně náročným na instalaci.

Kamera vyhovuje normám indexu ochrany IP67.

Pozor! Zařízení je vybaveno technologií Smart Hybrid Light, která uživateli umožňuje volbu mezi režimem bílého světla a režimem IR (infračerveným). Pokud je aktivní funkce Smart Hybrid Light, bílé světlo se automaticky zapne pouze v případě, že je ve sledované oblasti detekován objekt, což účinně zlepšuje kvalitu obrazu.



SPECIFIKACE

Standard:	IP
Rozlišení:	3200 x 1800 - 6 Mpx , 2560 x 1440 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p
Čidlo:	1/2.4 " Progressive Scan CMOS
Objektiv:	2.8 mm
Úhel záběru:	105 °
Dosah bílého světla LED osvětlení:	30 m
Dosah osvětlení IR osvětlení:	30 m
Slot paměťové karty:	—
Metoda komprese obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Vstupy/výstupy alarmů:	—
Audio:	• Vestavěný mikrofon • Přenos audia po síti • Shoda se standardem AAC • Redukce šumů a ozvěn
Rychlost přenosu hlavního proudu:	20 políček/s @ 6 Mpx
Rozhraní:	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server:	Vestavěný

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Max. počet uživatelů on-line:	6
ONVIF:	✓
Hlavní vlastnosti:	• Technologie Smart Hybrid Light - v nočním režimu pracuje IR nebo LED reflektor • Bílé světlo se automaticky zapne pouze v případě, že je ve sledované oblasti detekován objekt, což účinně zlepšuje kvalitu obrazu • Možnost zhasnutí LED osvětlovače • WDR - 120 dB - Wide Dynamic Range • 3D-DNR - Digitální redukce šumu v obraze • ROI - zlepšení kvality vybraných částí obrazu • BLC -Kompenzace protisvětla • HLC - Kompenzace silného (bodového) světla • Možnost změny rozlišení, kvality a šířky pásma • Otočení obrazu a zrcadlový odraz • Sharpness - Zaostřování kontur obrazu • video sabotáž • Konfigurovatelné zóny soukromí • Inteligentní detekce pohybu (s rozlišením osob a vozidel)
Podpora mobilních telefonů:	Port: 8000 nebo přístup přes cloud • Android: Aplikace zdarma Hik-Connect • iOS: Aplikace zdarma Hik-Connect
Přednastavená adresa IP:	192.168.1.64
Přednastavené přihlašovací jméno / heslo správce:	admin / - Heslo administrátora je nutné nastavit již při prvním rozběhu
Porty přístupu přes www:	80
Porty přístupu přes aplikace na PC:	Port: 8000 nebo přístup přes cloud - aplikace iVMS-4200
Port přístupu přes mobilní aplikaci:	8000
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	• Hlavní proud : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ • Pomocný proud : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/
Napájení:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 410 mA
Spotřeba energie:	• ≤ 6.5 W @ PoE • ≤ 5 W @ 12 V DC
Kryt:	Dome, Kov + Plast
Barva:	Bílá
"Index of Protection":	IP67
Třída mechanické ochrany:	—
Provozní teplota:	-30 °C ... 60 °C
Hmotnost:	0.51 kg
Rozměry:	Ø 110 x 89 mm
Podporované jazyky:	angličtina, ukrajinština
Výrobce / Značka:	Hikvision
SAP Code:	311323310
Záruka:	3 roky

PREZENTACE

Kamera bez upínacího kroužku:




DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
 POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
 e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Pohled ze strany připevnění:




Rozměry:

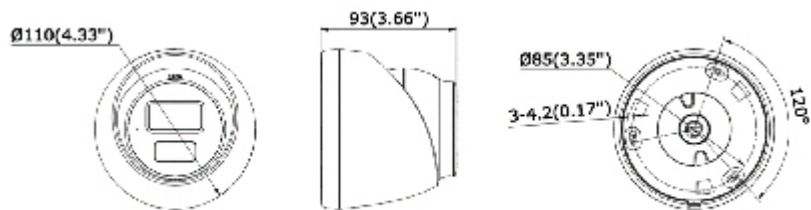

Unit: mm (inch)

V sadě:

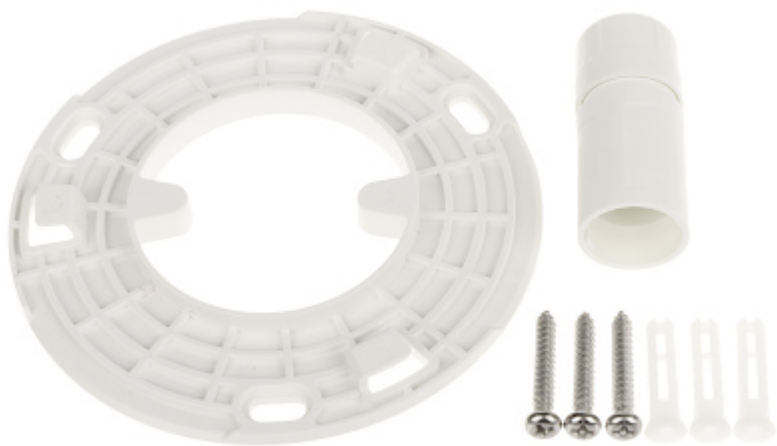

BALENÍ

Rozměry (DxŠxV): 0x0x0 mm	Celková hmotnost: 0 kg
---------------------------	------------------------

