

Kodas: DHI-MNVR1104-GCW

IP MOBILUS REGISTRATORIUS **DHI-MNVR1104-GCW** 4 KANALAI DAHUA

Neto: **829.68 EUR** Bruto: **1 003.91 EUR**

DHI-MNVR1104-GCW tai mobilus registratorius skirtas montuoti autobusuose, miesto autobusuose, busuose, tramvajuose, metro, įmonių ir privačiose transporto priemonėse ir specialiose transporto priemonėse ty. sunkvežimiai, policijos automobiliai, kalėjimo tarnybų arba kariuomenės transporto priemonės, greitosios pagalbos automobiliai. Registratorius įrašo realiu laiku skiriamą geboję 1080p, aptarnauja lokalizacijos stebėjimas ir monitoravimą, o visos informacijos kartu su video galima siųsti per belaidį tinklą: 3G / 4G / WIFI. Taip pat galima prijungti visus aksesuarus, tokius kaip kortelių skaitymas, kuro jutiklis, avarinis mygtukas ir t.t.

Įrengimas specialiai suprojektuotas, kad būtų nurodyta padidintas atsparumas virpesiams ir smūgiams. Registratorius aptarnauja 1 kortelę SD kurios talpa iki 128 GB o taip pat kietąjį diską SATA kurio talpa 2 TB. Įrenginys taip pat numatytas veikimui su magistrale CAN.

Maitinimo laidai DHI-MNVR1104-GCW prie akumuliatoriaus ir užvedimo sistemos (analoginis kaip radijas) dėka to po rakto persukimo įrengimas automatiškai pradeda užrašą audio-video. Papildomai įrengimas turi maitinimo palaikymą ir per 5 sekundes po įtampos išnykimo toliau įrašinėja.

Įrenginys atitinka EN50155 / ISO16750 standartą.

Dėmesio! Šiuo metu mobiliuosius registratorius palaiko tik DSS7016 platforma, kurioje, be kita ko, galima yra tiesioginė peržiūra, filmų rodymas ir E-žemėlapius transporto priemonės maršruto stebėjimui. M12 / M16 jungtys. Registratorius aptarnauja diską 2.5" kurio talpa 2 TB.



SPECIFIKACIJA

Video įvestys:	4 vnt. Ethernet + PoE (802.3af/at) - M12, 4-pin kištukas
Video išvestys:	1 vnt. CVBS 1 vnt. VGA - M16, 10-pin lizdas
Audio įvestys:	• 4 vnt. - Garsas iš kamerų • Išorinis mikrofonas - 2-pin
Audio išvestys:	1 vnt. - 2-pin
Įrašomų video įrašų raiška:	1920 x 1080, 1280 x 720, 720 x 576, 352 x 576
Bendras maks. įrašinėjimo greitis:	100 kps @ 4 x IP 1080p
Pralaidumas (bitrate):	100 Mbps
Tinklo protokolai:	TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, E-mail, Alarm Server, ONVIF 2.3
Aptarnaujami standieji diskai:	1 vnt. 2.5" - 2 TB SATA
Maks. atminties kortelės talpa:	128 GB SD/SDHC
Vaizdo glaudinimo metodas:	H.264
Suspaudimo lygių skaičius:	8
GPS:	✓
G-Sensor:	✓
SIM lizdas:	✓
RS-485:	PELCO-D/P
RS-232:	✓
Aliarmo įvestys/išvestys:	7 / 2

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Maitinimas:	6 V ... 36 V DC
Galios suvartojimas:	≤ 15 W (be HDD)
Pasirinktos funkcijos:	<ul style="list-style-type: none"> • Maitinimas PoE • Įmontuotas modulis 3G / 4G / Wi-Fi • Aliarmo ir serviso įvykių registravimas • Aliarmų ir gedimų atminties skaitymas • Zonų būsenos signalizavimas • Automatinis įrašinėjimas įjungus maitinimą
Darbo temperatūra:	-30 °C ... 60 °C
Leistinas santykinis aplinkos drėgnumas:	10 % ... 95 % RH
Svoris:	2.01 kg
Matmenys:	180 x 230 x 50 mm
Aptarnaujamos kalbos:	anglų, lenkų
Gamintojas / Markė:	DAHUA
Garantija:	3 metai

PREZENTACIJA

Vaizdas iš priekio:



Vaizdas iš galo:




Įrenginys turi kišenei diskui SATA 2.5":



SIM lizdas:



Monta-iniai matmenys:

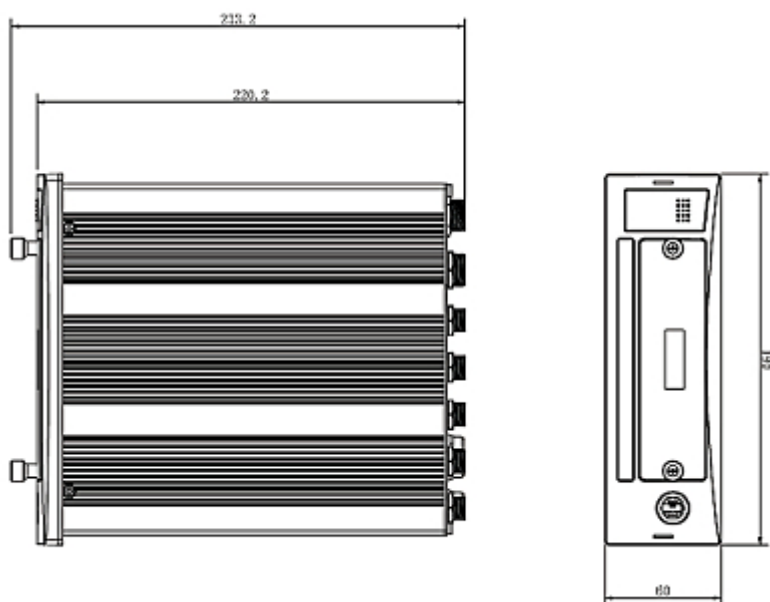

Komplekte:



MŪSŲ NUOMONĖS



- Nedideli prietaiso matmenys.

PAKUOTĖ

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Matmenys (ilg. x pl. x aukšt.): 0x0x0 mm	Svoris bruto: 0 kg
--	--------------------

