

Code: TRISET-113

KONZENTRISCHES KABEL **TRISET-113**

Netto: **0.53 EUR** Brutto: **0.63 EUR**

TRISET-113 ist ein modernes Kabel mit 75 Ω Impedanz, zeichnet sich durch sehr gute elektrische und mechanische Parameter aus. Zur Erleichterung der Arbeit wurde auf dem Kabel pro 1 m Länge ein Entfernungs-Marker angebracht.

Das Kabel wurde unter Einhaltung strengster Qualitätsregelungen hergestellt, mit geringen, zulässigen Abweichungen von den Nennparametern.



SPEZIFIKATION

Im Abschnitt:	100 m . Angegebener Preis pro 1m beim Kauf der ganzen Rolle
Konzentrisches Kabel:	TRISET
Innenleiter:	Ø 1.13 mm Cu Draht
Dielektrikum:	Ø 4.8 mm (physisch erfüllt)
Schirm:	Folie - Al/PET/Al
Umflechtung:	81 % Al-Draht
Außenbeschichtung:	Ø 6.8 mm PVC
Farbe der Beschichtung:	Weiß
Minimaler Biegeradius:	30 mm
Impedanz:	75 $\Omega \pm 3$
Kapazität:	52 pF/m ± 2
Resistanz des Innenleiters für Gleichstrom:	16.85 Ω /km
Dielektrische Resistenz:	2000 M Ω /km
Abschirmungseffektivität:	> 100 dB @100-900 MHz
Koeffizient der Wellenverkürzung:	84 %
Gewicht:	45 kg/km
Ausgewählte Eigenschaften:	• niedrige Dämpfung • hervorragend angepasst • hohe Schirmeffektivität
Dämpfung des Kabels auf einem Abschnitt von 100m:	4.5 dB @ 47 MHz 5.8 dB @ 88 MHz 8 dB @ 174 MHz 9.2 dB @ 230 MHz 13.2 dB @ 470 MHz 18.1 dB @ 862 MHz 20.1 dB @ 950 MHz 27.7 dB @ 2150 MHz 30.8 dB @ 2400 MHz
Garantie:	2 Jahre

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60


PRÄSENTATION



UNSERE TESTS

Messergebnisse in unserem Labor:

Die Abbildung stellt die Charakteristik des Kabels bei einer Generatorspannung am Level von -30dBm:

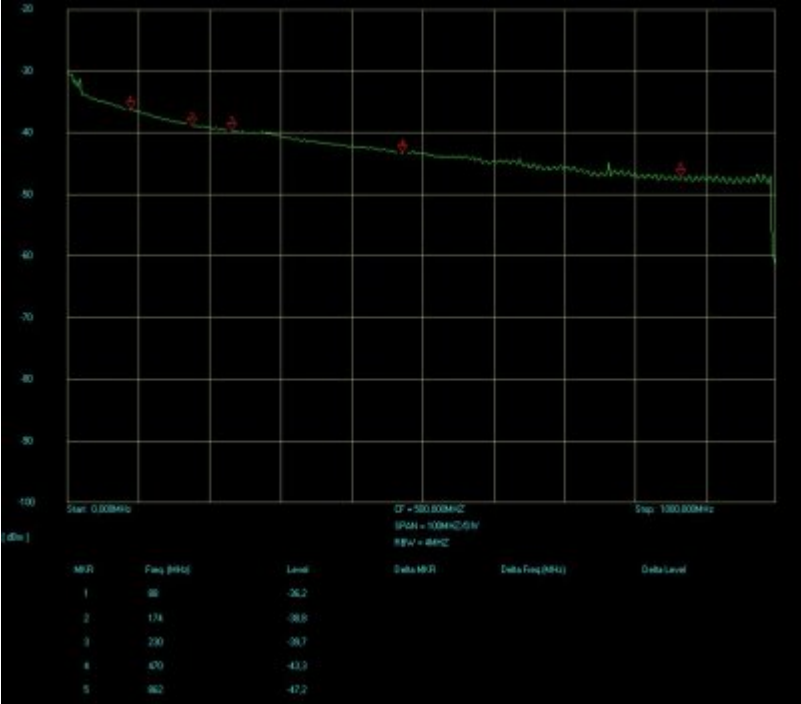

VERPACKUNG

Maße(Länge x Breite x Höhe): 0x0x0 mm	Bruttogewicht: 0 kg
---------------------------------------	---------------------



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60