

Kód: PFO2410T

SVĚTLOVODNÝ VYSÍLAČ **PFO2410T** 4x HD-CVI + RS-485 DAHUA

Netto: 203.23 EUR Brutto: 203.23 EUR

PFO2410T umožní přenos video kanálů a telemetrického kanálu RS-485 po jednom jednotlivém jednovodičném vlákně až na 20 km. Zařízení je opatřeno konektorem FC zajišťujícím spolehlivá připojení.

Je kompatibilní se systémy HD-CVI a zajišťuje vysoce kvalitní přenos živého videa na vzdálenost až 20 km, mnohem dále než umožňují standardní zařízení. Sada vysílače a přijímače zajišťuje nejvyšší kvalitu obrazu a možnost přenosu dat RS-485 z přijímače do vysílače umožňující řízení otočných kamer.



SPECIFIKACE

Druh zařízení:	Vysílač
Typ optického konektoru:	FC
Počet vláken:	1 ks.
Doporučené vlákno:	Jednovodičové
Dosah přenosu:	20 km
Počet video kanálů:	4x HD-CVI
Rozlišení:	720p / 25 Hz / 30 Hz / 50 Hz / 60 Hz 1080p / 25 Hz / 30 Hz
Typy video konektorů:	BNC
Rozlišení videa:	10 bit
Vstupní napětí / impedance videa:	1 Vpp / 75 Ω
Signál RS-485:	svorkovnice
Optická vlnová délka:	1310 nm / 1550 nm
Vybrané vlastnosti:	- Přenos v reálném čase bez opoždění a ztráty kvality signálu - Velmi snadná instalace - Navržený pro průmyslové použití v širokém rozsahu teplot. - Robustní, kovový utěsněný korpus - Uzemnění - přes uzemňovací šroub
Diody LED:	LED displej zobrazující stav činnosti zařízení
Napájení:	12 V DC / 1 A (adaptér je součástí balení)

Spotřeba energie:	< 6 W
Kryt:	Kovová, upevnění na DIN lištu DIN, TS-35
Provozní teplota:	-40 °C ... 70 °C
Přípustná relativní vlhkost okolí:	10 % ... 90 %
Hmotnost:	0.476 kg
Rozměry:	111 x 150 x 30 mm
Výrobce / Značka:	DAHUA
Záruka:	3 roky

PREZENTACE

Vzhled předního panelu:



Pohled ze shora:




Pohled zezadu:



V sadě:



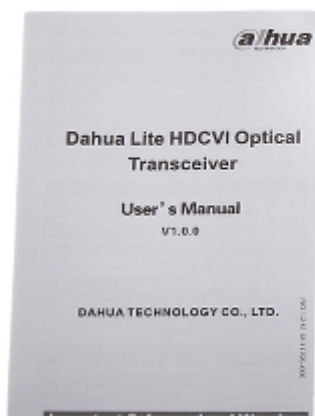

NAŠE STANOVISKA



- Dlouhý dosah - až 20km.

BALENÍ

Rozměry (DxŠxV): 0x0x0 mm	Celková hmotnost: 0 kg
---------------------------	------------------------