

Kód: KW-10/5X80

TIPLI KW-10/5X80 KLIMAS

Nettó: 0.21 CAD Bruttó: 0.27 CAD

Dűbel tömör alapzatokhoz kúpfejű csavarral.

A dűbel könnyű belsőépítészeti elemek, faelemek és könnyű szerelési elemek vagy szerelési konzolok tömör építési aljzatba történő beépítésére lett megtervezve.

A beépítendő aljzatok típusai: legalább C20/25 (PN-EN 206/1:2003) osztályú hagyományos beton, legalább 15 (PN-EN 771-1:2011) osztályú tömör téglá, 600 típusú 5 (PN-EN 771-4:2011) osztályú pórusbeton, valamint 20 (PN-EN 771-2:2011) osztályú szilikát téglá.




SPECIFIKÁCIÓ

Anyag:	• Tipli, Polipropilén • Csavar, Horganyzott acél
Fúrési átmérő:	10 mm
Tipli hossza:	50 mm
Csavar méretei:	Ø 5 x 80 mm, PZ-2
Használat:	• Beton • Tömör kerámia téglá • Tömör szilikát téglá
Gyártó / Márka:	KLIMAS
Garancia:	2 év

PREZENTÁCIÓ



Beszerelés módja:

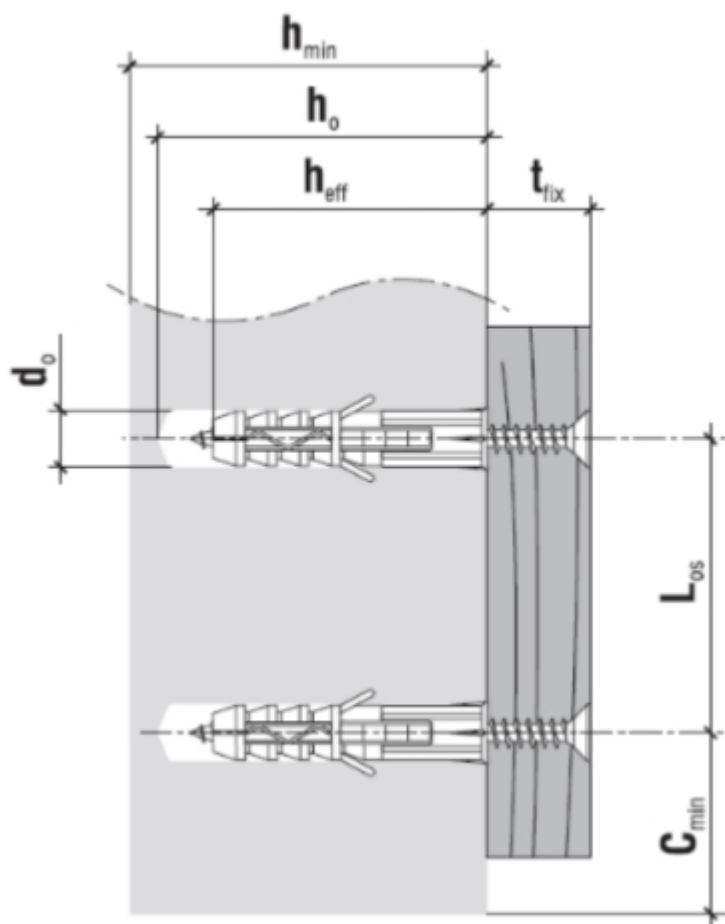

Hole/drill diameter [d_o] - 10 mm

Min. alapzat vastagság [h_{min}] - 75 mm

Furat mélysége [h_o] - 60 mm

Rögzítési mélység [h_{eff}] - 50 mm

Max. felhasználható hossz [t_{fix}] - 30 mm

Minimális tengelytávolság (beton/egyéb aljzat) [L_{os}] - 100/150 mm

Minimális távolság a peremtől [c_{min}] - 100 mm

CSOMAGOLÁS

Méretetek (Hossz. x Szél. x Mag.): 0x0x0 mm

Bruttó súly: 0 kg