

Kód: KS-10/6X60

TIPLI KS-10/6X60 KLIMAS

Nettó: 0.19 USD Bruttó: 0.24 USD

Dűbel tömör alapzatokhoz hatlapfejű csavarral.

A dűbel könnyű belső kivitelező elemek, fém alkatrészek és könnyű szerelési elemek vagy szerelési konzolok tömör építési aljzatba történő rögzítéséhez lett megtervezve.

A beépítendő aljzatok típusai: legalább C20/25 (PN-EN 206/1:2003) osztályú hagyományos beton, legalább 15 (PN-EN 771-1:2011) osztályú tömör téglá, 600 típusú 5 (PN-EN 771-4:2011) osztályú pórusbeton, valamint 20 (PN-EN 771-2:2011) osztályú szilikát téglá.



SPECIFIKÁCIÓ

Anyag:	• Tipli, Polipropilén • Csavar, Horganyzott acél
Fúrési átmérő:	10 mm
Tipli hossza:	60 mm
Csavar méretei:	Ø 6 x 60 mm, SW-10
Használat:	• Beton • Tömör kerámia téglá • Tömör szilikát téglá
Gyártó / Márka:	KLIMAS
Garancia:	2 év


PREZENTÁCIÓ



Beszereles módja:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

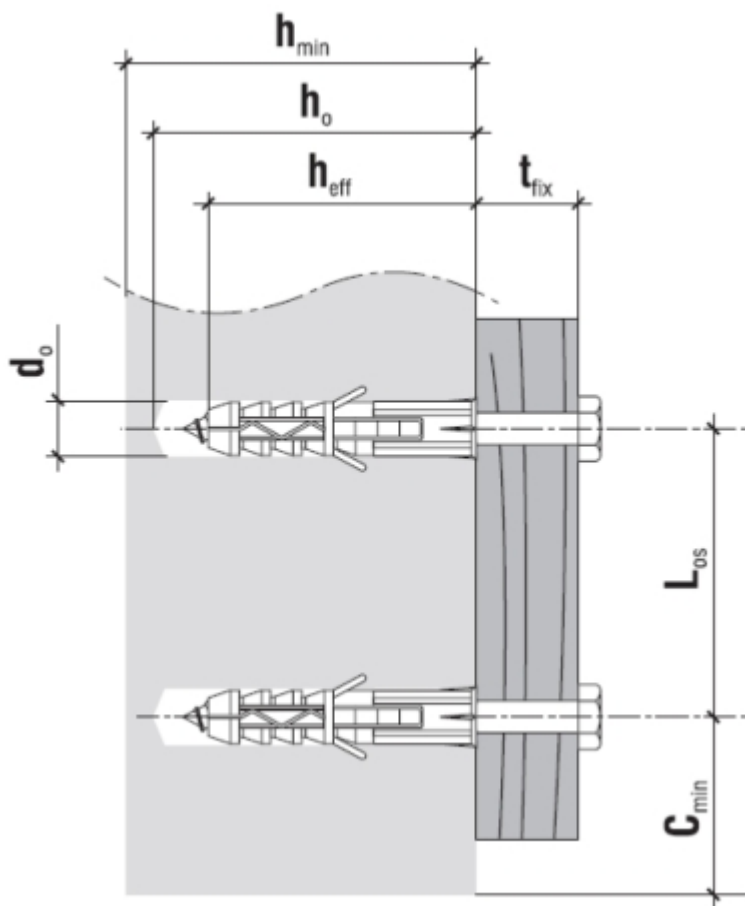

Hole/drill diameter [d_o] - 10 mm

Min. alapzat vastagság [h_{min}] - 90 mm

Furat mélysége [h_o] - 70 mm

Rögzítési mélység [h_{eff}] - 60 mm

Max. felhasználható hossz [t_{fix}] - 1 m

Minimális tengelytávolság (beton/egyéb aljzat) [L_{os}] - 120/180 mm

Minimális távolság a peremtől [c_{min}] - 120 mm

CSOMAGOLÁS

Méret (Hossz. x Szél. x Mag.): 0x0x0 mm	Bruttó súly: 0 kg
---	-------------------