

Kod: STH-50W-4K

LED-STRÅLKASTARE **STH-50W-4K** SonneTech

Netto: **32.36 EUR** Brutto: **32.36 EUR**

Strålkastare för utom- och inomhus. Mycket längre livslängd av LED-dioder i jämförelse med en traditionell halogenlampa för billigt och felfritt arbete.

Användning av flera LED-dioder möjliggör en bättre värmeavledning och därmed strålkastarens längre livslängd samt tillåter att få en jämn ljusstråle.



SPECIFIKATION

Ljusflöde:	4500 lm
Spridningsvinkel:	120 °
Ljuskfärg:	Neutral, 4000 ... 4500 K
Skymningsbrytare:	—
Strömförsörjning:	110 ... 240 V AC
Aktiv effekt:	50 W 53.6 W (våra tester)
Effektfaktor:	0.95
Nätadapters intermittens:	84 %
Energiklass:	A+
Illuminans på avstånd 3 m:	204 lx
CRI:	> 70
Utvalda egenskaper:	• LED SMD 5730-lysdioder • LED-livstid 35 000 h • Kraftigt utförande
Hölje:	Aluminium
Täthetsklass:	IP65
Drifttemperatur:	-20 °C ... 50 °C
Vikt:	1.83 kg

Dimension:	257 x 259 x 122 mm
Tillverkare/Varumärke:	SonneTech
Garanti:	2 år

PRESENTATION

Vy framifrån:



Vy bakifrån:



Förpackning:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
 POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
 e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60




VÅRA TESTER

När vi förde in en ny LED-produktlinje från SonneTech i vårt utbud, testade vi flera strålkastare tillgängliga på marknaden. Nedan visas de viktigaste fördelarna med utvalda strålkastare:


Bättre värmeavledning tack vare väl ribbad bakpanel:



LED-moduler med SMD-dioder avleder värme bättre än COB-dioder vilket ökar lampans livslängd:

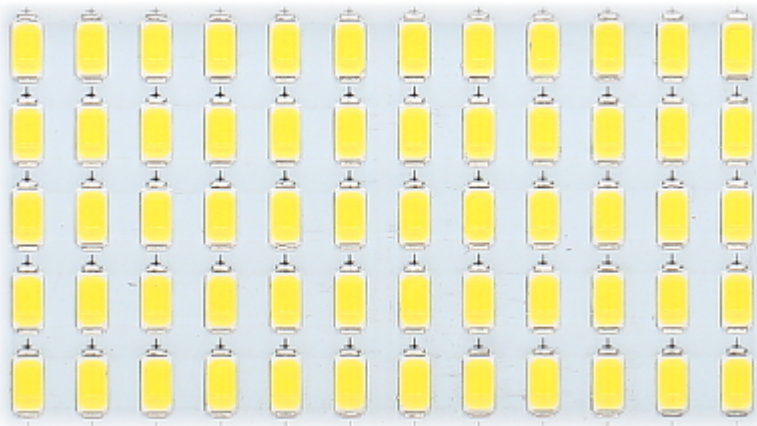

Mellan LED-modulerna och höljet används en högkvalitativ värmeledningspasta:

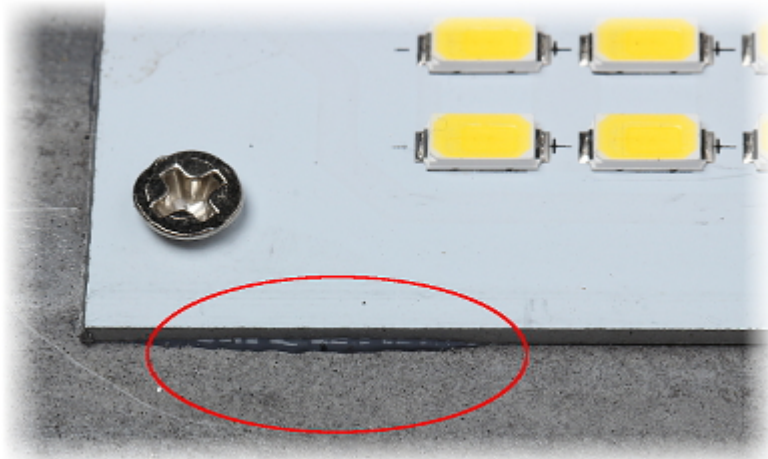

Glasruta släpper igenom ljus bättre och gulnar inte med tiden:



Noggrant utfört och anpassat hölje och silikontätningar som inte deformeras och gör det möjligt att tätt stänga höljet igen.:




Fästskruvar på baksidan påverkar höljets estetik:



Bra profilerad reflektor:




En säker anslutning av kablar i höljet:

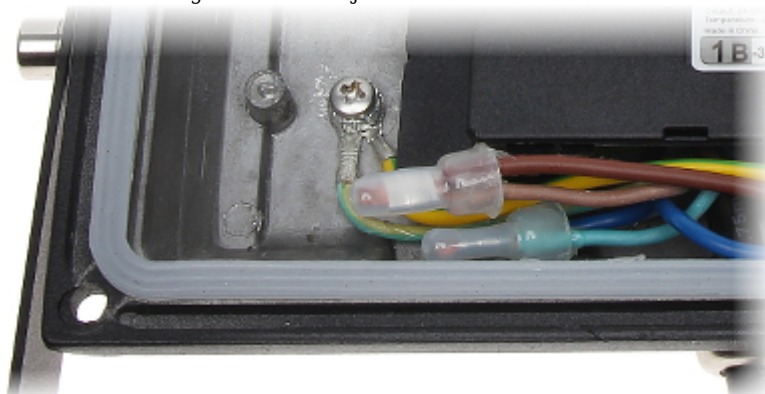

Strömkablar med tvärsnittsarea 3 x 0,75 mm²:




Robust anslutning av PE-ledare till hölje:

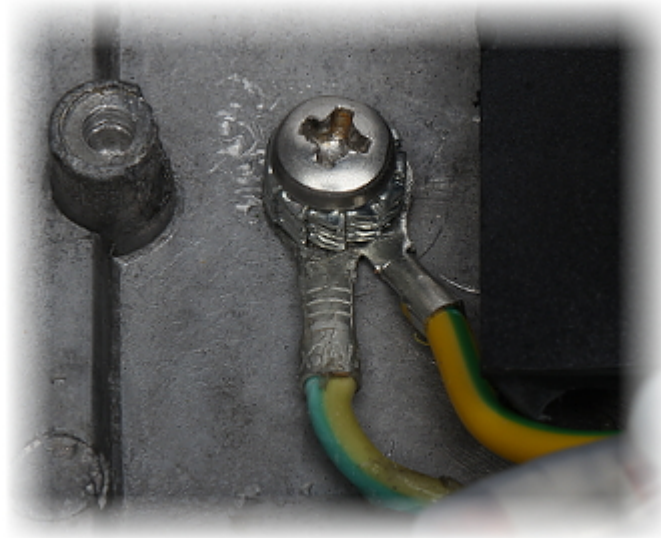

Nätadapter tätt fylld med ett speciellt värmeledande lim:



Strålkastarens termografitest - respektive: LED-dioder, höljets baksida, nätadapter:

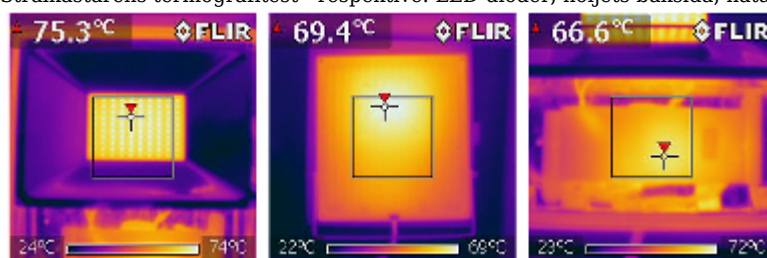

VÅRA ÅSIKTER



- Se tester av strålkastare som vi hade gjort innan vi förde in dem i utbudet.



-
- Mycket kraftigt utförande.

FÖRPACKNING

Mått (L x B x H): 0x0x0 mm	Brutto vikt: 0 kg
----------------------------	-------------------