

Kód: CV133-2812/3W

VANDÁLBIZTOS PAL KAMERA CV133-2812/3W 1000 TVL 2.8 ... 12 mmNettó: **30.67 EUR** Bruttó: **38.95 EUR**

Vandálbiztos kamera fém borításban nagy felbontású érzékelővel és nagy látószög szabályozási tartománnyal. Ennek köszönhetően tökéletesen alkalmas monitoring rendszerekhez, ahol személyek vagy járművek azonosítása szükséges, pl. épület bejáratok, hallok, bejáratok kapuk, átjárók, stb. A kamerában alkalmazott infravörös ICR szűrő biztosítja a színek valósághű visszaadását nappali üzemmódban, valamint széles szürkeárnyalatot éjszakai üzemmódban.

A borítás szerkezete lehetővé teszi a kamera rögzítését mennyezeten és falon egyaránt (a kép nincs elforgatva 90°-kal). A modul a gömbborításban van elhelyezve, ami lehetővé teszi a kamera elforgatását tetszőleges tengelyen.

OSD menü vezérlővel ellátott, mely lehetővé teszi a paraméterek beállítását vagy módosítását a kamera levétele vagy áthelyezése nélkül. Beépített infravörös megvilágítóval rendelkezik, melyet az alacsonykapcsoló kapcsol be elégtelen megvilágítás esetén.

**SPECIFIKÁCIÓ**

Mátrix méret:	1.3 Mpx
Szabvány:	PAL
Átalakító:	1/3 " Sony CMOS
Vonalak száma:	1000 TVL
Objektív:	2.8 ... 12 mm (csavarhúzóval szabályozható, a kamera kinyitása nélkül)
Látószög:	81 ° ... 23 ° (gyártó adatai) 88 ° ... 34 ° (tesztjeink)
Infravörös megvilágító hatótávja:	30 m
Jel-zaj viszony (S/N):	> 52 dB
Video kimenet:	1 Vpp / 75 Ω
Táplálás:	12 V / 420 mA
Kiválasztott funkciók:	• ICR - Mechanikus infravörös szűrő • DNR - Digitális zajcsökkentés • Mirror - Kép tükörképe • Mozgás érzékelés - max. 4 övezet • Magán övezetek - max. 8 • Sharpness - Kép kontúr élesítés • Konfigurálható: fényerősség, kontraszt, telítettség • Automatikus fehér egyensúly
OSD képernyő menü:	✓
Vandálbiztos:	✓
Megengedett környezeti relatív páratartalom:	max. 95 %
Védelmi osztály:	IP66
Borítás:	Dome - Fém
Szín:	Fehér
Működési hőmérséklet:	-20 °C ... 50 °C

Súly:	0.64 kg
Méretetek:	Ø 120 x 95 mm
Támogatott nyelvek:	angol, kínai, francia, orosz, olasz
Garancia:	2 év

PREZENTÁCIÓ


Rögzítőgyűrűből kivett kamera (a kábelen látható az OSD menü szabályozó):



Nézet a rögzítési oldalról:





Készlet tartalma:

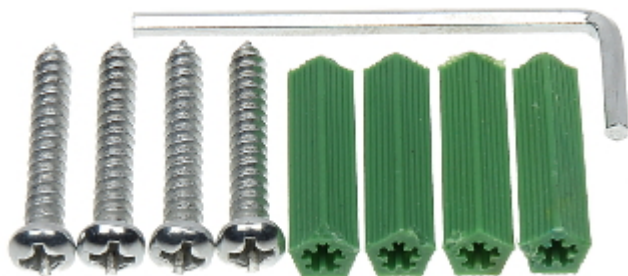

TESZTJEINK

Kamera kép mesterséges megvilágításnál (ok. 30 Lux):

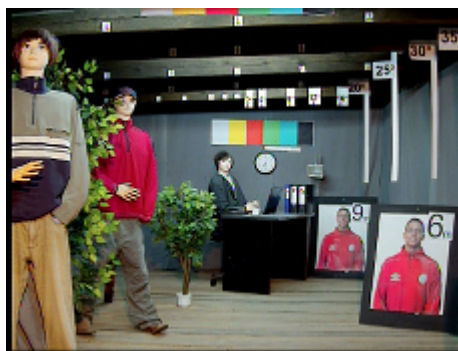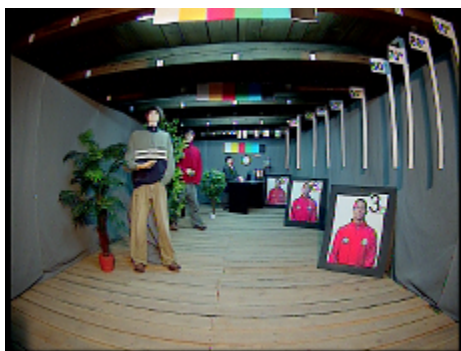

Kamera kép éjszakai üzemmódban bekapcsolt beépített IR megvilágítóval:



Kamera kép kamerával szemben beállított erős fénnel:



VÉLEMÉNYEINK



- A kábelon elhelyezett OSD szabályozó nagyban megkönnyíti a kamera konfigurációját.

CSOMAGOLÁS

Méret (Hossz. x Szél. x Mag.): 0x0x0 mm	Bruttó súly: 0 kg
---	-------------------