

Код: BCS-TIP3130AIR

IP-КАМЕРА **BCS-TIP3130AIR** - 1.3 Мрх 3.6 mm

Нетто: **939.35 NOK** Брутто: **939.35 NOK**

IP-камера оснащена очень хорошим сенсором с высоким разрешением. Благодаря этому является идеальным решением для систем мониторинга, где требуется идентификация лиц или транспортных средств.

Очень удобное управление с помощью браузера Internet Explorer гарантирует пользователям удобное и дистанционное обслуживание, а также управление камерой. Включенное программное обеспечение камеры позволяет управлять и проводить комплексный мониторинг многих сетевых камер.



НАКЛАДНАЯ

Стандарт:	TCP/IP
Сенсор:	1/3 " Progressive Scan Aptina CMOS
Процессор изображения:	DSP AMBARELLA
Размер матрицы:	1.3 Мрх
Разрешение:	1280 x 960 - 1.3 Мрх 1280 x 720 - 720p 704 x 576 - D1 352 x 288 - CIF
Система сканирования:	Прогрессивный
Объектив:	3.6 mm
Угол обзора:	67 °
Соотношения сигнал/шум (S/N):	> 50 dB (Выключенное AGC)
Дальность передачи осветительного ИК прибора:	30 m
Метод сжатия изображения:	H.264 / MJPEG
Поток (bitrate):	32 ... 8192 kbps - H.264 32 ... 12288 kbps - MJPEG
Скорость передачи главного потока:	25 кадров в секунду @ 1280 x 960
Сетевой интерфейс:	10/100 Base-T (RJ-45)
Сетевые протоколы:	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour
WEB Server:	Встроенный, Соответствие NVR
Макс. количество он-лайн пользователей:	20
ONVIF:	2.0

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Доступ с мобильного телефона:	Порт 37777 <ul style="list-style-type: none"> • Android: Бесплатное приложение DMSS • iOS (iPhone): Бесплатное приложение DMSS • Windows Phone: Бесплатное приложение wDMSS Lite Существуют также платные версии мобильных приложений: gDMSS Plus, iDMSS Plus, wDMSS plus
Интерфейс RS-485:	—
Тревожные входы / выходы:	—
Выбранные функции:	<ul style="list-style-type: none"> • ICR - Механический инфракрасный фильтр • 3D-DNR - Цифровое шумоподавление в изображении • D-WDR - Широкий диапазон динамики освещения • BLC - настройка компенсации задней засветки • WB - Баланс белого (ATW/AWB/мануальный/внутренний/внешний) • Режим день/ночь (color/b&w/auto) • Детектор движения • Настройка зоны конфиденциальности - Mirror - Зеркальное отражение изображения
Питание:	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af) • 12 V DC / 210 mA
Корпус:	Металлический
Цвет:	Белый
Класс плотности:	IP66
Рабочая температура:	-20 °C ... 60 °C
Вес:	0.49 kg
Размеры:	155 x 66 x 67 mm
Производитель/ Марка:	BCS
Гарантия:	2 года

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Вид спереди:




Вид сбоку:



Установочные размеры:



В комплекте:

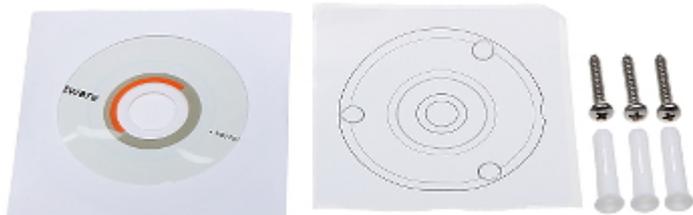

НАШИ ТЕСТЫ

Вид с камеры при искусственном (около 30 Lux) освещении:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Изображение с камеры при прямом, сильном, противоположном свете:



Вид с камеры при работе ночью с включенным внешним осветителем IR:



УПАКОВКА

Размеры (д. х ш х в): 0x0x0 mm	Вес брутто: 0 kg
--------------------------------	------------------