

Codul: AHD-25C6-2812W

CAMERĂ AHD, PAL **AHD-25C6-2812W** - 1080p 2.8 ... 12 mm

Net: **333.33 PLN** Brut: **396.66 PLN**

Cameră de supraveghere analogică HD cu senzor de imagine 1/2.7" OmniVision OV2710 CMOS ce furnizează imagini în standarde video AHD (Analog High Definition) / PAL. Astfel poate fi folosită cu orice DVR modern disponibil pe piață.

Formatul video AHD permite transmiterea semnalului analogic video de rezoluție de 1080p și mai mari prin cablu coaxial. Astfel se pot transmite imagini HD pe distanțe de până la 500 m folosind vechea instalație de supraveghere video, reducându-se astfel costurile de modernizare al sistemului de supraveghere. Această metodă de transmisie nu induce întârzieri și menține calitatea originală a imaginii.

Adițional, camera este prevăzută cu posibilitatea de alegere a standardului de semnal de ieșire între AHD și PAL. Schimbarea standardului AHD / PAL se efectuează cu ajutorul manetei, prin mișcarea acesteia către dreapta sau stânga timp de aproximativ 5 s, fără a ieși din meniul OSD.



SPECIFICAȚII

Standard:	AHD / PAL
Senzor:	1/2.7 " OmniVision OV2710 CMOS
Procesor digital de imagine:	Nextchip NVP2441H
Dimensiune senzor:	2.4 Mpx
Rezoluție:	1920 x 1080 - 1080p AHD-H , 960 x 576 - 960H PAL
Raza de acțiune a iluminării IR:	60 m
Reglare a puterii iluminării IR:	Automat
Obiectiv:	2.8 ... 12 mm, 2 Mpx
Deschidere:	<ul style="list-style-type: none">• 88 ° ... 25 ° (conform producătorului)• 91 ° ... 36 ° (testele noastre)
Ieșire video:	1 Vpp 75 Ω, AHD / PAL - selectare prin comutare
Funcții cheie:	<ul style="list-style-type: none">• ICR - Filtru IR acționat mecanic• Sense-UP - (Slow Shutter) - creșterea sensibilității senzorului max. x 30• D-WDR- O varietate de dinamică a iluminării• 3D-DNR - Reducerea digitală a interferențelor din imagine• F-DNR (Defog) - Reducere zgomot imagine cauzat de ploaie• Detecție mișcare - max. 4 zone• Zone de intimitate - max. 4• BLC - configurarea compensării luminii din spate• HSBL - Compensarea luminii din spate (în punct)• Mirror - Imagine în oglindă• blocarea imaginii• Sharpness - accentuare a conturilor imaginii• Corecție imagine pentru monitorare LCD/CRT
Meniu OSD:	✓
Indice protecție IP:	IP66
Alimentare:	12 V DC / 690 mA
Carcasă:	Compact, Metalică

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Culoare:	Alb
Temperatură de lucru:	-20 °C ... 50 °C
Greutate:	1.33 kg
Dimensiuni:	310 x 101 x 101 mm
Meniu în limbile:	engleză, chineză, franceză, spaniolă, olandeză, germană, poloneză, portugheză, rusă, turcă, italiană
Garanție:	2 ani

PREZENTARE

Vedere din față:




Vedere din lateral:




Pe partea inferioară a camerei se găsesc două reglaje pentru obiectiv (zoom, focus):



Vedere din spate:

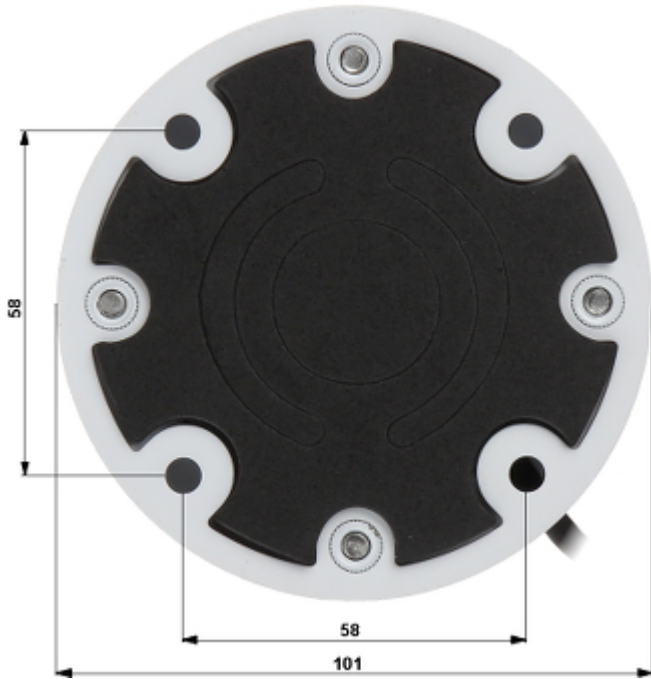

Setarea formatului video se face prin apăsarea joystick-ului timp de 5 s, nu este necesară accesarea meniului OSD. DVR-urile AHD nu suportă formatul NTSC, alegerea acestuia va rezulta în pierderea imaginii:

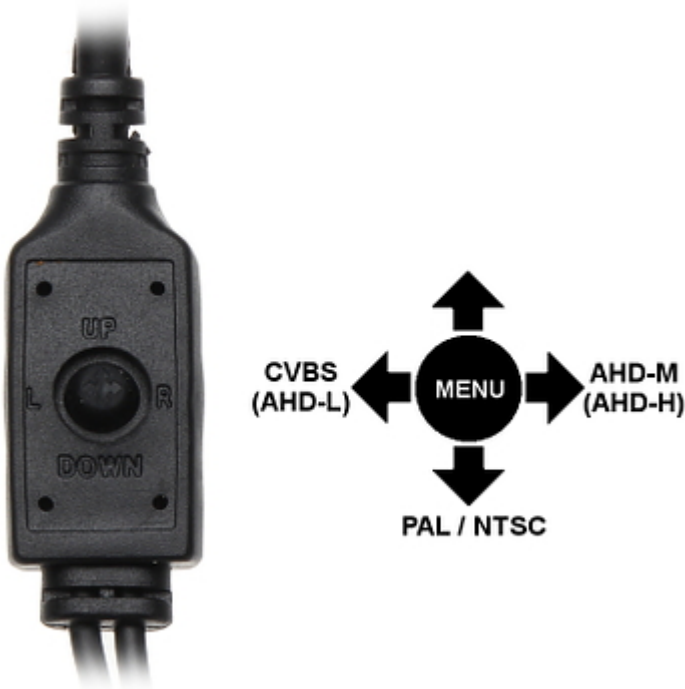

Configurare

- 1) Alimentați camera
- 2) Împinge joystick-ul la stânga sau la dreapta pentru a seta rezoluția adecvată
- 3) Împinge joystick-ul în jos timp de 5 s, setând PAL / NTSC

Standardul PAL și NTSC este setat independent de rezoluție.

În set:



TESTELE EFECTUATE


Imaginea cu iluminare artificială (aprox. 30 Lux):



Imaginea din cameră în timpul nopții cu iluminatorul IR integrat pornit:



Imaginea din cameră în timpul prezenței unei lumini puternice amplasate în fața camerei:

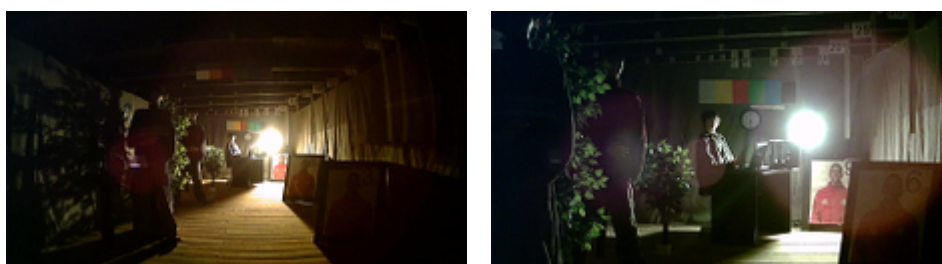

AMBALAJ

Dimensiuni (lăț. x înălț. x adânc.): 0x0x0 mm	Greutate brută: 0 kg
---	----------------------