

Kód: BCS-TIP4200AIR-II

KAMERA IP **BCS-TIP4200AIR-II** - 1080p 3.6 mm

Netto: **177.81 EUR** Brutto: **213.37 EUR**

IP kamera s veľmi dobrým dekodérom s vysokým rozlíšením. Z vyššie uvedených dôvodov je perfektným riešením pre sledovacie systémy pre rozpoznávanie osôb alebo vozidiel.

Veľmi jednoduchá obsluha cez prehliadač Internet Explorer umožňuje užívateľom pohodlné a diaľkové ovládanie a administráciu kamery. Softvér priložený ku kamere je určený na spravovanie a integrovaný dohľad nad mnohými sieťovými kamerami.



ŠPECIFIKÁCIA

Štandard:	TCP/IP
Čidlo:	1/3 " Sony CMOS
Veľkosť matrice:	2.0 Mpx
Rozlíšenie:	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p , 704 x 576 - D1 , 352 x 288 - CIF
Skenovací systém:	Progresívny
Objektív:	3.6 mm
Uhol záberu:	• 67 ° (údaje výrobcu) • 78 ° (naše testy)
Pomer signál/šum (S/N):	> 50 dB (AGC vypnuté)
Dosah osvetlenia IR osvetlenia:	30 m
Metóda kompresie obrazu:	H.264 / MJPEG
Prenosová rýchlosť (bitrate):	32 ... 8192 kbps - H.264 32 ... 12288 kbps - MJPEG
Rýchlosť prenosu hlavného prúdu:	25 políčok/s - 720p / 1080p
Sieťové rozhranie:	10/100 Base-T (RJ-45)
Sieťové protokoly:	HTTP, HTTPS, TCP/IP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS,PPPOE, UPNP, NTP
WEB Server:	Zabudovaný, Zhoda s NVR
Max. počet užívateľov on-line:	10
ONVIF:	2.0

Podpora mobilných telefónov:	Port: 37777 alebo prístup cez cloud <ul style="list-style-type: none"> • Android: Aplikácia zadarmo DMSS • iOS (iPhone): Aplikácia zadarmo DMSS • Windows Phone: Aplikácia zadarmo wDMSS Lite Existuje tiež platená verzia mobilných aplikácií: gDMSS Plus, iDMSS Plus, wDMSS plus
Rozhranie RS-485:	—
Vstupy/výstupy alarmov:	—
Hlavné vlastnosti:	<ul style="list-style-type: none"> • ICR - Mechanický IR filter • 3D-DNR - Digitálna redukcia šumu v obraze • D-WDR - Wide Dynamic Range • BLC - konfigurovateľná kompenzácia protisvetla • WB - Vyrovnávanie bielej (ATW/AWB/manuálne/vnútorne/vonkajšie) • Režim deň/noc (color/b&w/auto) • Detekcia pohybu • Konfigurovateľné zóny súkromia - Mirror - Zrkadlový odraz obrazu
Napájanie:	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af) • 12 V DC / 420 mA
Kryt:	Compact - Kovová
Farba:	Biela / Čierny
Index of Protection:	IP66
Prevádzková teplota:	-30 °C ... 50 °C
Hmotnosť:	0.416 kg
Rozmery:	179 x 70 x 70 mm
Výrobca / Značka:	BCS
Záruka:	2 roky

PREZENTÁCIA


Pohľad spredu:



Bočný pohľad:



Montážne rozmery:

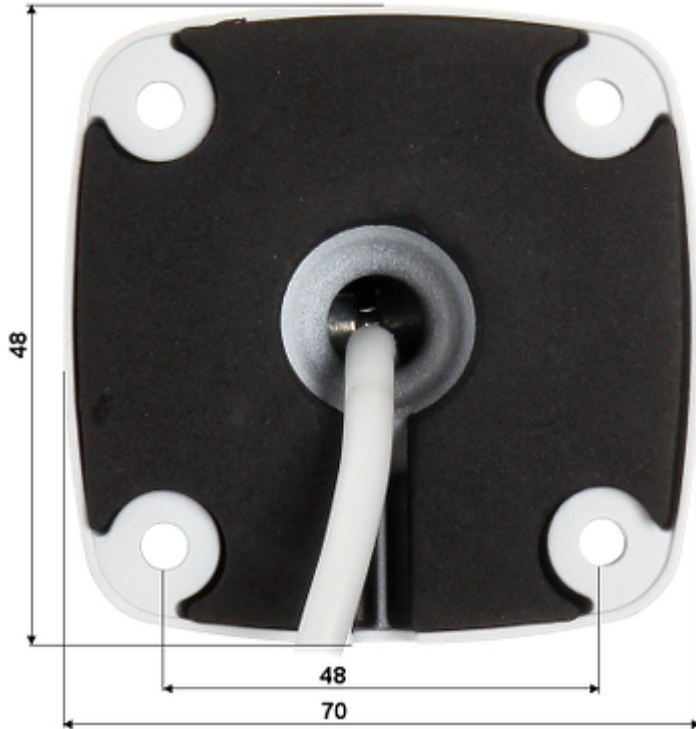

V sade:



NAŠE TESTY

Obraz z kamery pri umelom osvetlení (cca 30 Lux):



Obraz z kamery pri práci v noci so zapnutou externou žiarivkou IR:



Obraz z kamery pri silnom svetle nastavenom priamo na kameru:



BALENIE

Rozmery (DxŠxV): 0x0x0 mm	Celková hmotnosť: 0 kg
---------------------------	------------------------