

Kood: DH-IPC-HF8630FP

IP-KAAMERA **DH-IPC-HF8630FP** - 6.3 Mpx DAHUA

Neto: **943.55 CAD** Bruto: **943.55 CAD**

IP-kaamera tõhusa H.265 / H.264 kujutise kompressiooni algoritmiga, mis tagab selge ja stabiilse videostriimimise maks. resolutsiooniga 3072 x 2048 - 6 Mpx. Ülaltoodud põhjustel on see ideaalne lahendus jälgimissüsteemidesse, mille puhul on vajalik inimeste või sõidukite tuvastamine. IVS-analüüs - joone ületamise tuvastamine, sissetungimine, muutus kaadris, unustatud/puuduv eseme, näotuvastus, isikute loendamine. PoE toite võimalus ja ühilduvus 802.3af standardiga muudab seadme universaalseks ja lihtsa vaevaga paigaldatavaks.



TEHNILISED ANDMED

Standard:	TCP/IP
Sensor:	1/1.8 " STARVIS™ CMOS
Matriksi suurus:	6.3 Mpx
Resolutsioon:	3072 x 2048 - 6.3 Mpx , 2560 x 1920 - 5.0 Mpx , 2048 x 1536 - 3.1 Mpx , 2304 x 1296 - 3.0 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Videoväljund:	1 Vpp / 75 Ω
Lääts:	—
Automaatirise pesa:	DC
Min. valgustus:	• 0.05 Lux (värv) / F1.2 • 0.005 Lux (m/v) / F1.2
Signaali-müra suhe:	> 50 dB
Kujutise pakkimisviis:	H.265 / H.264 / MJPEG
Häiresisendid/-väljundid:	2 / 1
RS-485 liides:	✓
Protokollid:	Pelco-D, Pelco-P ja teised
Kiirus bittides:	• 24 ... 16384 kbps - H.264 • 14 ... 9984 kbps - H.265
Põhivoo kaadrisagedus:	25 kaadrit/s @ 6.3 Mpx

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60


Võrguliides:	100/1000 Base-T (RJ-45)
Võrguprotokollid:	HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/IPv6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, 802.1x Radius, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP
Heli:	<ul style="list-style-type: none"> • Sisseehitatud mikrofon • Väliste mikrofoni sisend • Heliväljund • Kahesuunalise helistriimi tugi • Helituvastus
WEB Server:	Sisseehitatud, Vastab NVR standardile
Maks. online kasutajate arv:	20
ONVIF:	2.41
Mälukaardipesa:	Kuni 128GB suuruse Micro SD kaardi tugi (võimalik kohalik salvestamine)
Mobiiltelefonide tugi:	Port nr: 37777 või ligipääs pilve kaudu <ul style="list-style-type: none"> • Android: Tasuta äpp DMSS, Android: Tasuta äpp IMOU • iOS (iPhone): Tasuta äpp DMSS, iOS (iPhone): Tasuta äpp IMOU
Põhiomadused:	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - lai dünaamiline ulatus • 3D-DNR - digitaalne müravähendus • ROI - kujutise valitud osade kvaliteedi tõstmine • F-DNR (Defog) - sademetest põhjustatud pildimüra vähendamine • EIS - elektrooniline kujutise stabiliseerimine • ICR - liigutatav infrapunafilter • D-ZOOM - digitaalsuum • WB - valge tasakaal (ATW/AWB/käsitsi/ees/väljas) • BLC - häälestatav taustavalguse kompenseerimine • HLC - ereda valguse kompenseerimine (valgusvihk) • Päeva-/öörežiim (värviline/m-v/autom.) • Helituvastus • Kohandavad privaatsustsoonid • Teravus - teravamad kujutise piirjooned • Mirror - peegelkujutus • Liikumistuvastus • IVS-analüüs : joone ületamise tuvastamine, sissetungimine, unustatud/puuduv objekt, näotuvastus, isikute loendamine • Intensiivsuskkaart - eri värvidega erineva liiklutaseme kuvamine kujutisel
Toitevarustus:	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af) • 12 V DC • 24 V AC
Voolutarve:	< 7 W
Korpus:	BOX, Metall
Värv:	Valge
Töötemperatuur:	-30 °C ... 60 °C
Kaal:	0.76 kg
Mõõtmed:	161 x 86 x 74 mm
Tootja / mark:	DAHUA
Saadaolevad keeled:	inglise, poola
Garantii:	3 aastat

ESITLUS

Vaade eest:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

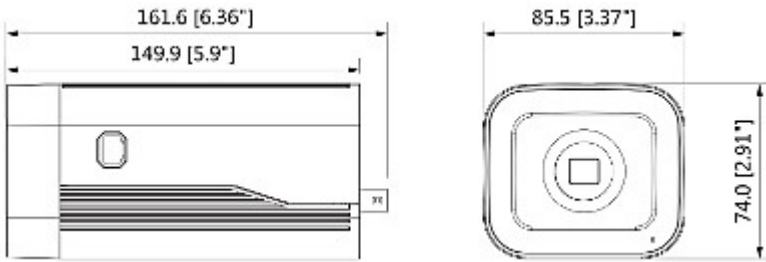

Külgvaade:



Vaade alt:



Vaade tagant:



Komplektis:



Tutvu imou pilves töötamise võimalustega:

:

MEIE TESTID

Kaamerapilt kunstliku valgustusega (ligik. 30 luks):




DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Kaamerapilt otsese tugeva valguse korral kaamerasse:



Kaamerapilt öötingimustes sisselülitatud välise infrapunavalgustiga:

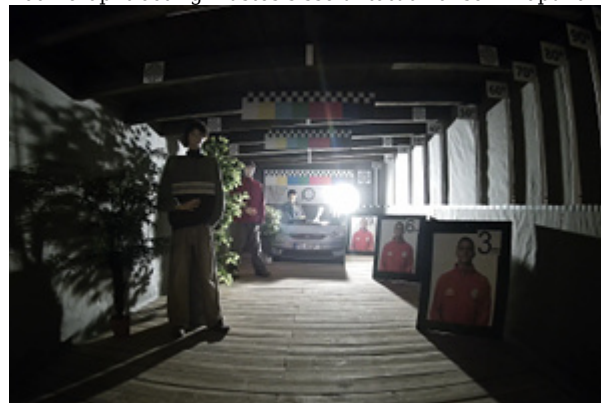

Kaamerakujutis öötingimustes, teistes alltoodud valgustingimustes:

10 LUX:



1 LUX:



0.1 LUX:



PAKEND

Mõõtmed (P x L x K): 0x0x0 mm	Brutokaal: 0 kg
-------------------------------	-----------------