

Kód: IPC-HF8630F-E

IP KAMERA **IPC-HF8630F-E** - 6.3 Mpx DAHUA

Nettó: **687.83 EUR** Bruttó: **873.54 EUR**

IP kamera hatékony H.265 / H.264 képtömörítési algoritmussal, mely biztosítja a tiszta és folyamatos képátvitelt 3072 x 2048 - 6 Mpx maximális felbontásban. Ennek köszönhetően tökéletesen alkalmas monitoring rendszerekhez, ahol szükség van a személyek vagy járművek azonosítására.

PoE táplálás lehetőségének köszönhetően 802.3af szabvány alapján a berendezés még univerzálisabb és könnyebben telepíthető. A berendezés ePoE technológiával van ellátva, mely lehetővé teszi az átvitelt 800 m -ig 10 Mb/s sebességnél, vagy 300 m -ig 100 Mb/s sebességgel 5e kategóriájú UTP kábelben keresztül.



SPECIFIKÁCIÓ

Szabvány:	TCP/IP
Átalakító:	1/1.8 " STARVIS™ CMOS
Mátrix méret:	6.3 Mpx
Felbontás:	3072 x 2048 - 6.3 Mpx , 2560 x 1920 - 5.0 Mpx , 2048 x 1536 - 3.1 Mpx , 2304 x 1296 - 3.0 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Video kimenet:	1 Vpp / 75 Ω
Objektív:	—
Auto Iris csatlakozó:	DC
Érzékenység:	• 0.05 Lux (szín) / F1.2 • 0.03 Lux (B/W) / F1.2
Jel-zaj viszony (S/N):	> 50 dB
Képtömörítési eljárás:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Riasztó bemenetek / kimenetek:	2 / 2
RS-485 interfész:	✓
Protokollok:	Pelco-D, Pelco-P és egyéb
Bitráta:	• 24 ... 16384 kbps - H.264 • 14 ... 9984 kbps - H.265
Fő adatsugár átviteli sebessége:	25 fps @ 6.3 Mpx

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Hálózati interfész:	100/1000 Base-T (RJ-45)
Hálózati protokollok:	HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/IPv6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, 802.1x Radius, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP, NTP, TLS
Audio:	• Beépített mikrofon, • 2 x Külső mikrofon bemenet, • Audio kimenet, • Kétirányú audio támogatás, • Hangérzékelés
WEB Server:	Beépített, NVR megfelelőség
Max. on-line felhasználók száma:	20
ONVIF:	2.41
Memória kártya bemenet:	Micro SD memóriakártyák támogatása 128GB-ig (lehetséges helyi mentés)
Mobil telefon hozzáférés:	Port: 37777 vagy "cloud" hozzáférés • Android: Ingyenes alkalmazás DMSS • iOS (iPhone): Ingyenes alkalmazás DMSS
Kiválasztott funkciók:	• 3D-DNR - Digitális zajcsökkentés • EIS - Elektronikus képszabályozó • ROI - javítás a kép kiválasztott részletének a minőségén • F-DNR (Defog) - Csapadék által okozott zajok csökkentése • D-WDR - Széles megvilágítási tartomány • ICR - Mechanikus infravörös szűrő • D-ZOOM - Digitális zoom • WB - Fehéregyensúly (ATW/AWB/kézi/belső/külső) • BLC - konfigurálható háttérfény kompenzáció • HLC - Érős fény kompenzáció (spot) • Nappal/éjszaka mód (color/b&w/auto) • Hangérzékelés • Konfigurálható privát zónák • Sharpness - Kép kontúr élesítés • Mirror - Kép tükörképe • Mozgásérzékelés • IVS elemzés : vonal átlépés, behatolás, elhagyott/hiányzó objektum, arcfelismerés, személyek számolása • Hőterkép - a közlekedés különböző intenzitásának jelölése a képen megfelelő színekkel
Táplálás:	• ePoE, • PoE (802.3af) • 12 V DC, • 24 V AC
Energiafogyasztás:	< 7 W
Borítás:	BOX, Fém
Szín:	Fehér
Működési hőmérséklet:	-30 °C ... 60 °C
Súly:	0.76 kg
Méret:	161 x 86 x 74 mm
Gyártó / Márka:	DAHUA
Támogatott nyelvek:	lengyel, angol
Garancia:	3 év

PREZENTÁCIÓ

Oldalnézet:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
 POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
 e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60




Alulnézet:



Hátul nézet:




Méreték:

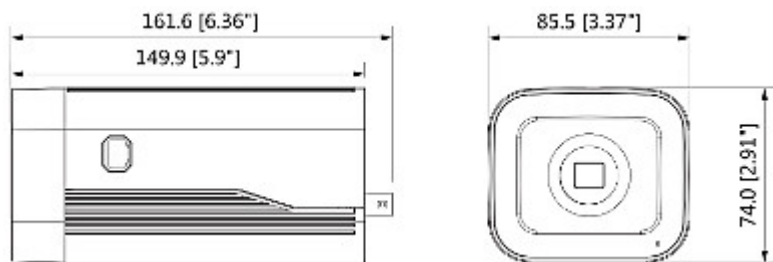

Tekintse meg a DAHUA kamerák inicializálásának módját:

:

Készlet tartalma:

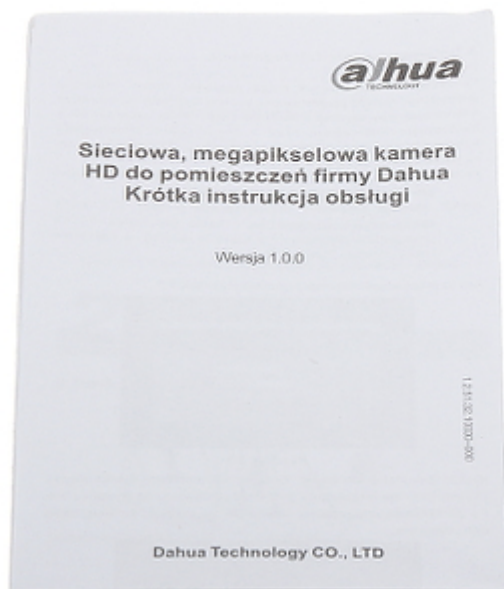

TESZTJEINK

Kamera kép mesterséges megvilágításnál (ok. 30 Lux):



Kamera kép kamerával szemben beállított erős fénnel:



Kamera kép éjszakai módban bekapcsolt külső IR megvilágítóval:



Kamera kép éjszakai módban az alábbiakban megadott megvilágítási értékekkel:

10 LUX:



1 LUX:



0.1 LUX:



CSOMAGOLÁS

Méretetek (Hossz. x Szél. x Mag.): 0x0x0 mm	Bruttó súly: 0 kg
---	-------------------