

Kods: IPC-HF8231F-E

IP KAMERA **IPC-HF8231F-E** - 1080p DAHUA

Neto: **550.55 EUR** Bruto: **666.17 EUR**

IP kamera ar efektīvu attēla kompresijas algoritmu H.264 / H.265, kas nodrošina tīru un tekošu attēla straumēšanu ar maksimālu izšķirtspēju 1920 x 1080 (1080p). PoE barošanas iespēja, atbilstoši standartam 802.3af padara ierīci par vēl universālāku un vieglāk uzstādāmu. Ierīce ir aprīkota ar ePoE tehnoloģiju, kas palīdz pārraidīt līdz 800 m ar ātrumu 10 Mb/s vai 300 m ar ātrumu 100 Mb/s, izmantojot 5e kat. vītā pāra kabeli.



SPECIFIKĀCIJA

Standarts:	TCP/IP
Sensors:	1/2.8 " STARVIS™ CMOS
Matricas izmērs:	2.1 Mpx
Izšķirtspēja:	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Video izeja:	1 Vpp / 75 Ω
Objektīvs:	—
Auto Iris savienotāji:	DC
Apgaisme:	• 0.03 Lux (krāsa) / F1.2, 30IRE • 0.01 Lux (B/W) / F1.2, 30IRE
Signāla/skaņas attiecība (S/N):	> 50 dB
Attēla kompresijas metode:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Avārijsignalizācijas ieejas / izejas:	2 / 2
Interfeiss RS-485:	✓
Protokoli:	Pelco-D, Pelco-P un citi
Bitu pārraide:	24 kbps ... 10240 kbps - H.264 14 kbps ... 6144 kbps - H.265
Galvenās straumes pārraides ātrums:	50 kadru nomainās ātrums - 1080p
Tīkla interfeiss:	100/1000 Base-T (RJ-45)

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Tikla protokoli:	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, IEEE 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP, RTCP, TLS
Audio:	• Iebūvēts mikrofons, • 2 x Ieeja Audio • 1 x Izeja Audio • Divvirzienu audio straumēšanas atbalsts • Garso detekcija
WEB Server:	Iebūvēts, NVR atbilstība
Maksimālais on-line lietotāju skaits:	20
ONVIF:	16.12
Atmiņas kartes ligzda:	Atbalsta atmiņas kartes Micro SD līdz 128GB (iespējams lokālais ieraksts)
Piekluve mobilajam telefonam:	Ports: 37777 vai piekluve caur mākonī • Android: Bezmaksas aplikācija DMSS • iOS (iPhone): Bezmaksas aplikācija DMSS
Noklusēts lietotājvārds / administratora parole:	admin / - Administratora paroli nepieciešams iestatīt pirmās palaišanas laikā
Default adrese IP:	192.168.1.108
Pārlūka piekļuves porti:	80, 37777
Piekļuves porti, izmantojot PC aplikāciju:	37777
Piekļuves porti, izmantojot mobilo aplikāciju:	37777
ONVIF ports:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Galvenā plūsma rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Blakus plūsma
Izvēlētās funkcijas:	• WDR - 140 dB - Plašs apgaismojuma dinamikas diapazons • F-DNR (Defog) - Ar atmosfēras nokrišņiem saistīto trokšņu redukcija • ROI - izvēlēto attēla fragmentu kvalitātes uzlabošana • EIS - Elektroniskais attēla stabilizētājs • 3D-DNR - Digitāla trokšņa redukcija • ABF - (Auto Back Focus) - automātiska asuma korekcija, pārslēdzot dienas/nakts režīmus • BLC - konfigurējama izgaismojuma kompensācija • HLC - Intensīvas gaismas kompensācija (punktveida) • AGC - Automātiska attēla pastiprinājuma regulēšana • ICR - infrasarkanā staru mehāniskais filtrs • Dienas/nakts režīms (color/b&w/auto) • Mirror - spoguļattēls • Sharpness - Attēla kontūru asums • Konfigurējamas privātuma zonas • Kustības atklāšana • Garso detekcija • Temperatūras karte - attēlā ar atbilstošām krāsām tiek atzīmēti laukumi ar atšķirīgu kustības intensitāti • IVS analīze : līnijas šķēršošana, ielaušanās, pamests/iztrūkstošs objekts, veido detekcija, personu skaitīšana
Energoapgādes avots:	• ePoE, • PoE (802.3af), • 12 V DC / 460 mA, • 24 V AC / 230 mA
Patērētā jauda:	< 5.5 W
Korpuss:	BOX, Metāla
Krāsa:	Balts + Melns
Darba temperatūra:	-30 °C ... 60 °C
Svars:	0.75 kg
Izmērs:	162 x 86 x 74 mm



Ražotājs / Marka:	DAHUA
Valodu izvēle:	poļu, angļu, bulgāru, čehu, dāņu, somu, grieķu, norvēģu, zviedru, ungāru
Garantija:	3 gadi

PREZENTĀCIJA

Pretskats:



Skats no sāna:




Apakšskats:



Mugurskats:




Izmērs:

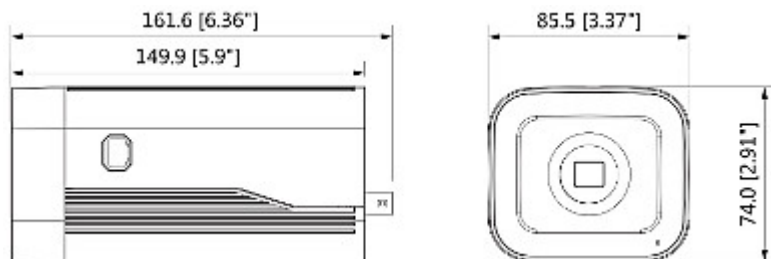

Uzziniet, kā inicializēt DAHUA kameras:

:
Komplektā:

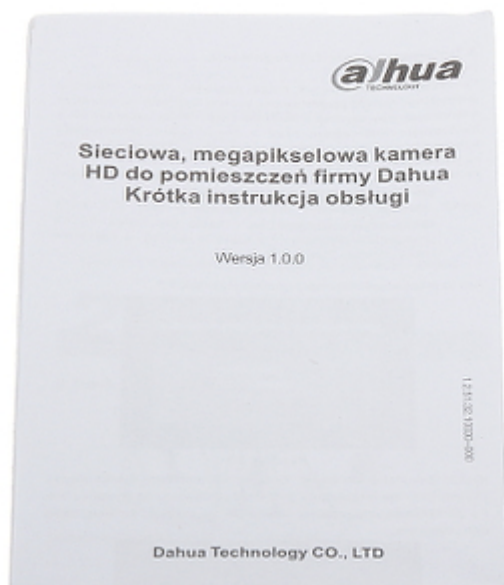


MŪSU PĀRBAUDES

Kameras attēls pie mākslīgā apgaismojuma (apm., 30 Lux):



Kameras attēls ar spēcīgu gaismu ieņemim kamerai:

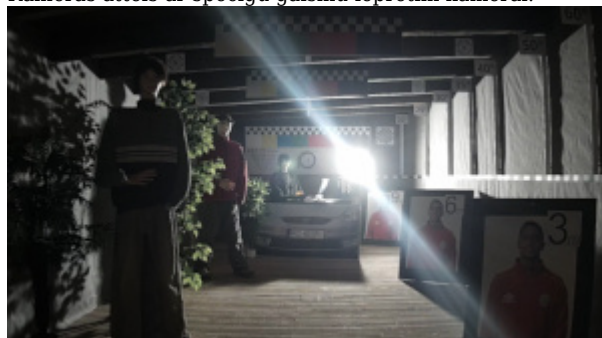

Kameras attēls nakts režīmā ar ieslēgtu ārējo IR prožektoru:



Attēls nakts režīmā pie dažādām apgaismojuma vērtībām, kas norādītas zemāk:

10 LUX:



1 LUX:



0.1 LUX:



0.01 LUX:



IEPAKOJUMS

Izmēri (Garums x Platums x Augstums): 0x0x0 mm	Bruto svars: 0 kg
--	-------------------

