

Kodas: F/ZAC-RG-6/MSR

KOMPRESINIS KIŠTUKAS F/ZAC-RG-6/MSR

Neto: 0.61 AUD Bruto: 0.74 AUD

Jungties sriegis yra ypač tikslus, todėl nebelieka dažnai pasitaikančių problemų dėl jungties prisukimo prie lizdo. Jungtis, dėl dvigubo prispaudimo iš kabelio pusės ir tarpinės iš jungties pusės, yra visiškai sandari ir taip apsaugo naudojamus įrenginius nuo vandens.

Lyginant šią jungtį su kitomis reikia pažymėti, jog montavimo greitumas, patikimumas bei gatavo sujungimo stabilumas yra tiesiogiai proporcingi šios jungties kainai.



SPECIFIKACIJA


Jungties tipas:	"F" Tiesus kištukas
Jungties elementų tvirtinimas:	Kompresinis tvirtinimas
Paskirtis:	Bendraašis kabelis
Impedansas:	75 Ω
Grįžtamieji nuostoliai:	- 28 dB iki 3 GHz
Gyslos tvirtinimas:	—
Kabelio skersmuo:	max. 7.2 mm
Ekrano tvirtinimas:	Kompresinis tvirtinimas
Įneštinis silpninimas:	- 0.2 dB iki 3 GHz
Ekranavimas:	- 80 dB
Medžiaga:	Žalvaris (nikeliuotas)
Vandens nepralaidumas:	✓
Naudojimo pavyzdys:	• RG6
Pagrindinės savybės:	• Plati darbo dažnių juosta • Jungties ir kabelio sujungimoo atsparumas vandeniui • Sandarinamoji guma • Labai maži nuostoliai visoje darbo dažnių juostoje • Puikiai pritaikyta perdavimo linijai visoje darbo dažnių juostoje • Teisingai užspaustos jungties neįmanoma nutraukti • Konstrukcija apsaugota daugeliu patentų
Svoris:	0.009 kg
Matmenys:	Ø 13 mm x 28 mm
Garantija:	2 metai

PREZENTACIJA

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Jungties, neužspausťos ir užspausťos ant RG-6 laido, pñūviai:

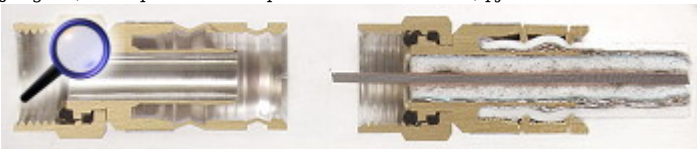

F/6.8-ZAC-PLAT pritaissymas prie Triset-113 kabelio (kištuko versija su juoda plastikine įvore):

:

PAKUOTĖ

Matmenys (ilg. x pl. x aukšt.): 0x0x0 mm	Svoris bruto: 0 kg
--	--------------------