

Kood: TCO-5807M

TRAADITA EDASTUSE KOMPLEKT PAL 5.8 GHz **TCO-5807M** TXRX KOMPLEKT CAMSAT

Neto: **3 399.76 CZK** Bruto: **3 399.76 CZK**

Komplekt on mõeldud ühe videokanali juhtmevabaks edastamiseks vastavalt standarditele PAL / NTSC sagedusalas 5.8GHz. Mõlemal seadmel on sisseehitatud antennid, mis võimaldavad kvaliteetset edastust kuni 200m kaugusele ja võivad töötada ühel 7st vabast sageduskanalist.

Nõuetekohaseks toimimiseks peavad saatja ja vastuvõtja olema teineteisele nähtaval ning seadistatud samale kanalile (olema samade kanalilülitajate seadistustega). Ainult sisetingimustes.



TEHNILISED ANDMED

Samal ajal edastatavate videokanalite arv:	1
Kanalite arv:	7
Sagedusvahemik:	5.725 ... 5.875 GHz
Videovorming:	PAL / NTSC
Saatja võimsus:	< 25 mW, 14 dBm
Vastuvõtja tundlikkus:	-85 dBm
Raadioside ulatus (avatud alal):	200 m
Modulatsioon:	FM
Konnektorid:	<ul style="list-style-type: none">• 1 x BNC pesa - Video• Heli, Toitevarustus - terminalid
Heli:	1 Vpp / 600 Ω (Stereo)
Toitevarustus:	10 V ... 14 V DC / 350 mA
Põhiomadused:	<ul style="list-style-type: none">• Reaalajas edastus, ilma viivituste ja pildikvaliteedi kaota• tasuta side häiringud (tööstuslikud, 802.11, Bluetooth, raadiotelefonid jm)• Toetab kaameraid resolutsioonil kuni 1000 TVL
Kaitsme klass:	IP40
Töötemperatuur:	0 °C ... 55 °C
Kaal:	<ul style="list-style-type: none">• 0.160 kg - Saatja• 0.184 kg - Vastuvõtja

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Mõõtmed:	• 68 x 74 x 24 mm - Saatja • 68 x 84 x 24 mm - Vastuvõtja
Tootja / mark:	CAMSAT
Garantii:	2 aastat

ESITLUS


Saatja ja vastuvõtja konnektorid:



Vaade ülalt:



Ülekande skeem:

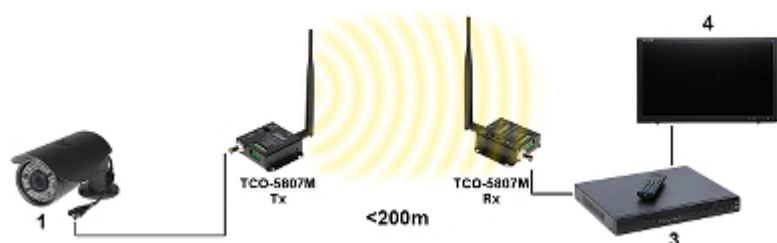

1. Kaamera
2. TCO-5807M
3. Salvesti
4. Monitor

PAKEND

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Mõõtmed (P x L x K): 0x0x0 mm	Brutokaal: 0 kg
-------------------------------	-----------------

