

Kód: VID-7M/AHD

SADA PRO BEZDRÁTOVÝ PŘENOS 5.8 GHz VID-7M/AHD KOMPLET TXRX

Netto: 1 618.19 NOK Brutto: 1 618.19 NOK

Sada je navržena pro bezdrátový přenos jednoho video kanálu standardů AHD-M / AHD-L / PAL v pásmu 5.8GHz. Umožňuje radiovysílání audio a video signálů. Obě zařízení mají vestavěné antény, umožňující dobrou kvalitu přenosu až na 300m vzdálenost a mohou pracovat na jednom ze 7 dostupných frekvenčních kanálů. Výběr kanálů lze provést jumperem na desce.

Pro bezchybný provoz musí být vysílač a přijímač umístěny v přímé viditelnosti a je také nutná stejná konfigurace kanálu (přepínače v stejnorodé konfiguraci). Použitelné ve venkovních prostorech ale pod střechou. Kryt je třeba s ohledem na přípojky brát jako odolný proti stříkající vodě. Držáky na stožár součástí balení.


**SPECIFIKACE**

Video formát:	• AHD-M, • AHD-L, • PAL
Počet video kanálů přenášených současně:	1
Počet kanálů:	7
Rozsah frekvence:	5.740 ... 5.860 GHz Soupis kanálů Ch 1 = 5.740 GHz Ch 2 = 5.760 GHz Ch 3 = 5.780 GHz Ch 4 = 5.800 GHz Ch 5 = 5.820 GHz Ch 6 = 5.840 GHz Ch 7 = 5.860 GHz
Výkon vysílače:	< 20 mW
Citlivost přijímače:	-80 dBm
Dosah rádiové komunikace (na otevřeném prostranství):	max. 300 m
Modulace:	FM (CCIR 405)
Úroveň video signálu:	1 Vpp / 75 Ω
Úroveň audio signálu:	1 Vpp / 1.5 kΩ
Vyzařovací úhel antény:	30 °
Napájení:	11 V ... 15 V DC / 130 mA


Podmínky správné práce:	- sada (vysílač a přijímač) obsluhující stejnou kameru musí mít určený stejný kanál (přepínač na tom samém čísle) - na jednom objektu musí mít každá z použitých sad zvolený jiný kanál - antény vysílače a přijímače musí být navzájem vidět (nesmí mezi nimi být překážky jako jsou budovy, zdi, stromy apod.)
Maximální průměr stožáru:	Ø 43 mm
Provozní teplota:	-25 °C ... 70 °C
Rozměry:	80 x 138 x 39 mm
Záruka:	2 roky

PREZENTACE


Vzhled vnitřku vysílače:

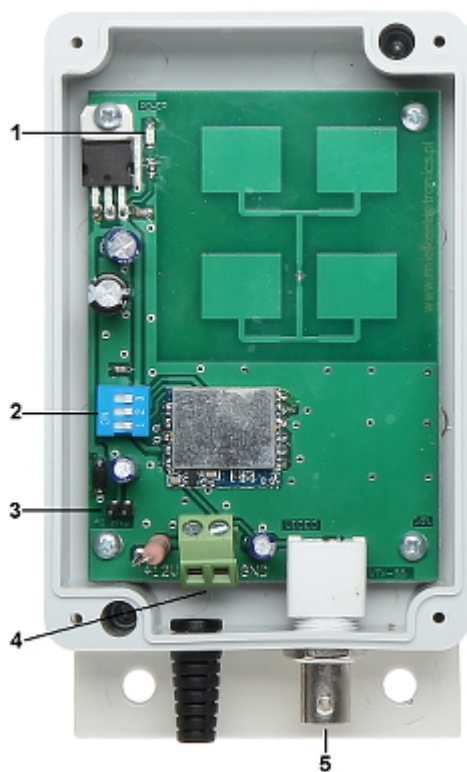


1. LED dioda napájení
 2. Přepínač volby kanálu
 3. Audio vstup
 4. Vstup napájení
 5. Video vstup
- Vzhled vnitřku přijímače:

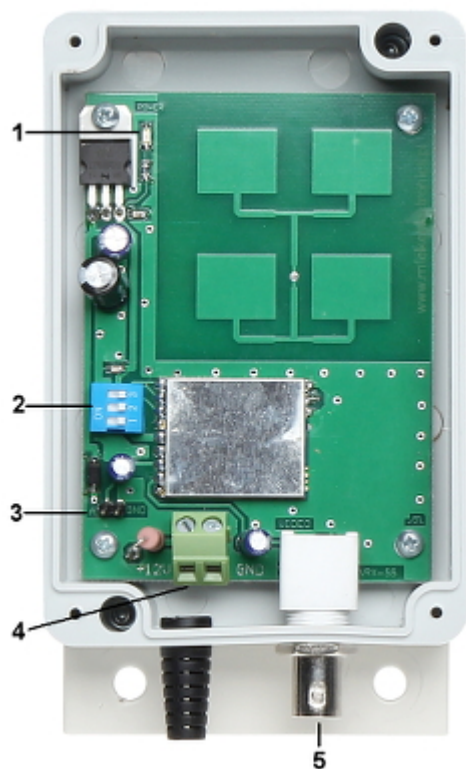

1. LED dioda napájení
 2. Přepínač volby kanálu
 3. Audio výstup
 4. Vstup napájení
 5. Video výstup
- Pohled ze strany připevnění:

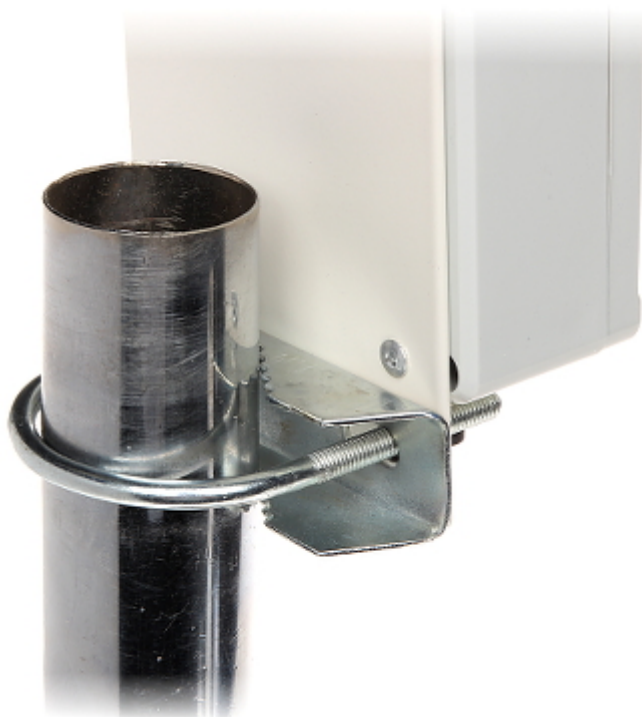

Schématické vyobrazení přenosu:

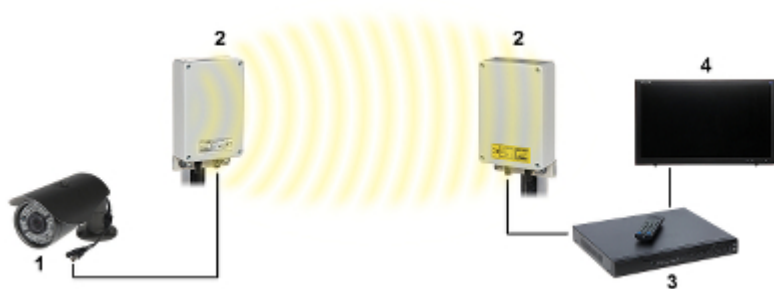

1. Kamera AHD / PAL
2. VID-7M/AHD
3. AHD DVR
4. Monitor

Pro vysílač a přijímač jsou přiloženy držáky pro upevnění na stožár (max. Ø43mm):



BALENÍ

Rozměry (DxŠxV): 0x0x0 mm	Celková hmotnost: 0 kg
---------------------------	------------------------