

Código: SD12200T-GN-0280B

CÁMARA DOMO IP DE ALTA VELOCIDAD PARA EXTERIORES **SD12200T-GN-0280B** - 1080p 2.8 mm DAHUA

Neto: **225.49 EUR** Bruto: **272.84 EUR**

Cámara IP con un excelente sensor de alta resolución. Por lo tanto, es ideal para los sistemas de vigilancia que requieren la identificación de personas o vehículos. Gracias a la tecnología "Starlight" la cámara requiere muy poca iluminación para obtener una clara imagen en color.

La posibilidad de alimentación PoE, compatible con el estándar 802.3af, hace que el dispositivo sea aún más versátil y más fácil de instalar. En el caso de múltiples cámaras IP que funcionan con una resolución de $\geq 1920 \times 1080$ se recomienda el uso de redes con un ancho de banda de 1Gb/s.



ESPECIFICACIONES

Estándar:	TCP/IP
Convertidor:	1/2.8 " STARVIS™ CMOS
Tamaño de la matriz:	2.1 Mpx
Resolución:	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p
Iluminador IR:	—
Sistema de escaneado:	Progresivo
Lentes:	2.8 mm
Ángulo de visión:	103 °
Zoom óptico:	—
Zoom digital:	x 16
Sensibilidad:	0.005 Lux (color) 0.0005 Lux (B/W)
Relación señal/ruido (S/N):	> 50 dB
Velocidad de rotación con preajustes:	80 °/s (horizontal) 40 °/s (vertical)
Velocidad de rotación (control manual):	• 0.1 °/s ... 70 °/s (horizontal) • 0.1 °/s ... 30 °/s (vertical)
Rango de rotación horizontal:	355 °
Rango de rotación vertical:	20 ° ... 90 °
Interfaz RS-485:	—


Número de preajustes:	300
Escaneado horizontal:	✓
Rutas de movimiento ajustables:	8
Método de compresión de imágenes:	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Audio:	• Micrófono integrado, • Entrada para micrófono externo, • Salida de audio • Detección de audio
Tasa de bits (bitrate):	448 ... 8192 kbps - H.264 / H.265
Entradas / salidas de alarma:	—
Velocidad de transmisión del flujo principal:	25 fps @ 1080p
Interfaz de red:	10/100 Base-T (RJ-45)
Protocolo de red:	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, RTP, SNMP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, IEEE 802.1x
Ranura para tarjeta de memoria:	Es compatible con tarjetas Micro SD hasta 256GB (posibilidad de grabación local)
WEB Server:	Incorporado, Compatible con NVR
Número máximo de usuarios on-line:	20
ONVIF:	16.12
Acceso desde el teléfono móvil:	Puerto: 37777 o acceso a través de la nube • Android: Aplicación gratuita DMSS • iOS (iPhone): Aplicación gratuita DMSS
Características principales:	• WDR - 120 dB - Amplio rango dinámico de la iluminación • 2D-DNR / 3D-DNR - Reducción digital de ruido en la imagen • F-DNR (Defog) - Reducción de ruido debido a las precipitaciones • ROI - mejora de la calidad de las partes seleccionadas de la imagen • D-ZOOM - Zoom digital • ICR - Filtro mecánico de infrarrojos • Detección de movimiento • Zonas de privacidad configurables • Sharpness - Enfoque de los contornos de la imagen • Mirror - Imagen de espejo • AGC - Ajuste automático de la ganancia de la imagen • Modo día/noche (color/b&w/auto) • Análisis IVS : cruzamiento de la línea (cable trampa), intrusión, objeto abandonado/falta de objeto, detección de rostros
Alimentación:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 500 mA
Consumo de energía:	≤ 6 W
Carcasa:	Speed Dome, Metal
Color:	Blanco
Idiomas compatibles:	inglés, polaco
Temperatura de funcionamiento:	-30 °C ... 60 °C
Grado de protección:	IP66
Peso:	0.48 kg
Dimensiones:	Ø 128 x 63 mm
Fabricante / Marca:	DAHUA
Garantía:	3 años

PRESENTACIÓN

Vista del lado de montaje:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
 POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
 e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

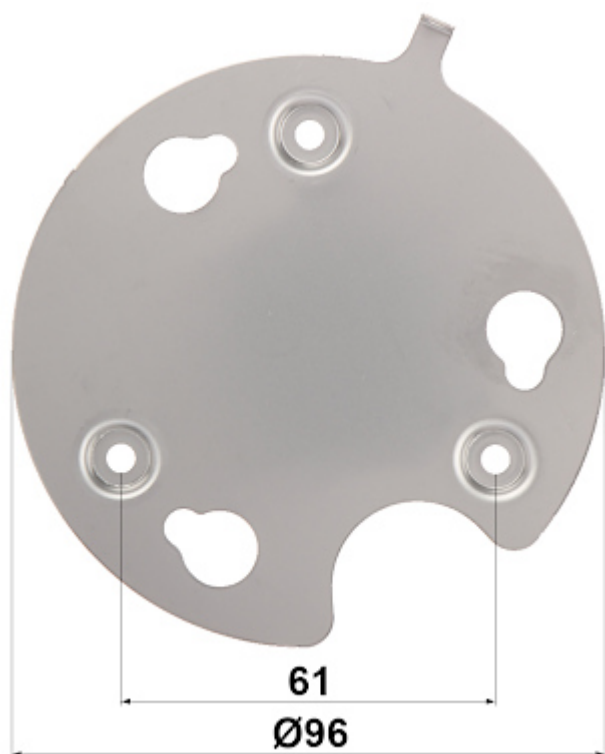

Incluido:



NUESTRAS PRUEBAS

Imagen de la cámara en una iluminación artificial (alrededor de 30 Lux):



Imagen de la cámara en la noche con iluminador IR externo activado:



Imagen de la cámara a la luz directa fuerte frente a la cámara:

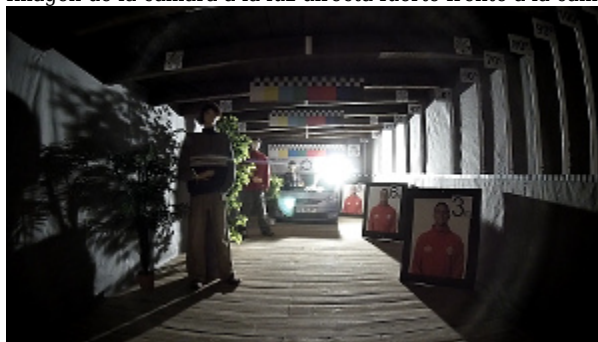


Imagen en la noche, en diferentes valores de iluminación indicados abajo:

10 LUX:



1 LUX:



0.1 LUX:



0.01 LUX:



0.001 LUX:



EMBALAJE

Dimensiones (Lon. x An. x Alt.): 0x0x0 mm	Peso bruto: 0 kg
---	------------------