

Postcode: DH-SD65F230F-HNI

SNELDRAAIENDE IP-BUITENCAMERA **DH-SD65F230F-HNI** - 1080p 6 ... 180 mm DAHUA

Netto: 5 544.00 PLN Bruto: 6 708.24 PLN

IP-camera met bijzonder goede -sensor met hoge resolutie. Hierdoor is hij ideaal voor monitoringsystemen waarin personen- of voertuigidentificatie vereist is.

Bijzonder eenvoudige bediening via de browser Internet Explorer, waardoor de gebruiker comfortabel en op afstand de camera kan bedienen en beheren. De met de camera meegeleverde software is bestemd voor management van en geïntegreerd toezicht op vele netwerkkamera's.

Wanneer een aantal IP-camera's werken bij een resolutie van $\geq 1920 \times 1080$ bevelen het gebruik aan van netwerk met een doorstroomsnelheid van 1Gb/s.



SPECIFICATIE

Standaard:	TCP/IP
Sensor:	1/1.9 " Progressive Scan Exmor CMOS
Schermgrootte:	2.0 Mpx
Resolutie:	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p
Scansysteem:	Progressief
Objectief:	6 ... 180 mm
Beeldhoek:	61 ° ... 2.1 ° (gegevens van de producent) 59 ° ... 3.2 ° (onze tests)
Optische zoom:	x 30
Digitale zoom:	x 16
IR-lamp:	—
Lichtgevoeligheid:	0.002 Lux F1.2 (kleur) , 0.0002 Lux F1.2 (B/W)
Verhouding signaal/ruis (S/N):	> 50 dB (AGC uitgeschakeld)
Video-output:	1 Vpp / 75 Ω
Draaisnelheid bij presets:	max. 600 °/s (horizontaal) max. 500 °/s (verticaal)

Draaisnelheid (handmatige besturing):	0.1 °/s ... 300 °/s (horizontaal) 0.1 °/s ... 150 °/s (verticaal)
Bereik van horizontale draaiing:	360 ° continu
Bereik van verticale draaiing:	-20 ° ... 90 °
RS-485-interface:	✓
Protocollen:	Pelco-D, Pelco-P, DH-SD Automatische herkenning
Aantal presets:	300
Horizontaal scannen:	✓
Routeinstelling:	8
Beeldcompressiemethode:	H.264 / MJPEG / MPEG-4
Bitrate:	56 ... 8192 kbps - H.264 56 ... 20480 kbps - MJPEG
Alarmingangen/uitgangen:	7 / 2
Audio:	• 1 Audio-ingang • 1 Audio-output
Transmissiesnelheid main stream:	1 ... 25 b/s - 1080p 1 ... 50 b/s - 720p
Netwerkiterface:	10/100 Base-T (RJ-45)
Netwerkprotocollen:	IPv4/ IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x
WEB Server:	Ingebouwd, Overeenstemming met NVR
Max. aantal online gebruikers:	20
ONVIF:	2.41
Toegang vanaf de mobiele telefoon:	Poort: 37777 of toegang via de cloud • Android: Gratis app DMSS • iOS (iPhone): Gratis app DMSS
Geheugenkaartsleuf:	Ondersteuning van Micro SD-kaarten tot 128GB (lokale opslag mogelijk)
Belangrijkste functies:	• ICR - Mechanisch infraroodfilter • Dag/nachtmodus (color/b&w/auto) • WB - Witbalans (ATW/AWB/handmatig/binnen/buiten) • WDR - Breed dynamisch bereik • F-DNR (Defog) - Ruisreductie in verband met neerslag • 2D-DNR & 3D-DNR - Digitale ruisreductie van het beeld • Configureerbare privacyzones - 24 • BLC/HLC - tegenlichtcompensatie / compensatie van sterk licht • Sharpness - Scherpere beeldranden • Mirror - Gespiegeld beeld • IVS-analyse - volgen van objecten • Auto Flip - automatische camerarotatie bij een rotatie van type "tilt"
Voeding:	• PoE (802.3at) • 24 V AC / 3 A (adapter meegeleverd)
Behuizing:	Speed Dome Metaal
Kleur:	Wit
Werktemperatuur:	-40 °C ... 70 °C
Dichtheidsklasse:	IP67
Gewicht:	5.13 kg (met houder)
Afmetingen:	242 x 350 mm x 410 mm (met houder)
Ondersteunde talen:	Engels, Pools
Producent / Merk:	DAHUA



Garantie:

3 jaar

PRESENTATIES


Onderaanzicht:



Geheugenkaartsleuf:



Cameraconnector:

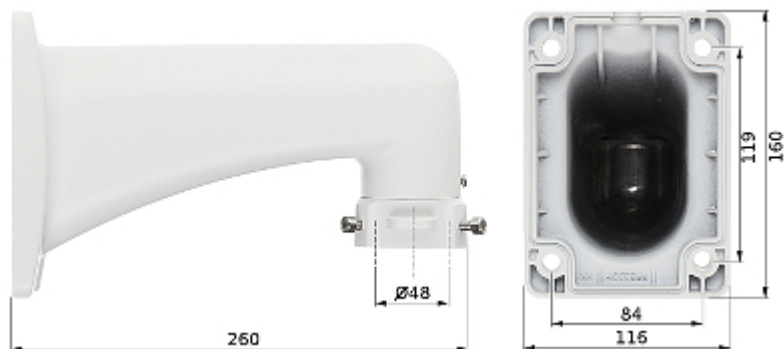


Meegeleverd:



ONZE TESTS


Beeld van de camera bij kunstlicht (ca. 30 Lux):

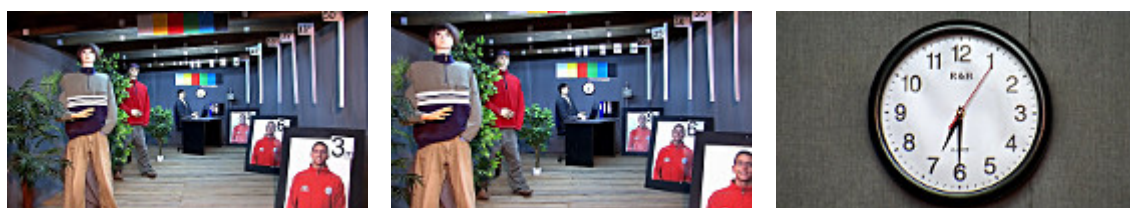

Camerabeeld bij nacht met inschakelde externe IR-lamp:



Camerabeeld bij sterk licht direct tegenover de camera:

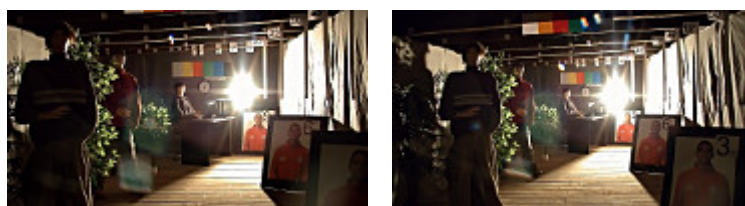

Beeld onder nachtelijke omstandigheden bij verschillende verlichting van de scene zoals hieronder opgegeven:

1 LUX:



0.1 LUX:



0.01 LUX:



0.001 LUX:



VERPAKKING

Afmetingen (L X B X H): 0x0x0 mm	Bruto gewicht: 0 kg
----------------------------------	---------------------

