

Koodi: DS-PDPG12P-EG2-WE

JOHDOTON PIR JA LASIN RIKKOUTUMISTUNNISTIN AX PRO **DS-PDPG12P-EG2-WE** Hikvision

Netto: **105.30 EUR** Brutto: **130.57 EUR**

DS-PDPG12P-EG2-WE tunnistin sallii liikkeentunnistamisen suojellulla alueella ja lasin rikkoutumistunnistuksen. Kiitos lemmikkien immunitetille, DS-PDPG12P-EG2-WE voi antaa suojaa silloinkin, kun pienet eläimet ovat liikkeessä tarkkailun aikana.

Liittumakut laitteen virroittamiseksi varmistavat monen vuoden toiminnan ilman akkujen vaihtamista, joten järjestelmä toimii yhtä helppoluonteisesti, kuin johdotetut ratkaisut.

DS-PDPG12P-EG2-WE tukee muita laitteita, jotka muikautuvat HIKVISION AX PRO johdottomaan järjestelmään.



TEKNISET TIEDOT

Tuki:	HIKVISION AX PRO
Akun virransyöttö:	2 x CR123A 3 V Liittium akku (mukaanlukien)
Akun käyttöikä:	~ 4 vuotta
Taajuus:	868 MHz
Radioviestintäkantama (avoinnalla alueella):	max. 1600 m
Suosittelut asennuskorkeus:	1.8 ... 2.4 m
Tunnistuskulma / Tunnistuskantama:	- PIR tunnistin : 85.9 ° / 12 m, - Lasin rikkoutumistunnistin : 120 ° / 8 m
Digitaalinen lämpötilan korvaus:	✓
Lemmikin immunitetti:	≤ 30 kg
Ympäristöluokka:	II
Tavoite nopeuskantama:	0.3 ... 2 m/s

Pääpiirteet:	• Digitaalinen tunnistin • Signaalimerkinantaja • LED-merkkivalo : Vihreä - PIR tunnistin, Punainen - Lasin rikkoutumistunnistin, Sininen - ALARM • Edistynyt lämpötilan hyvitys • Kauko-konfiguraatio • Sabotaasi-suoja (kiinnityspinnasta poistamisen tunnistus ja aitauksen avauksen tunnistus) • Kaksisuuntainen viestintä • Mukautuvuus Tri-X protokollan kanssa • AES-128 tiedon salakoodaus • Taajuushyppely häirintää vastaan luotettavaa lähetystä varten. • murtumalevyn tunnistus, laminoitu tai karkaistu lasi • Tunnistusparametrit : - Herkkyyden säätö : 2, 4, 6, 8 m - Lasin paksuus : 2.4 mm ... 6.4 mm - Lasin koko : 0.3 m x 0.3 m ... 3 m x 3 m
Väri:	Valkoinen
Työ lämpötila:	-10 °C ... 55 °C
Sallittu suhteellinen kosteustaso:	10 % ... 90 %
Paino:	0.132 kg
Koot:	103 x 66 x 49 mm
Valmistaja / Merkki:	Hikvision
SAP Code:	314300072
Takuu:	2 vuotta

ESITYS


Sisäinen kuva kotelosta:



Paikka akuille 2 x 3V CR123A:




Anturin kantavuus:

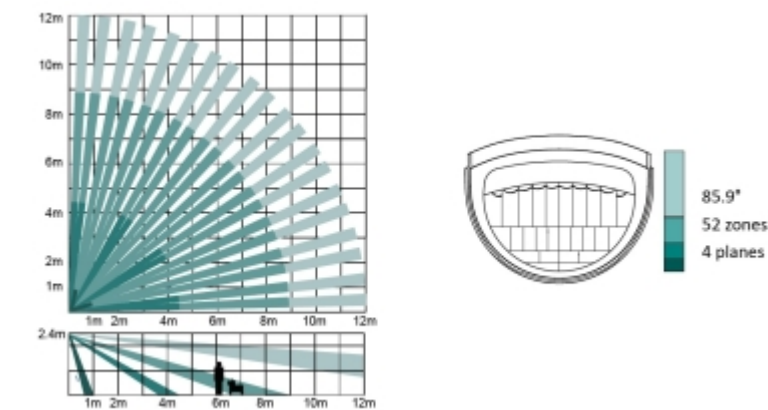

Näkymä asennuksen puolelta:



Paketissa:

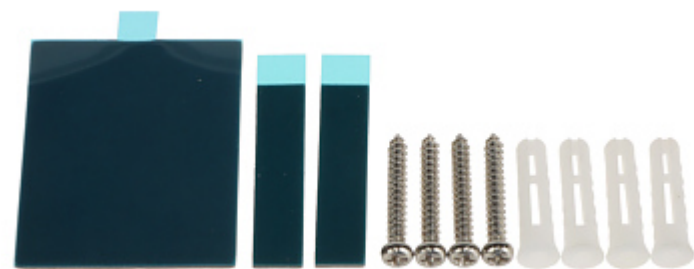

PAKKAUS

Mitat (P x L x K): 0x0x0 mm	Brutto paino: 0 kg
-----------------------------	--------------------