

Kood: NVR501-04B-P4

NVR **NVR501-04B-P4** 4 KANALIT, 4 PoE UNIVIEW

Neto: **3 546.50 SEK** Bruto: **3 546.50 SEK**

Digitaalsalvesti NVR501-04B-P4 on professionaalne IP valvetsüsteemides kasutatav seade. Sisseehitatud 4 pordiga PoE lüliti.



TEHNILISED ANDMED

Standard:	TCP/IP
Toetatavad resolutsioonid:	max. 8.3 Mpx 4K UHD - 3840 x 2160 px
Videoväljundid:	1 tk HDMI 4K 1 tk VGA
Helitugi:	• 4 Kanalid - Kaamerate heli • Kahesuunalise helistriimi tugi
Helisisendid:	1 tk CINCH
Heliväljundid:	1 tk CINCH
Kujutise pakkimisviis:	Ultra 265 / H.265 / H.264
Kiirus bittides:	max. 80 Mbps
Ühilduvad kõvakettad:	1 x 8 TB SATA
Salvestusrežiimid:	Käsitsi, liikumistuvastus, graafik
Välised salvestusseadmed varundamiseks:	Varundamine USB-seadmele (mälupulgale, väline ketas)
Salvestuste otsimine ja esitamine:	Salvestiste otsimine: aja ja sündmuste tüübi järgi. Salvestiste taasesitus: edasi, tagasi, kiirelt, aeglaselt Edasijõudnud otsing (ühesekundilise täpsusega) 1/4 kanali sünkroonne taasesitus
Võrguliides:	1 x RJ-45 10/100 Base-TX
Võrgufunktsioonid:	Täielik võrgutugi, Salvestiste kaugkopeerimine, Sisseehitatud veebiserver max. 128 online kasutajad
Võrguprotokollid:	TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP, RTSP
ONVIF:	✓
Vaikimisi määratud IP-aadress:	DHCP või 192.168.1.30
Administraatori konto vaikenimetus- ja parool:	admin / 123456

Mobiiltelefonide tugi:	Port nr: 80 või ligipääs pilve kaudu • Android: Tasuta äpp EZView • iOS (iPhone): Tasuta äpp EZView
Veebilehitseja pääsupordid:	80, 554
PC-kliendi pääsupordid:	Port nr: 80 või ligipääs pilve kaudu - PC: Tasuta äpp EZStation
Mobiilkliendi pääsupordid:	80
RTSP URL:	rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s0/live - Peavoog rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s1/live - Kõrvalvoog
USB:	1 x USB 2.0 1 x USB 3.0
Jadapordid:	—
Häiresisendid/-väljundid:	—
PTZ-kontroll:	KAAMERAD PTZ Uniview
Liikumistuvastus:	✓
Intelligentne pildianalüüs:	✓
Põhiomadused:	Salvesti ja kaamera koostöös kasutatavad funktsioonid, mida toetatakse • Intelligentne pildianalüüs : joone ületamise tuvastamine, sissetungimine, markeeritud alasse sisenemine, markeeritud alalt lahkumine, kaadri muutumine, unustatud/puuduv objekt, objektide jälitamine, isikute loendamine, rahvamassi suuruse hindamine • Liikumise tuvastamine koos inimese/sõiduki silueti tuvastamisega • Toetab ANR funktsiooni • Koridorirežiim - kasulik koridoride, sissepääsuvärvate ja kitsaste ruumide valvamilisel • Helituvastus
Hiire tugi:	✓
IR kaugjuhtimispult kuulub komplekti:	—
Switch PoE:	Sisseehitatud 4 pordiga PoE lüliti, 30 W / Kanal, PoE (802.3af/at)
Maksimaalne kommutaatori koormus kokku:	50 W
Toitevarustus:	48 V DC / 1.35 A (toiteadapter kaasas)
Voolutarve:	max. 10 W (ilma HDD-deta)
Töötemperatuur:	-10 °C ... 55 °C
Kaal:	0.72 kg
Mõõtmed:	260 x 222 x 47 mm
Saadaolevad keeled:	poola, inglise, tšehhi, prantsuse, hispaania, hollandi, saksa, portugali, slovaki, itaalia
Tootja / mark:	UNIVIEW
Garantii:	3 aastat

ESITLUS

Esipaneel:



Tagapaneel:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60




See how to mount a hard disk drive and configure the recorder:

:

Komplektis:



Seadme liidese näited:

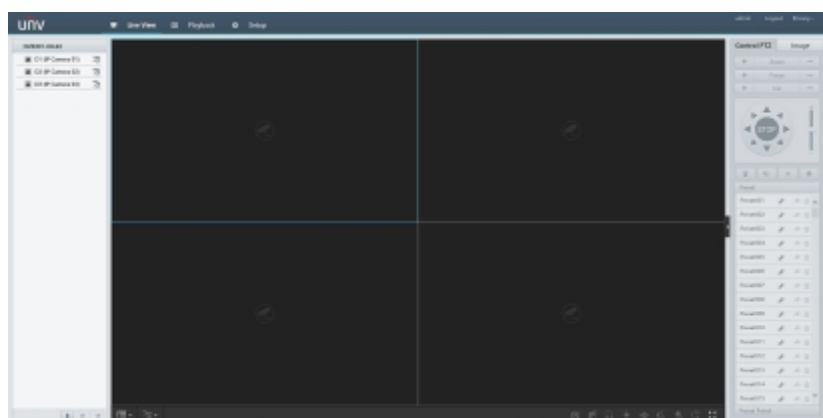

PAKEND

Mõõtmed (P x L x K): 0x0x0 mm	Brutokaal: 0 kg
-------------------------------	-----------------

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
 POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
 e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60