

Código: NVR4208-8P-4KS2

GRABADOR IP **NVR4208-8P-4KS2** 8 CANALES, 8 PoE DAHUA

Neto: **489.85 EUR** Bruto: **592.72 EUR**



ESPECIFICACIONES

Estándar:	TCP/IP
Resoluciones compatibles:	max. 8 Mpx, 4K UHD - 3840 x 2160 px,
Salidas de vídeo:	1 uds. HDMI 1 uds. VGA
Soporte de audio:	8 Canales - Audio de cámaras
Entradas de audio:	1 uds. CINCH
Salidas de audio:	1 uds. CINCH
Método de compresión de imágenes:	H.265 / H.264 / MJPEG
Discos duros compatibles:	2 x 6 TB SATA
Modos de grabación:	Manual, alarma, detección de movimiento, horario
Protocolo de red:	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, IP Filter, PPPoE, FTP, IP Search, ONVIF 2.4
Almacenamiento de la copia de seguridad en dispositivos externos:	Archivado en el disco USB (pendrive, disco externo)
Búsqueda y reproducción de grabaciones:	Búsqueda de grabaciones por tiempo y tipo de eventos. Reproducción: hacia adelante, hacia atrás, modo rápido, modo lento Función de reproducción de fotogramas ("frame by frame") Reproducción sincrónica de todos los canales, función Smart Search
Tasa de bits (bitrate):	200 Mbps (total)
Funciones de red:	Apoyo total a través de la red, Copiado remoto de grabaciones, Servidor web incorporado max. 128 usuarios en línea
Acceso desde el teléfono móvil:	Puerto: 37777 o acceso a través de la nube • Android: Aplicación gratuita DMSS • iOS (iPhone): Aplicación gratuita DMSS Vea cómo configurar la función P2P en las grabadoras Dahua y activar la aplicación móvil
Nombre de usuario / contraseña de administrador por defecto:	admin / admin
Dirección IP predeterminada:	192.168.1.108
Puertos de acceso a través del navegador:	80, 37777
Potencia máxima total:	80 W

Puertos de acceso a través de la aplicación PC:	37777
Switch PoE:	Conmutador PoE de 8 puertos incorporado, 25.5 W / Canal, PoE (802.3af/at)
Puerto de acceso a través de la aplicación móvil:	37777
Consumo de energía:	≤ 9.6 W (sin HDD)
RTSP URL:	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Flujo principal rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Subflujo
Entradas / salidas de alarma:	4 uds. / 2 uds.
Control de cabezales panorámicos e inclinables PTZ:	Cámaras domo IP de alta velocidad (Speed Dome)
Detección de movimiento:	22 x 18 de los campos de detección 6 niveles de sensibilidad
USB:	1 uds. USB 2.0 1 uds. USB 3.0
Análisis Inteligente de la Imagen:	✓
Manejo con ratón:	✓
Mando a distancia IR incluido:	—
Alimentación:	230 V AC
Peso:	2.55 kg
Dimensiones:	375 x 328 x 53 mm
Idiomas compatibles:	polaco, inglés
País de origen:	China
Fabricante / Marca:	DAHUA
Garantía:	3 años

PRESENTACIÓN

Panel frontal:





Panel trasero:



Incluido:



Ejemplos de capturas de pantalla de la interfaz del dispositivo:

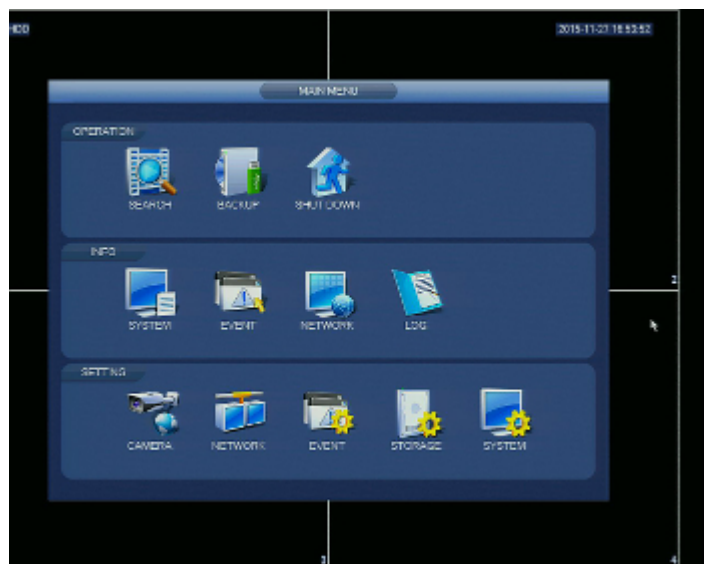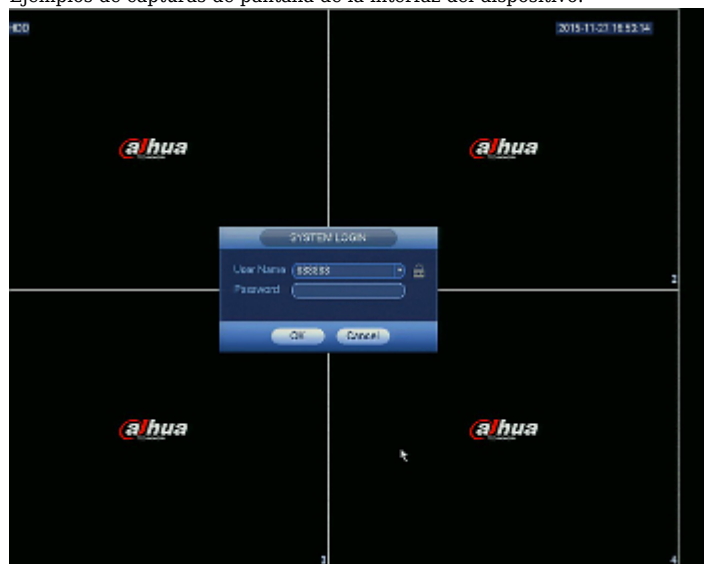

NUESTRAS RESEÑAS



- NVR4208-8P-4KS2 cuenta con un puerto USB 3.0 que permite un archivado rápido de grabaciones.
- Transmisión de audio por la red.

EMBALAJE

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Dimensiones (Lon. x An. x Alt.): 0x0x0 mm	Peso bruto: 0 kg
---	------------------

