

Code: NVR4232-EI

ENREGISTREUR IP **NVR4232-EI** 32 CANAUX WizSense DAHUA

Net: **493.20 EUR** Brut: **591.84 EUR**

Enregistreur réseau équipé de fonctions avancées d'analyse intelligente d'image.



SPECIFICATION

Standard:	TCP/IP
Résolutions prises en charge:	max. 16 Mpx - 4608 x 3472 px
Sorties vidéo:	1 pcs HDMI 4K 1 pcs VGA
Prise en charge audio:	<ul style="list-style-type: none">• 32 Chaines - Audio des caméras• Prise en charge d'un audio bidirectionnel
Entrées audio:	1 pcs CINCH
Sorties audio:	1 pcs CINCH
Méthode de compression d'images:	Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264 / MJPEG
Débit binaire:	max. 256 Mbps
Modèles de disques durs pris en charge:	2 x 16 TB SATA
Mode d'enregistrement:	Manuel, d'alarme, détection de mouvement, planning
Archivage des supports externes:	Archivage sur une clé USB (pendrive, disque externe)
Recherche et reproduction des enregistrements:	<ul style="list-style-type: none">• Recherche des enregistrements selon le temps et le type d'événements Lecture : avant, arrière, avance rapide, ralenti• Recherche avancée (à la seconde)• Fonction Smart Playback• Lecture simultanée des enregistrements des 16 caméras maximum @ 1080p (sans AI)• Lecture simultanée des enregistrements des 12 caméras maximum @ 1080p (AI)
Interface de réseau:	1 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX
Fonctions de réseau:	Commande entièrement via le réseau, Copiage d'enregistrements à distance, Serveur Web intégré
Protocoles réseau:	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search, P2P, Auto Register
ONVIF:	2.2.06
Adresse IP par défaut:	192.168.1.108
Identifiant par défaut / mot de passe de l'administrateur:	admin / - Définissez le mot de pass administrateur lors du premier démarrage

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Accès du téléphone portable:	Port: 37777 ou l'accès à travers le nuage • Android: Application gratuite DMSS • iOS (iPhone): Application gratuite DMSS Regardez le film pour savoir comment configurer P2P dans les enregistreurs Dahua et comment activer l'application mobile
Ports d'accès via www:	80, 37777
Ports d'accès via un logiciel PC:	37777
Port d'accès via un logiciel mobile:	37777
RTSP URL:	<ul style="list-style-type: none"> • rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Flux principal • rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Flux auxiliaire
USB:	2 pcs USB 2.0
Ports série:	—
Entrées/Sorties d'alerte:	4 / 2
Commande des têtes tournantes PTZ:	Caméra IP Speed Dome
Détection de mouvements:	✓
Analyse de l'image intelligente:	✓
Fonctions sélectionnées:	<ul style="list-style-type: none"> • Analyse de l'image intelligente : dépassement de la ligne, intrusion, changement de scène, détection du visage • SMD PLUS - recherche d'objets classés comme: humain, véhicule à moteur • Filtrage des fausses alarmes en s'appuyant sur la reconnaissance des personnes et des véhicules • Quick Pick - la technologie AI avec enregistreur assurant une identification rapide d'objets (personnes/véhicules) sur la base d'un algorithme d'intelligence artificielle. Elle permet d'extraire et de comparer les couleurs des vêtements et des véhicules • Reconnaissance de visage • Analyse du visage: détermination du sexe, de l'âge et des éléments caractéristiques de l'apparence (lunettes, barbe, masque) • Prise en charge d'un maximum de 10 bases de données de visages, y compris 20 000 photos de visages • Outre la photo d'un visage, la base de données peut également stocker des informations telles que: nom, sexe, date de naissance, nationalité, adresse, numéro. ID • Recherche intelligente de visages selon les métadonnées de divers objets ou téléchargement d'images de visages sur le dispositif et comparaison avec des visages enregistrés en fonction de leur similarité. • Zones de vie privée <p>Fonctions des caméras en liaison avec l'enregistreur :</p> <ul style="list-style-type: none"> • ANPR • comptage de personnes • une carte de chaleur
Manipulation avec une souris:	✓
Télécommande IR inclus:	—
Alimentation:	12 V DC / 4 A (chargeur fourni)
Consommation d'énergie:	max. 10 W (sans HDD)
Température de travail:	-10 °C ... 55 °C
Poids:	1.49 kg
Dimensions:	375 x 284 x 53 mm
Langues:	polonais, anglais, bulgare, tchèque, finnois, grec, roumain, serbe, slovène, hongrois
Fabricant/Marque:	DAHUA
Garantie:	3 ans

PRESENTATION



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
 POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
 e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Panneau frontal:




Panneau arrière:



Dans le kit:



Les exemples des captures d'écran de l'interface de l'appareil:

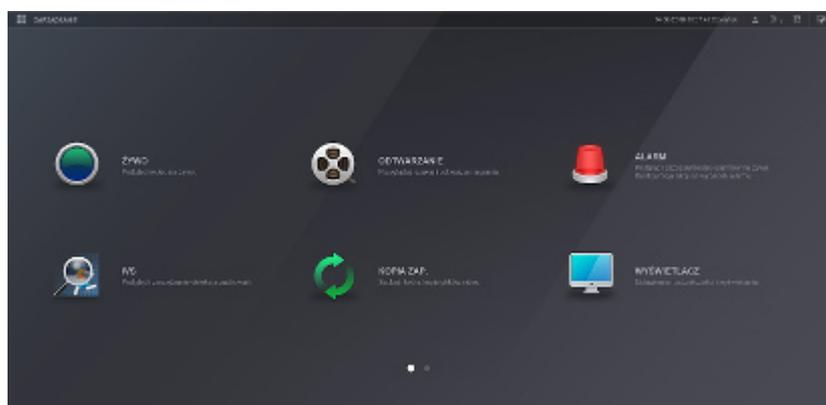

EMBALLAGE

Dimensions (long. x larg. x h): 0x0x0 mm	Poids brut: 0 kg
--	------------------

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60