

Kode: APTI-N3228AI-I3

NVR APTI-N3228AI-I3 32 KANALER

Netto: 141 886.79 HUF Brutto: 141 886.79 HUF

APTI-N3228AI-I3 digital optager er en professional enhed, som anvendes i overvågningssystemer. H.265+ video kompressionstandard bruges til optagelse af videodata, gør det muligt at få den bedste mulige kvalitet af billedoptagelse ved minimal netværksoverførsel og disk lagerkapacitet. Menuindstillingerne er blevet designet til alle brugere og selv nybegyndere nemt kan navigere og ændre parametre i DVR indstillinger uden problemer.



SPECIFIKATION

Standard:	TCP/IP
Understøttede opløsninger:	max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px
Video udgange:	• 1 stk. HDMI 4K • 1 stk. HDMI • 1 stk. VGA
Audio betjening:	• 32 Kanaler - Lyd fra kameraer, • Tovejs audio support • Overholdelse af AAC -standarden
Audio indgange:	1 stk. CINCH
Audio udgange:	1 stk. CINCH
Billede komprimeringsmetode:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Bithastighed (bitrate):	320 Mbps
Understøttede harddiske:	8 x 10 TB SATA + 1 x eSATA
Optagelsesmodes:	Manuel, Sensor, Bevægelsesdetektion, Tidsplan
Eksterne lagerenheder backup:	Arkivering af optagelser i (.avi) format til USB (pendrive)
Søgning og afspilning af optagelser:	Optagelser søgning: tidslinje eller filliste. Afspilning: fremad, hurtig Afspilning maks. 16 kameraer i samme tid @ 1080p
Netværk interface:	2 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX
Netværksfunktioner:	Network Client Software og IE browser: live view, afspilning og backup posterne, konfiguration af optagerens parametre
Netværksprotokoller:	IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, SMTP, DHCP, FTP, DDNS, RTSP, RTCP, P2P, PPPoE
ONVIF:	✓
Standard IP adresse:	192.168.1.88
Standard admin bruger / password:	admin / 12345
Web browser adgangsporte:	80, 5000, 554
PC klient adgangsporte:	80, 5000, 554

Mobiltelefon support:	Adgang via en sky (P2P) • Android: Gratis program BitVision , Android: Gratis program iVMS320 • Android: Gratis program BitVision , iOS: Gratis program iVMS320
USB:	• 2 stk. USB 2.0 • 1 stk. USB 3.0
Serielle porte:	RS-485
Alarm indgange/udgange:	16 / 4
PTZ kontrol:	• IP Speed Dome kameraer • RS-485 styring
Bevægelsesdetektering:	Opdel skærmen i : 22 x 18 detektionsfelter
Intelligent billedanalyse:	✓
Udvalgte funktioner:	• Understøttelse af intelligent billedanalyse, tilgængelig i kameraer fra APTI-AI - serien • D-ZOOM - Digital Zoom
Mus betjening:	✓
IR fjernbetjening i sættet:	—
Switch PoE:	—
Strømforsyning:	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz
Strømforbrug:	≤ 20 W (uden HDD)
Arbejdstemperatur:	-10 °C ... 50 °C
Vægt:	7.41 kg
Dimensioner:	440 x 430 x 100 mm
Understøttede sprog:	polsk, engelsk, tjekkisk, fransk, græsk, spansk, dutch, tysk, portugisisk, russisk, ukrainsk, italiensk
Producent / Mærke:	APTI
Garanti:	2 år

PRÆSENTATION

Frontpanel:




Bagpanel:



:
I sættet:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

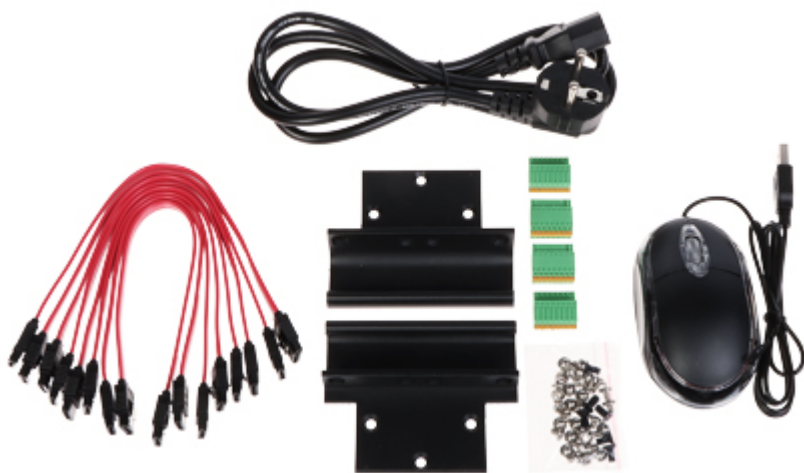

PAKNIG

Dimensioner (Længde.x Dybde.x Højde.): 0x0x0 mm	Bruttovægt: 0 kg
---	------------------

