

ALARMCENTRALEPLAATJE DSC-HS2064PCBECNetto: **127.15 EUR** Bruto: **153.85 EUR**

Geavanceerde alarmcentrale die naast zijn alarmfuncties ook de mogelijkheid biedt voor automatisering van uw huis en toegangscontrole.

Het apparaat zorgt voor beveiliging in overeenstemming met de eisen uit Grade 2 EN 50131. Een groot voordeel van de DSC-HSxxxx-centrales zijn de communicatiemogelijkheden in combinatie met extra GSM- en TCP/IP-modules.

Het systeem kan worden bediend met behulp van LCD-manipulators, zonetoetsenborden, afstandsbedieningen en contactloze kaarten, of op afstand met een computer of mobiele telefoon.

**SPECIFICATIE**

Moederbordingangen:	8 st.
Moederborduitgangen:	2 st.
Maximaal hoeveelheid ondersteunde ingangen:	64 st.
Maximaal hoeveelheid ondersteunde uitgangen:	80 st. - programmeerbaar
Belastbaarheid van de programmeerbare low-current uitgangen:	300 mA - PGM2
Stroomcapaciteit adapter:	700 mA
Gebruikers en beheerders:	94 + 2
Partities:	8
Zones:	8
Uitbreidingsmodules:	✓
Geheugen van gebeurtenissen:	500
Timers:	✓
Ondersteunde toetsenborden:	max. 8 st.
Toetsenbord meegeleverd:	—
Behuizing meegeleverd:	—
Beveiligingsgraad (Grade):	2
Toegang vanaf de mobiele telefoon:	✓


Belangrijkste functies:	• Ingebouwde telefooncommunicator • Mogelijkheid voor aansluiting van alternatieve GSM/GPRS, TCP/IP-zenders en programmering ervan voor werking als reserve of primaire alarmcommunicatoren met coderingsfunctie • Bewaking van de systeemwerking en verstrekking van storingsinformatie door middel van signalering op de systeemtoetsenborden • Ondersteuning van 40 lijntypen en 14 programmeerbare lijnen • Geïntegreerde geavanceerde adapter met uitgebreide diagnostiek • Ondersteuning van draadloze apparaten met tweerichtingscommunicatie • Mogelijkheid voor het programmeren van roosters voor PGM-uitgangen • Mogelijkheid voor het programmeren van namen: lijnen, subsystemen, gebruikers, modules • Mogelijkheid voor afstandsbediening via GSM / GPRS / IP
Voeding:	16 V AC / 85 mA, 195 mA (max)
Werktemperatuur:	-10 °C ... 55 °C
Toelaatbare relatieve luchtvochtigheid van de omgeving:	93 %
Afmetingen:	191 x 97 mm
Gewicht:	0.17 kg
Ondersteunde talen:	Pools
Producent / Merk:	DSC
Garantie:	2 jaar

PRESENTATIES

Hoofdprint centrale:




Connector:

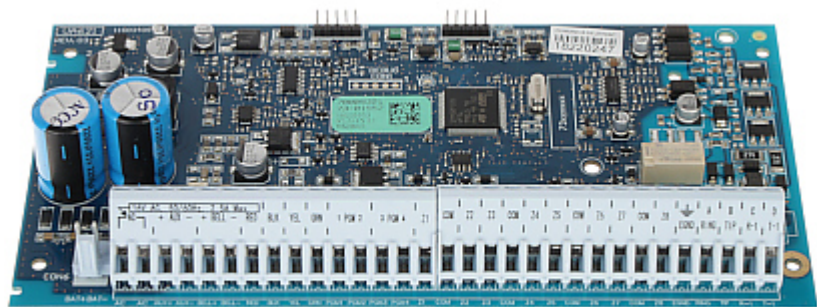


Bovenaanzicht:

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

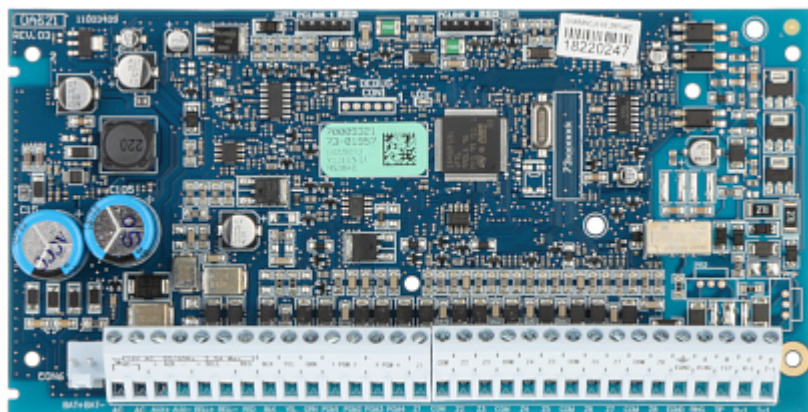

Meegeleverd:

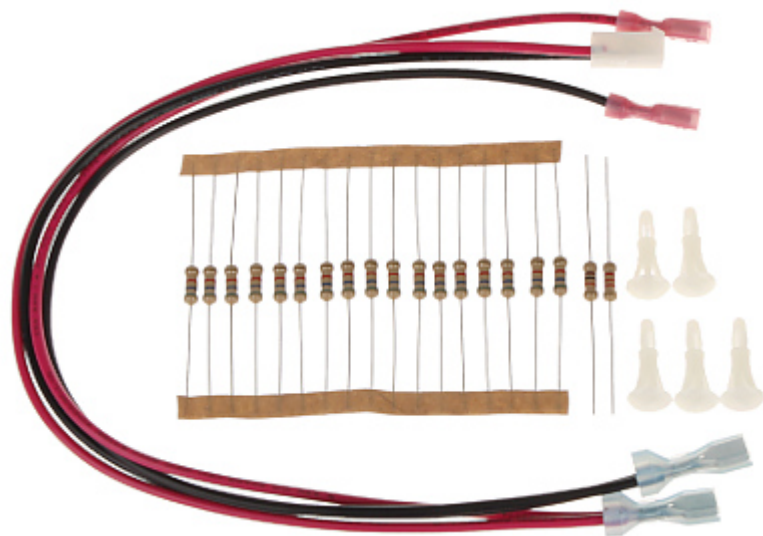

VERPAKKING

Afmetingen (L X B X H): 0x0x0 mm	Bruto gewicht: 0 kg
----------------------------------	---------------------