

Postcode: DL2-150-12-U

SCHAKELENDE VOEDING **DL2-150-12-U**

Netto: **65.03 CAD** Bruto: **78.69 CAD**

Schakelende voeding, gemonteerd op een TS35/7.5 of 15 DIN-rail, bestand tegen hoge werkingstemperaturen (tot 70°C).



SPECIFICATIE


Type adapter:	Schakelend
Voedingsspanning:	• 85 ... 264 V AC • 120 ... 370 V DC
Uitgangsspanning:	12 V DC
Instelling uitgangsspanning:	10.8 ... 13.8 V DC
Stroomcapaciteit adapter:	• 10.17 A @ 100 ... 120 V AC, • 11.30 A @ 200 ... 240 V AC
Adaptervermogen:	• 122 W @ 100 ... 120 V AC, • 135 W @ 200 ... 240 V AC
Aantal outputs:	2 st.
Rendement:	89.0 %
Soort behuizing:	DIN
Beveiliging:	• Kortsluitbeveiliging • Overbelasting • Overspanning • Temperatuur
Werktemperatuur / relatieve luchtvochtigheid:	-30 °C ... 70 °C / 10 ... 95 %
Gewicht:	0.33 kg
Afmetingen:	105 x 90 x 58 mm
Garantie:	3 jaar

PRESENTATIES



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Voedingsconnector:

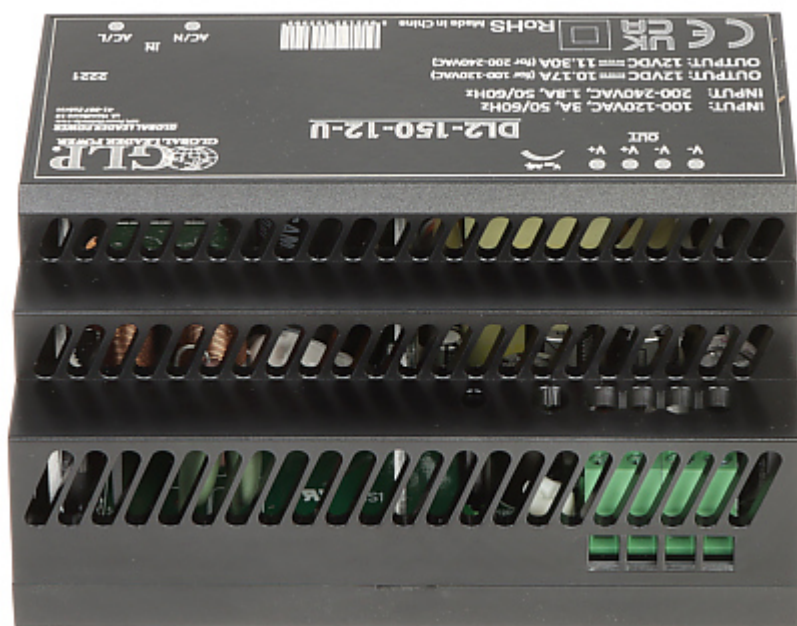

Bovenaanzicht:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60




Achterpaneel (bevestiging DIN-rail):





Afmetingen:

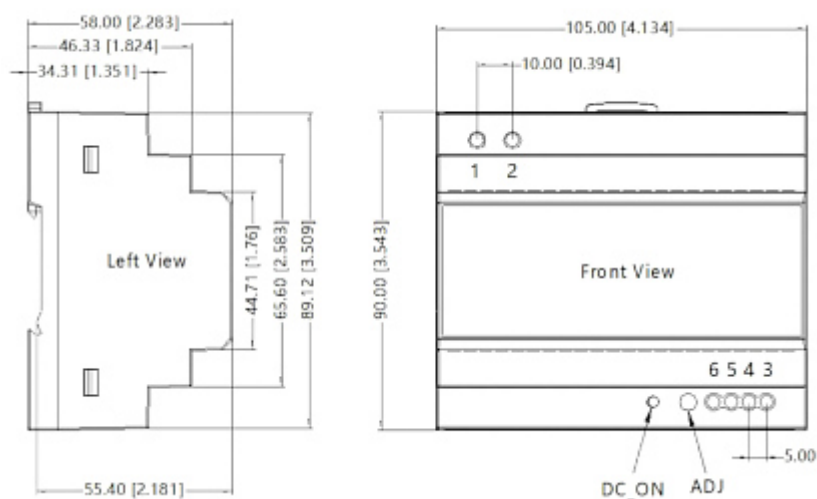

VERPAKKING

Afmetingen (L X B X H): 0x0x0 mm	Bruto gewicht: 0 kg
----------------------------------	---------------------