


Code: AWZ-508

RELAIS-MODUL AWZ-508

Netto: 161.48 CZK Brutto: 192.16 CZK

Ermöglicht die Erhöhung der elektrischen Belastbarkeit der Transistorausgänge und führt eine galvanische Isolierung zwischen hervorrufendem Signal und Belastung ein.

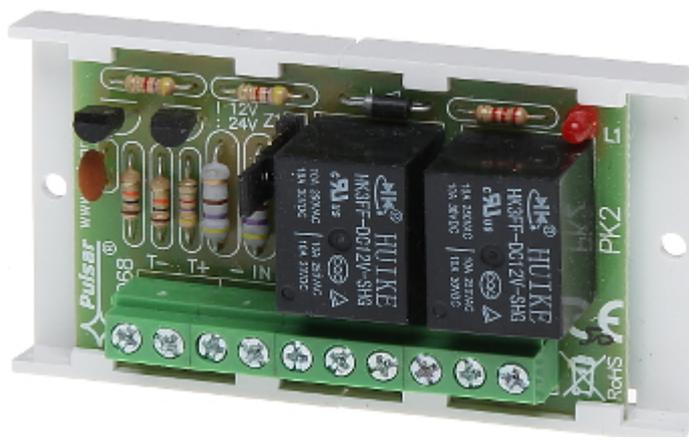


SPEZIFIKATION

Zahl der Transmitterausgänge:	2
Energieversorgung:	<ul style="list-style-type: none">• 10 ... 15 V DC,• 21 ... 28 V DC (eingestellt mithilfe von Jumpers)
Stromverbrauch:	75 mA (max)
Belastbarkeit der Kontakte:	2 A (max), 30 V DC / 50 V AC (max)
Ausgang:	2 x NO/NC
Ausgewählte Eigenschaften:	<ul style="list-style-type: none">• Relais-Triggerung mit einem Zustand niedriger oder hoher Spannung - T+ / T-• LED-Anzeige
Arbeitstemperatur:	-10 °C ... 40 °C
Gewicht:	0.04 kg
Maße:	79 x 43 x 23 mm
Hersteller/Marke:	PULSAR
Garantie:	2 Jahre


PRÄSENTATION

Ansicht von oben:

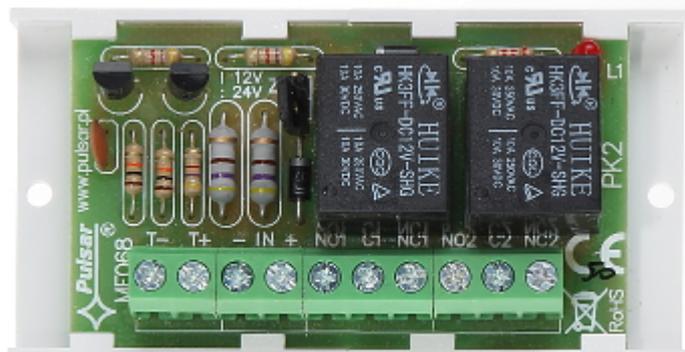

Anschlüsse:

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

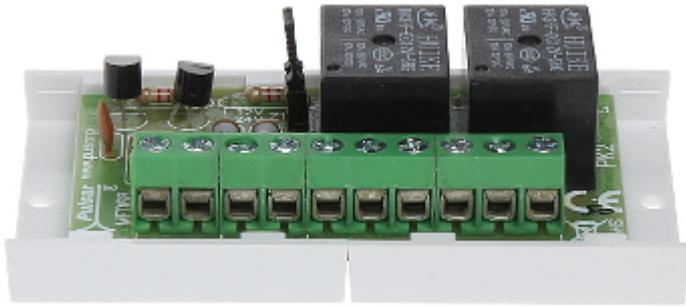

Ansicht von der Montageseite:



VERPACKUNG

Maße(Länge x Breite x Höhe): 0x0x0 mm	Bruttogewicht: 0 kg
---------------------------------------	---------------------

