

Koda: AWZ-575

SPOJNIK NAPAJANJA AWZ-575

Neto: 294.65 CZK Bruto: 294.65 CZK

AWZ-575 je pasivni element in služi za distribucijo napajanja. Nesporna prednost uporabe AWZ-575 pri sistemih monitoringa z napajanjem iz centralne točke je dodatna antisabotažna zaščita. V primeru večjega števila sprejemnikov kot 4, je možno sprejemnike vezati vzporedno na tem istem terminalu.




SPECIFIKACIJA


Število vhodov napajanja:	2
Število izhodov napajanja:	4
Maksimalna napetost napajanja:	30 V DC (tipično 12V)
Maksimalni napajalni tok:	4 A
Maks. izhodni tok posameznega izhoda:	1 A
Vrsta zaščite:	4 x 1 A - Polimerna varovalka PTC
Tip konektorjev napajanja:	Vhod - Vtičnica 5.5/2.1, Kabelski priključki Izhod - Kabelski priključki
Delovna temperatura:	-10 °C ... 50 °C
Izbrane značilnosti:	<ul style="list-style-type: none">• Varovala : Protikratkostičen, Protinapetostne, Preobremenitvene• Diodni indikator
Tip ohišja:	Plastika
Dimenzije:	80 x 43 x 22 mm
Teža:	0.03 kg
Proizvajalec / Znamka:	PULSAR
Garancija:	2 leta

PREDSTAVITEV

Izgled od zgoraj:

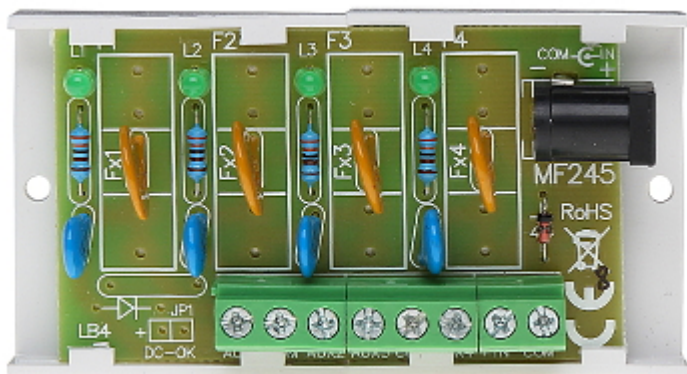

Pogled s strani:

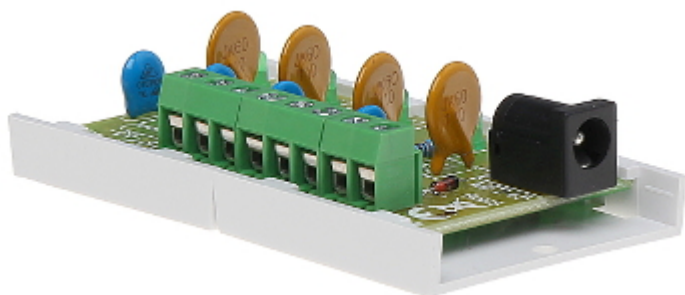

Izgled s strani pritrjenosti:



PAKIRANJE

Dimenzije (Dolž. x Šir. x Viš.): 0x0x0 mm	Bruto teža: 0 kg
---	------------------