

Code: IPC-HDW5231R-ZE-27135

# IP-KAMERA **IPC-HDW5231R-ZE-27135** - 1080p 2.7 ... 13.5 mm - MOTOZOOM DAHUA

Netto: **379.51 USD** Brutto: **451.62 USD**



IP-Kamera mit ergiebigem Algorithmus für die Bildkomprimierung H.264 / H.265, der eine saubere und flüssigere Bildübertragung in maximaler Auflösung 1920 x 1080 (1080p) erlaubt. Dank dessen ist sie ideal für Überwachungssysteme geeignet, in denen die Identifizierung von Personen oder Fahrzeugen notwendig ist. Das angewandte Motozoom-Objektiv mit Brennweite 2.7 ... 13.5 mm ermöglicht die Fernregelung des Blickwinkels.

Die vom Hersteller angegebene Reichweite der Beleuchtung hängt von den Umweltbedingungen ab (Luftdurchsichtigkeit, Umgebung, Wandfarbe, also der sog. współczynnik odbicia sceny).

Die Möglichkeit der PoE Speisung, gemäß dem 802.3af Standard macht das Gerät noch universeller und einfacher zu installieren.

## SPEZIFIKATION

Standard:	TCP/IP
Sensor:	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Matrixgröße:	2.1 Mpx
Auflösung:	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 1024 - 1.4 Mpx 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Objektiv:	2.7 ... 13.5 mm - Motozoom
Sichtwinkel:	• 101 ° ... 31 ° (Herstellerangaben) • 102 ° ... 29 ° (unsere Testergebnisse)
Reichweite des IR-Beleuchters:	50 m
Signal/Lärm-Verhältnis (S/N):	> 50 dB
RS-485 Interface:	—
Speicherkarten-Slot:	Micro SD Karten bis 128GB unterstützt (lokale Speicherung möglich)
Bild-Kompressionsmethode:	H.265 / H.264 / MJPEG
Alarm-Ein- und Ausgänge:	—
Audio:	Eingebautes Mikrofon
Bitrate:	24 ... 9472 kbps @ H.264 14 ... 5632 kbps @ H.265
Netzwerk-Interface:	10/100 Base-T (RJ-45)

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>  
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10  
e-mail: [delta-opti@delta.poznan.pl](mailto:delta-opti@delta.poznan.pl); tel: +(48) 61 864 69 60

Netzwerkprotokolle:	HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/IPv6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, IEEE 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP
WEB Server:	Eingebaut
Max. Anzahl von Benutzern online:	20
ONVIF:	16.12
Übertragungsgeschwindigkeit des Hauptstroms:	50 fps @ 1080p
Zugriff vom Mobiltelefon:	Port: 37777 oder Zugriff über die Cloud <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Gratis-App <a href="#">DMSS</a></li> <li>• iOS (iPhone): Gratis-App <a href="#">DMSS</a></li> </ul>
Standardmäßige IP Adresse:	192.168.1.108
Standard-Login / Administrator-Passwort:	admin / admin
Zugangspoints via www:	80, 37777
Zugangspoints via App am PC:	37777
Zugangspoint via mobile App:	37777
ONVIF Port:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Hauptstrom rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Hilfsstrom
WEB Server:	Eingebaut
Ausgewählte Funktionen:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Motozoom-Objektiv - Steuerung vom Browser, NVR oder Software aus</li> <li>• WDR - 120 dB - Breiter Bereich der Beleuchtungsdynamik</li> <li>• 3D-DNR - Digitale Lärmreduzierung im Bild</li> <li>• ICR - Mechanischer Infrarotfilter</li> <li>• BLC - konfigurierbare Rücklicht-Kompensierung</li> <li>• HLC - Kompensation von schwerem (Punkt-)Licht</li> <li>• IVS Analyse : Überschreitung der Linie, Eindringen, verlorenes/fehlendes Objekt, Gesichtserkennung</li> <li>• Ton-Erkennung</li> <li>• Tag/Nacht Modus (color/b&amp;w/auto)</li> <li>• Konfigurierbare Privat-Zonen</li> </ul>
Energieversorgung:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ePoE,</li> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 710 mA</li> </ul>
Stromverbrauch:	≤ 8.5 W
Gehäuse:	Dome - Metall
Farbe:	Weiß
Vandalismussicher:	—
Dichtheitsklasse:	IP67
Arbeitstemperatur:	-30 °C ... 60 °C
Gewicht:	0.60 kg
Maße:	Ø 122 x 105 mm
Unterstützte Sprachen:	Englisch, Polnisch
Hersteller/Marke:	DAHUA
Garantie:	<b>3 Jahre</b>

## PRÄSENTATION

Kamera nach Abnahme der Dome-Abdeckung:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>  
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10  
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Speicherkarten-Slot:



Ansicht von der Montageseite:



Sehen Sie, wie Kameras der Marke DAHUA initialisiert werden:

:

Im Set:



## UNSERE TESTS


Kamerabild bei künstlicher Beleuchtung (ca. 30 Lux):



Kamerabild bei Nachtetrieb mit eingeschaltetem eingebautem IR Beleuchter:



Kamerabild bei starker Beleuchtung, die sich direkt gegenüber der Kamera befindet:

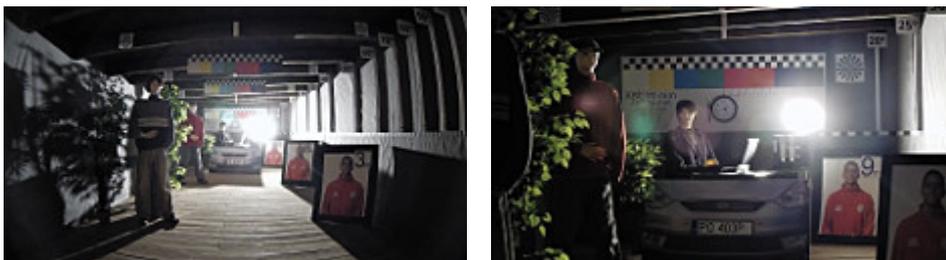

## VERPACKUNG

Maße(Länge x Breite x Höhe): 0x0x0 mm	Bruttogewicht: 0 kg
---------------------------------------	---------------------