

Kodas: IPC-HDW2531R-ZS-27135

IP KAMERA **IPC-HDW2531R-ZS-27135** - 5.0 Mpx 2.7 ... 13.5 mm - MOTOZOOM DAHUA

Neto: **3 194.37 SEK** Bruto: **3 865.19 SEK**

IP kamera efektyviu H.264 / H.265 vaizdo kompresijos algoritmu, užtikrinančiu švarų ir sklandesnį vaizdo persiuntimą maksimalia 2592 x 1944 (5.0 MPx) rezoliucija. Dėl to idealiai tinka stebėjimo sistemoms, kur yra reikalingas asmenų ar transporto priemonių identifikavimas. Panaudotas motozoom objektyvas su židinio nuotoliu 2.7 ... 13.5 mm leidžia nuotoliniu valdymu reguliuoti kampo matomumą.

Gamintojo nurodyta apšviestuvo aprėptis priklauso nuo aplinkos sąlygų (oro skaidrumo, aplinkos, sienų spalvos, t. y., vadin. scenos atspindėjimo koeficiento).

PoE maitinimo galimybės pagal 802.3af standartą dėka įrenginys yra dar universalesnis ir paprasčiau instaliuojamas.



SPECIFIKACIJA

Standartas:	TCP/IP
Jutiklis:	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Matricos dydis:	5.0 Mpx
Rezoliucija:	2592 x 1944 - 5.0 Mpx , 2688 x 1520 - 4.0 Mpx , 2560 x 1440 - 3.6 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 1024 - 1.4 Mpx 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Objektyvas:	2.7 ... 13.5 mm - Motozoom
Matymo kampas:	• 95 ° ... 27 ° (gamintojo duomenys) • 96 ° ... 26 ° (mūsų testai)
Signalu/triukšmo santykis (S/N):	> 50 dB
IR apšviestuvo aprėptis:	60 m
RS-485 sąsaja:	—
Atminties kortelės lizdas:	Micro SD kortelių iki 128GB palaikymas (galimas lokalinis įrašymas)
Vaizdo glaudinimo metodas:	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Aliarmo įvestys/išvestys:	—
Audio:	—
Pralaidumas (bitrate):	12 ... 6400 kbps @ H.265 32 ... 10240 kbps @ H.264

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Tinklo sąsaja:	10/100 Base-T (RJ-45)
Tinklo protokolai:	HTTP, TCP, HTTPS, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/IPv6, SNMP, QoS, UPnP, NTP, Multicast
WEB Server:	Integruotas, Web Viewer
Maks. on-line vartotojų skaičius:	10
ONVIF:	16.12
Prieiga iš mobiliojo telefono:	Portas: 37777 arba prieiga per debesį • Android: Nemokama programa DMSS • iOS (iPhone): Nemokama programa DMSS
Numatytas adresas IP:	192.168.1.108
Numatomas vartotojo pav. / administratoriaus slaptažodis:	admin / admin
Prieigos portas per www:	80, 37777
Prieigos portas per programą į PC:	37777
Prieigos portas per mobiliąją programą:	37777
ONVIF prievadas:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Pagrindinis srautas rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Pagalbinis srautas
Pagrindinio srauto perdavimo greitis:	• 20 kps @ 5.0 Mpx • 25 kps @ 3.6 Mpx
Pasirinktos funkcijos:	• Motozoom objektyvas - Valdymas iš naršyklės lygio, NVR arba programinės įrangos • WDR - 120 dB - Platus dinamikos diapazonas • 3D-DNR - Skaitmeninė triukšmo vaizde redukcija • ROI - vaizdo išrinktų fragmentų kokybės pagerinimas • ICR - mechaninis IR filtras • BLC - konfigūruojamas foninės šviesos kompensavimas • HLC - Stiprios (taškinės) šviesos kompensavimas • Mirror - vaizdo veidrodinis atspindys • D-ZOOM - skaitmeninis priartinimas : x 16 • IVS analizė : įsibrovimas, linijų peržengimas • D-ZOOM - skaitmeninis priartinimas • Režimas diena/naktis (color/b&w/auto) • Konfigūruojamos privatumo zonos
Maitinimas:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 670 mA
Galios suvartojimas:	< 8 W
Korpusas:	Dome - Metalinė
Spalva:	Balta
Antivandalinė:	—
Sandarumo klasė:	IP67
Darbo temperatūra:	-30 °C ... 60 °C
Svoris:	0.60 kg
Matmenys:	Ø 122 x 102 mm
Aptarnaujamos kalbos:	anglų, lenkų
Gamintojas / Markė:	DAHUA
Garantija:	3 metai

PREZENTACIJA

Kamera, išimta iš prispaudžiamojo žiedo:




DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Atminties kortelės lizdas:



Vaizdas iš tvirtinimo pusės:

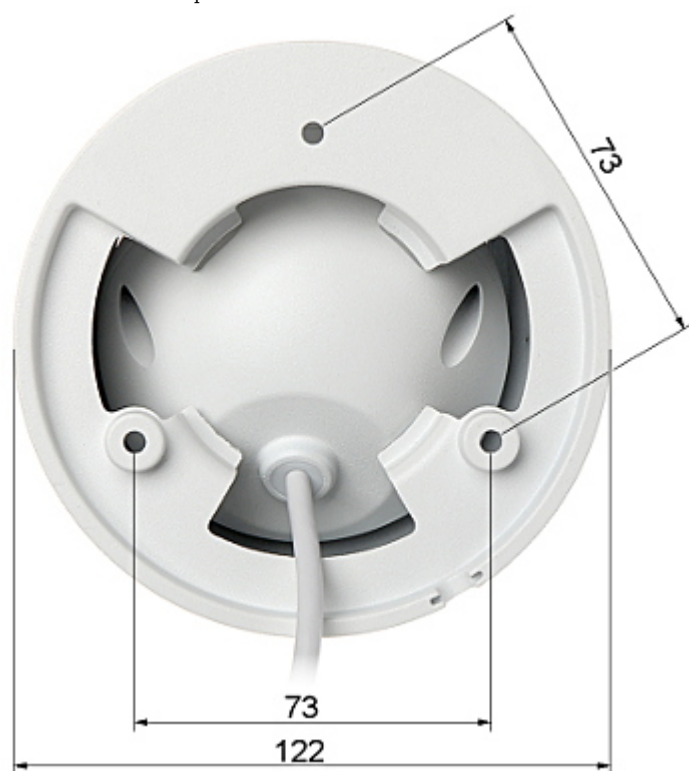

Žr. kaip įdiegti vaizdo kameras DAHUA prekės ženklą:

:
Komplekte:



MŪSŲ TESTAI


Vaizdas iš kameros esant dirbtinam apšvietimui (apie 30 Lux):



Vaizdas iš kameros naktį, veikiant integruotam IR apšviestuvui:



Vaizdas iš kameros, šviečiant tiesiai į ją nukreiptai stipriai šviesai:

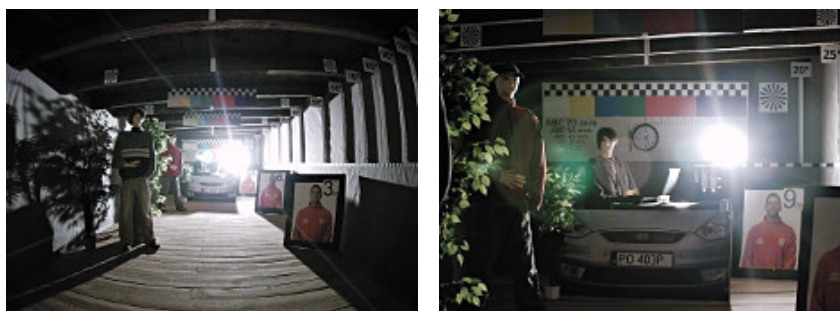

PAKUOTĖ

Matmenys (ilg. x pl. x aukšt.): 0x0x0 mm	Svoris bruto: 0 kg
--	--------------------