

Koda: APTI-122V4-3611WP-Z

KAMERA IP **APTI-122V4-3611WP-Z** - 12 Mpx 3.6 ... 11 mm - MOTOZOOM

Neto: **135.48 EUR** Bruto: **135.48 EUR**

Kamera IP z zelo zmogljivim algoritmom kompresije slike H.265 / H.264 zagotavlja čist in bolj tekoč prenos slike v maksimalni ločljivosti 4000 x 3000 (12 Mpx).

Vgrajeni objektiv motozoom z goriščno razdaljo 3.6 ... 11 mm omogoča daljinske nastavitve vidnega kota. Zaseg osvetljevalnika, ki ga podaja proizvajalec, je odvisen od pogojev okolja (prozornosti zraka, okolice, barve sten oz. t.i. dejavnika odbojnosti stene).

Z možnostjo napajanja PoE skladno s standardom 802.3af je naprava še bolj univerzalna in enostavna za instaliranje.



SPECIFIKACIJA

Standard:	TCP/IP
Velikost matrice:	12.4 Mpx
Pretvornik:	1/1.7 " Sony CMOS IMX226
Procesor slike:	Hisilicon 3519V
Ločljivost:	4000 x 3000 - 12 Mpx , 3840 x 2160 - 8.3 Mpx - 4K UHD , 3072 x 2048 - 6 Mpx , 2592 x 1944 - 5 Mpx , 2560 x 1920 - 4.9 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Objektiv:	3.6 ... 11 mm - Motozoom
Vidni kot:	• 93 ° ... 38 ° (Podatki proizvajalca) • 91 ° ... 45 (Naši testi)
Zaseg IR osvetljave:	40 m
Razmerje signal/šum (S/N):	≥ 52 dB
Metoda kompresije slike:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Pretočnost (bitrate):	64 ... 12000 kbps
Hitrost prenosa glavnega toka:	max. 20 sl./s - 12 Mpx max. 25 sl./s - 8 Mpx
Mrežni vmesnik:	10/100 Base-T (RJ-45)

Alarmni vhodi / izhodi:	1 / 1
Audio:	• Vhod na zunanji mikrofoni • Izhod audio • Podpora dvosmerne audio • Audio prenos po mreži
Mrežni protokoli:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP
WEB Server:	Vgrajen
Maks. število uporabnikov on-line:	10
ONVIF:	2.4
Vmesnik RS-485:	—
Vtičnica pomnilne kartice:	Podpora kartic Micro SD do 128GB (možen lokalni zapis)
Dostop iz mobilnega telefona:	• Android: Brezplačna aplikacija BitVision • iOS (iPhone): Brezplačna aplikacija BitVision
Privzeti naslov IP:	192.168.1.168
Privzeto prijavno ime / geslo administratorja:	admin / admin
Porti dostopa prek strani www:	80
Porti dostopa prek aplikacije PC:	80
Porti dostopa prek mobilne aplikacije:	80
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Glavni tok rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Pomožni tok
Izbrane funkcije:	• 2D-DNR, 3D-DNR - digitalna redukcija šuma v sliki • F-DNR (Defog) - Redukcija šumov povezanih z atmosferskimi padavinami • WDR - širok razpon dinamike osvetljenosti • ROI - izboljša kakovost izbranih delov slike • BLC - kompenzacija povratne svetlobe • Možnost spremembe ločljivosti, kakovosti in prepustnosti • ICR - Mehanični IR filter • Način dan/noč - konfigurabilen • Detekcija gibanja • Cone zasebnosti • Izhod CVBS, SPOT - Vtičnica BNC • Mirror - zrcalna slika • Flicker Control - Tehnologija odpravljanja oči utrujajočih učinkov migljanja slike • Sharpness - izostritev slike
Napajanje:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 900 mA
Poraba moči:	≤ 10.8 W
Ohišje:	Dome - Aluminij
Barva:	Bel
Razred tesnosti:	IP66
Delovna temperatura:	-20 °C ... 60 °C
Teža:	1.04 kg
Dimenzije:	Ø 137 x 155 mm
Podpirani jeziki:	poljski, angleški, bolgarski, češki, francoski, španski, nizozemski, nemški, portugalski, ruski, turški, italijanski
Proizvajalec / Znamka:	APTi
Garancija:	2 leta

PREDSTAVITEV



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Vtičnica pomnilne kartice:



Konektorji kamere:



Izgled s strani pritrdjenosti:




V kompletu:



NAŠI TESTI

Slika iz kamere pri umetni osvetlitvi (ok. 30 Lux):

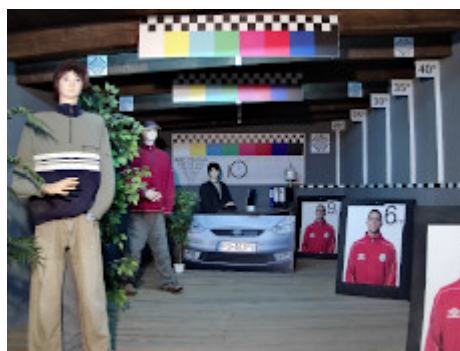

Slika iz kamere pri delu ponoči z vklopljenim vgrajenim osvetljevalnikom IR:



Slika iz kamere pri močni svetlobi nastavljeni iz smeri nasprotne usmerjenosti kamere:



PAKIRANJE

Dimenzije (Dolž. x Šir. x Viš.): 0x0x0 mm	Bruto teža: 0 kg
---	------------------