

Postcode: IPC-HDW1431T-ZS-2812-S4

IP-CAMERA **IPC-HDW1431T-ZS-2812-S4** - 4 Mpx 2.8 ... 12 mm - MOTOZOOM DAHUA

Netto: **492.85 AUD** Bruto: **596.35 AUD**

De IP-camera van de serie Entry met het efficiënte algoritme voor beeldcompressie H.265 / H.264 zorgt voor heldere en vloeiende verzending van beeld met een maximale resolutie van 4 MPx. Hierdoor is hij ideaal voor monitoringsystemen waarin personen- of voertuigidentificatie vereist is. Het toegepaste motozoomobjectief met een brandpuntsafstand van 2.8 ... 12 mm maakt instelling van de beeldhoek op afstand mogelijk.

Het bereik van de lamp dat door de producent is opgegeven hangt af van de plaatselijke omstandigheden (doorzichtigheid van de lucht, omgeving, kleuren van de muur, ofwel de zg. reflectantie van de scene).

De mogelijkheid voor PoE-voeding, conform de 802.3af-standaard, zorgt ervoor dat het apparaat nog universeler is en makkelijker om te installeren.



SPECIFICATIE

Standaard:	TCP/IP
Sensor:	1/3 " Progressive Scan CMOS
Schermgrootte:	4 Mpx
Resolutie:	2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Objectief:	2.8 ... 12 mm - Motozoom
Beeldhoek:	• 98 ° ... 31 ° (gegevens van de producent) • 93 ° ... 31 ° (onze tests)
Bereik van de IR-lamp:	50 m
RS-485-interface:	—
Geheugenkaartsleuf:	Ondersteuning van Micro SD-kaarten tot 256GB (lokale opslag mogelijk)
Beeldcompressiemethode:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Alarmingangen/uitgangen:	—
Audio:	—
Netwerkiterface:	10/100 Base-T (RJ-45)
Netwerkprotocollen:	HTTP, HTTPS, IPv4/IPv6, TCP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, PPPoE, IEEE 802.1x
WEB Server:	Ingebouwd, Web Viewer

Max. aantal online gebruikers:	20
ONVIF:	19.06
Toegang vanaf de mobiele telefoon:	Poort: 37777 of toegang via de cloud • Android: Gratis app DMSS • iOS (iPhone): Gratis app DMSS
Standaard IP-adres:	192.168.1.108
Standaard login / wachtwoord beheerder:	admin / - Het beheerderswachtwoord moet bij de eerste ingebruikname worden ingesteld
Toegangspoorten voor www:	80, 37777
Toegangspoorten voor applicaties op de PC:	37777
Toegangspoort voor mobiele applicatie:	37777
ONVIF-poort:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Hoofdstroom rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Hulpstroom
Transmissiesnelheid main stream:	• 20 b/s @ 4 Mpx • 25 b/s @ 3.7 Mpx
Belangrijkste functies:	• Motozoom objectief - Besturing via de browser, NVR of software • WDR - 120 dB - Breed dynamisch bereik • 3D-DNR - Digitale ruisreductie van het beeld • ROI - verbetering van de kwaliteit van geselecteerde beeldfragmenten • ICR - Mechanisch infraroodfilter • BLC - configureerbare tegenlichtcompensatie • HLC - Compensatie sterke verlichting (puntverlichting) • Dag/nachtmodus (color/b&w/auto) • Bewegingsdetectie: - max. 4 zones • Privacyzones - max. 4 • Mirror - Gespiegeld beeld
Voeding:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 580 mA
Vermogensverbruik:	< 6.9 W
Behuizing:	Dome - Metaal
Kleur:	Wit
Vandalabestendig:	—
Dichtheidsklasse:	IP67
Werktemperatuur:	-30 °C ... 60 °C
Gewicht:	0.69 kg
Afmetingen:	Ø 122 x 108 mm
Ondersteunde talen:	Pools, Engels, Tsjechisch, Frans, Spaans, Nederlands, Duits, Portugees, Russisch, Italiaans
Producent / Merk:	DAHUA
Garantie:	3 jaar

PRESENTATIES

De camera losgehaald uit de klemring:




DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Geheugenkaartsleuf:



Aanzicht van de kant van de bevestiging:

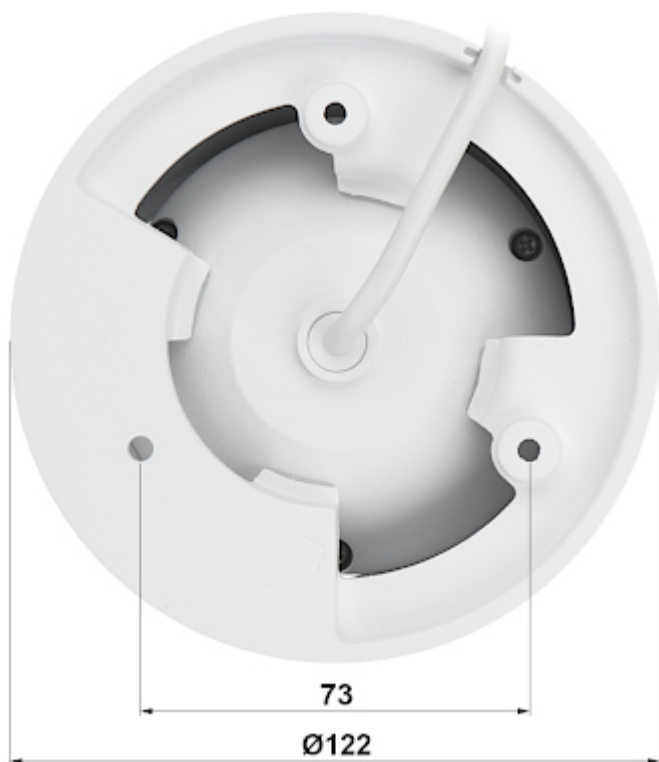


Bekijk hoe u camera's van het merk DAHUA kunt initialiseren:
 :
 Meegeleverd:



ONZE TESTS

Beeld van de camera bij kunstlicht (ca. 30 Lux):


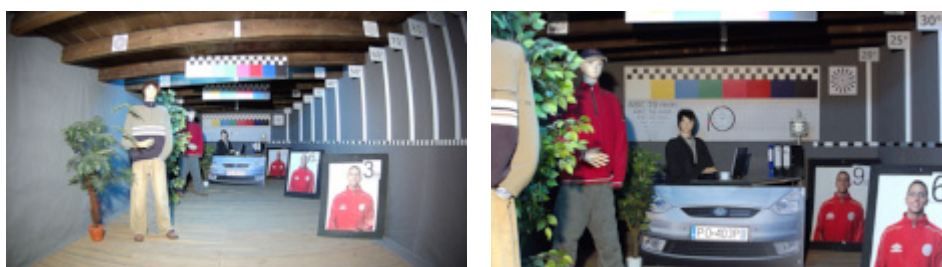


Camerabeeld bij nacht met inschakelde ingebouwde IR-lamp:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
 POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
 e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Camerabeeld bij sterk licht direct tegenover de camera:

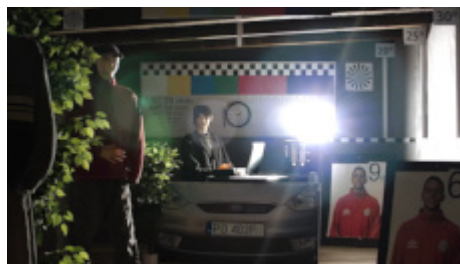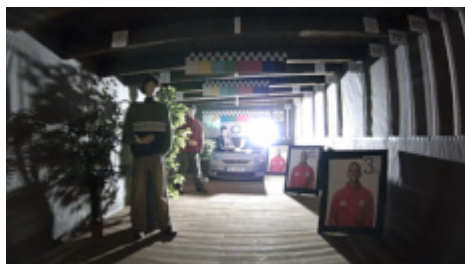

VERPAKKING

Afmetingen (L X B X H): 0x0x0 mm	Bruto gewicht: 0 kg
----------------------------------	---------------------