

Kood: APTI-AI504VA3-2812W

IP-KAAMERA **APTI-AI504VA3-2812W** - 5 Mpx 2.8 ... 12 mm

Neto: **717.46 DKK** Bruto: **717.46 DKK**

IP-kaamera töötab H.265 / H.264 kujutise kompressiooni algoritmiga, mis tagab selge ja stabiilse videostriimimise maks. resolutsiooniga 5 Mpx.

PoE toite võimalus ja ühilduvus 802.3af standardiga muudab seadme universaalseks ja lihtsa vaevaga paigaldatavaks.



TEHNILISED ANDMED

Standard:	TCP/IP
Sensor:	1/2.8 " SONY Starvis™ Back-illuminated CMOS
Maatriksi suurus:	5 Mpx
Resolutsioon:	2592 x 1944 - 5 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Lääts:	2.8 ... 12 mm
Vaatenurk:	• 95 ° ... 29 ° (tootja andmed) • 87 ° ... 33 ° (meie testitulemused)
Infrapunavalgustuse katvus:	30 m
Mälukaardipesa:	—
Kujutise pakkimisviis:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Põhivoo kaadrisagedus:	25 kaadrit/s @ 5 Mpx
Võrguliides:	10/100 Base-T (RJ-45)
Häiresisendid/-väljundid:	—
Võrguprotokollid:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, PPPoE, SMTP, UDP, SNMP
Heli:	• Välise mikrofoni sisend, • Heliväljund, • Kahesuunalise helistriimi tugi, • Heliedastus võrgu vahendusel

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

WEB Server:	Sisseehitatud
Maks. online kasutajate arv:	3
ONVIF:	19.12
RS-485 liides:	—
Mobiiltelefonide tugi:	Port nr: 80 või ligipääs pilve kaudu • Android: Tasuta äpp BitVision • iOS (iPhone): Tasuta äpp BitVision
Vaikimisi määratud IP-aadress:	192.168.1.168
Administraatori konto vaikenimetus- ja parool:	admin / admin Administraatori parool tuleb määrata esimesel käivitamisel
Veebilehitseja pääsupordid:	80
PC-kliendi pääsupordid:	80
Mobiilkliendi pääsupordid:	80
ONVIF-port:	80
RTSP URL:	rtsp://user:password@ip_address:554/0 - Peavoog rtsp://user:password@ip_address:554/1 - Kõrvalvoog
Põhiomadused:	• Intelligentne pildianalüüs : sissetungimine, joone ületamise tuvastamine, viivitamine tuvastamine, inimeste kogunemise tuvastamine • WDR - 120 dB - lai dünaamiline ulatus • 3D-DNR - digitaalne müravähendus • ROI - kujutise valitud osade kvaliteedi tõstmine • F-DNR (Defog) - sademetest põhjustatud pildimüra vähendamine • BLC/HLC - taustavalguse / ereda valguse kompenseerimine • Võimalus muuta resolutsiooni, kvaliteeti, kiirust bittides • ICR - liigutatav infrapunafilter • Mirror - peegelkujutus • Liikumistuvastus • Privaatsustsoonid - kuni 3 • Häälestatav: heledus, kontrast, saturatsioon • Teravus - teravamad kujutise piirjooned • Funktsiooni RESET nupp - kaablil
Toitevarustus:	12 V DC / 600 mA PoE (802.3af)
Voolutarve:	≤ 7.2 W
Korpus:	Dome - Metall
Vandaalikindel:	—
Värv:	Valge
Kaitsme klass:	IP67
Töötemperatuur:	-20 °C ... 60 °C
Kaal:	0.64 kg
Mõõtmed:	Ø 119 x 98 mm
Saadaolevad keeled:	poola, inglise, bulgaaria, tšehhi, prantsuse, hispaania, hollandi, saksa, portugali, vene, türgi, itaalia
Tootja / mark:	APTI
Garantii:	2 aastat

ESITLUS


Kaamera on kinnitusrõngast väljas:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Vaade kinnituse poolt:

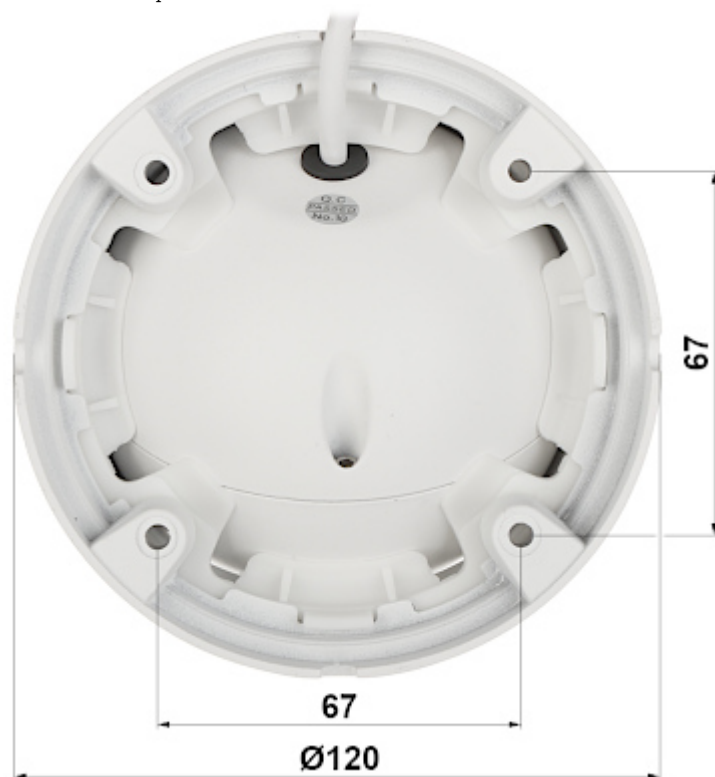

Kaamera konnektorid:



Komplektis:



MEIE TESTID


Kaamerapilt kunstliku valgustusega (ligik. 30 luksi):



Kaamerapilt öötingimustes sisselülitatud integreeritud IR-valgustiga:



Kaamerapilt otsese tugeva valguse korral kaamerasse:

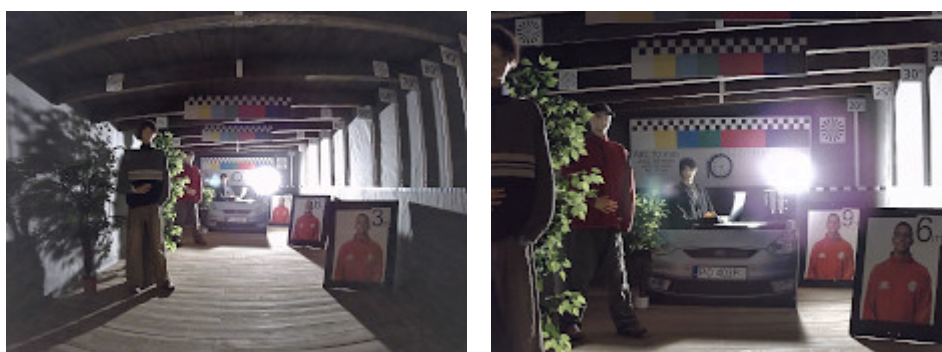

PAKEND

Mõõtmed (P x L x K): 0x0x0 mm	Brutokaal: 0 kg
-------------------------------	-----------------

