

Kood: BCS-L-EIP55VSR4-AI1

IP-KAAMERA **BCS-L-EIP55VSR4-AI1** - 5 Mpx 2.7 ... 13.5 mm - MOTORISEERITUD SUUM BCS Line

Neto: **173 490.57 HUF** Bruto: **173 490.57 HUF**



IP-kaamera tõhusa H.264 / H.265 kujutise kompressiooni algoritmiga, mis tagab selge ja stabiilse videostriimimise maks. resolutsiooniga 5 MPx. Ülaloodud põhjustel on see ideaalne lahendus jälgimissüsteemidesse, mille puhul on vajalik inimeste või sõidukite tuvastamine.

Seadme motoriseeritud suum koos fookuskaugusega 2.7 ... 13.5 mm võimaldab vaatenurka muuta distantsilt. Tootja andmed infrapunavalgusti tööulatuse kohta sõltuvad välistingimustest (nähtavus, õhu läbipaistvus, keskkond, seinte värvid, s.t peegeldused).

PoE toite võimalus ja ühilduvus 802.3af standardiga muudab seadme universaalseks ja lihtsa vaevaga paigaldatavaks.

TEHNILISED ANDMED

Standard:	TCP/IP
Sensor:	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Matriksi suurus:	5 Mpx
Resolutsioon:	2960 x 1668 - 5 Mpx , 2880 x 1620 - 4.7 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2048 x 1536 - 3 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Lääts:	2.7 ... 13.5 mm - Motoriseeritud suum
Vaatenurk:	• 99 ° ... 28 ° (tootja andmed) • 108 ° ... 32 ° (meie testitulemused)
Infrapunavalgustuse katvus:	40 m
Mälukaardipesa:	Kuni 256GB suuruse Micro SD kaardi tugi (võimalik kohalik salvestamine)
Kujutise pakkimisviis:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG / AI Coding
Häiresisendid/-väljundid:	—
Heli:	• Sisseehitatud mikrofon • Heliedastus võrgu vahendusel

Võrguliides:	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server:	Sisseehitatud
Maks. online kasutajate arv:	20
ONVIF:	✓
Mobiiltelefonide tugi:	Port nr: 37777 või ligipääs pilve kaudu • Android: Tasuta äpp BCS Manager • iOS (iPhone): Tasuta äpp BCS Manager
Vaikimisi määratud IP-aadress:	192.168.1.108
Administraatori konto vaikenimetus- ja parool:	admin / - Administraatori parool tuleb määrata esimesel käivitamisel
Veebilehitseja pääsupordid:	80, 37777
PC-kliendi pääsupordid:	37777
Mobiilkliendi pääsupordid:	37777
ONVIF-port:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Peavoog rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Kõrvalvoog
Põhivoo kaadrisagedus:	• 20 kaadrit/s @ 5 Mpx • 25 kaadrit/s @ 4 Mpx
Põhiomadused:	• Motoriseeritud suumiga objektiiv - Juhtimine brauseri, NVR-i või tarkvara kaudu • WDR - 120 dB - lai dünaamiline ulatus • 3D-DNR - digitaalne müravähendus • EIS - elektrooniline kujutise stabiliseerimine • AGC - automaatne võimenduse juhtimine • Autom. valge tasakaal • ICR - liigutatav infrapunafilter • BLC - häälestatav taustavalguse kompenseerimine • HLC - ereda valguse kompenseerimine (valgusvihk) • Päeva-/öörežiim • Helituvastus • Liikumistuvastus • Kohandavad privaatsustsoonid • Kujutise pööramine ja peegeldamine • SMD 4.0 - selliste objektide otsimine, mis klassifitseeritakse kui inimene või mootorsõiduk, - suurem tuvastuskaugus ja kindlus valehäirete vastu • IVS-analüüs : joone ületamise tuvastamine, sissetungimine - inimeste ja sõidukite klassifitseerimine, kaadri muutumine
Toitevarustus:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 850 mA
Voolutarve:	≤ 10.2 W
Korpus:	Dome - Metall
Värv:	Valge
Vandaalikindel:	—
Kaitsme klass:	IP67
Töötemperatuur:	-30 °C ... 60 °C
Kaal:	0.69 kg
Mõõtmed:	Ø 122 x 108 mm
Saadaolevad keeled:	poola, inglise
Tootja / mark:	BCS Line
Garantii:	3 aastat

ESITLUS



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Külgvaade:




Mälukaardi pesa ja nupp "Reset":



Kaamera on kinnitusrõngast väljas:



Vaade kinnituse poolt:



MEIE TESTID



Kaamerapilt kunstliku valgustusega (ligik. 30 luks):



Kaamerapilt öötingimustes sisselülitatud integreeritud IR-valgustiga:



Kaamerapilt otsese tugeva valguse korral kaamerasse:

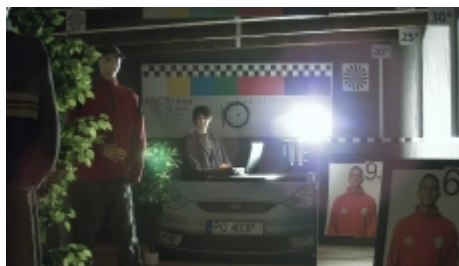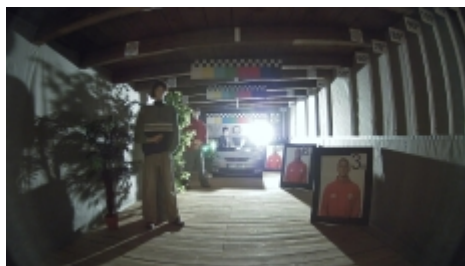

PAKEND

Mõõtmed (P x L x K): 0x0x0 mm	Brutokaal: 0 kg
-------------------------------	-----------------