

Kood: IPC3635LB-ADZK-H

IP-KAAMERA **IPC3635LB-ADZK-H** - 5 Mpx 2.8 ... 12 mm - MOTORISEERITUD SUUM UNIVIEW

Neto: **297.29 EUR** Bruto: **297.29 EUR**



IP-kaamera tööhusa Ultra 265 kujutise kompressiooni algoritmiga, mis tagab selge ja stabiilse videostriimimise maks. resolutsiooniga 5 Mpx.

PoE toite võimalus ja ühilduvus 802.3af standardiga muudab seadme universaalseks ja lihtsa vaevaga paigaldatavaks. Tootja andmed infrapunavalgusti tööulatuse kohta sõltuvad välistingimustest (nähtavus, õhu läbipaistvus, keskkond, seinte värvid, s.t peegeldused).

Seeria Uniview tooted on mõeldud maksimaalset kulude kokkuhoidu silmas pidades, kuid säilitades samal ajal kvaliteedi ja kasutuslihtsuse.

TEHNILISED ANDMED

Standard:	TCP/IP
Sensor:	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Matriksi suurus:	5 Mpx
Resolutsioon:	2880 x 1620 - 5 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p
Lääts:	2.8 ... 12 mm - Motoriseeritud suum, AutoFocus
Vaatenurk:	96 ° ... 33 °
Infrapunavalgustuse katvus:	40 m
RS-485 liides:	—
Mälukaardipesa:	Kuni 256GB suuruse Micro SD kaardi tugi (võimalik kohalik salvestamine)
Kujutise pakkimisviis:	Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG
Häiresisendid/-väljundid:	—
Heli:	• Sisseehitatud mikrofoni • Heliedastus võrgu vahendusel • Helituvastus
Põhivoo kaadrisagedus:	25 kaadrit/s @ 5 Mpx
Võrguliides:	10/100 Base-TX (RJ-45)

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

WEB Server:	Sisseehitatud
Maks. online kasutajate arv:	32
ONVIF:	✓
Mobiiltelefonide tugi:	Ligipääs pilve kaudu (P2P) • Android: Tasuta äpp EZView • iOS (iPhone): Tasuta äpp EZView
Vaikimisi määratud IP-aadress:	DHCP või 192.168.1.13
Administraatori konto vaikenimetus- ja parool:	admin / 123456
Veebilehitseja pääsupordid:	80, 554
PC-kliendi pääsupordid:	Port nr: 80 või ligipääs pilve kaudu - PC: Tasuta äpp EZStation
Mobiilkliendi pääsupordid:	80
ONVIF-port:	80
RTSP URL:	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Peavoog rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Kõrvalvoog
Põhiomadused:	• WDR - 120 dB - lai dünaamiline ulatus • 2D-DNR, 3D-DNR - digitaalne müravähendus • F-DNR (Defog) - sademetest põhjustatud pildimüra vähendamine • ROI - kujutise valitud osade kvaliteedi tõstmine • ANR - automaatne võrgu kaudu varundamine (Automatic Network Replenishment) võimaldab DVR-i võrguühenduse katkedes (võrgu viga) salvestada kujutise kaardile ja sünkroniseerida selle hiljem • Võrgusalvesti (NAS - Network Attached Storage) tugi • Koridorirežiim - kasulik koridoride, sissepääsuvärvate ja kitsaste ruumide valvamisel • BLC/HLC - taustavalguse / ereda valguse kompenseerimine • ICR - liigutatav infrapunafilter • Päeva-/öörežiim • Võimalus muuta resolutsiooni, kvaliteeti, kiirust bittides • Liikumise tuvastamine koos inimese/sõiduki silueti tuvastamisega • Privaatsustsoonid - kuni 4 • Rikkumissignaali • Intelligentne pildianalüüs : sissetungimine, joone ületamise tuvastamine (inimese siluett)
Toitevarustus:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 630 mA
Voolutarve:	≤ 7.5 W
Korpus:	Dome - Metall
Värv:	Valge
Kaitsme klass:	IP67
Vandaalikindel:	—
Töötemperatuur:	-30 °C ... 60 °C
Kaal:	0.66 kg
Mõõtmed:	Ø 129 x 110 mm
Saadaolevad keeled:	poola, inglise, tšehhi, prantsuse, hispaania, hollandi, saksa, portugali, sloveeni, ungari, itaalia
Tootja / mark:	UNIVIEW
Garantii:	3 aastat

ESITLUS

Kaamera on kinnitusrõngast väljas:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60




Mälukaardi pesa ja nupp "Reset":



Kaamera kinnituse külgvaade:



Kaamera mõõtmed:

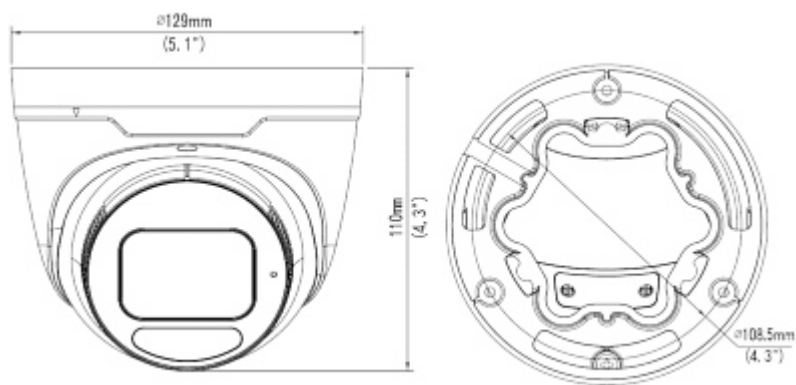

Komplektis:



PAKEND

Mõõtmed (P x L x K): 0x0x0 mm	Brutokaal: 0 kg
-------------------------------	-----------------