

Koodi: GEMINI-822D-13

IP-KAMERA GEMINI-822D-13 - 1080p 2.8 ... 12 mm

Netto: 105.17 USD Brutto: 130.41 USD

IP-kamera tehokkaalla H.264 kuvanpuristuksen algorytmillä puhtaan ja tasaisen videovirtauksen saamiseksi enintään 1080p (2.4 MPx) erottelukyvyllä. Erittäin helppo toiminta Internet Explorer-elaimen kautta sallii käyttäjälle mukavasti ja etäisesti tukea, ja myös etäisesti hallita kameraa. Lisätty kameran ohjelmisto mahdollistaa monen verkostokameran hallinnan ja integroidun valvonnan. Sen käyttöä sallii suuren valvontajärjestelmän luomisen.

ICR - liikkuva IR suodatin mahdollistaa täydellisen värien toistoon päivänvalossa sekä laaja harmaa-asteikon ja korkean kuvan terävyyden "yö" tilassa.

HUOMIO! Uusille IP kameramalleille, jotka työskentelevät $\geq 1920 \times 1080$ erottelukyvyllä suosittelemme 1Gb/s kaitanleveydellä työskentelyä.



TEKNISET TIEDOT

Standardi:	TCP/IP
Muuttuja:	1/2.8 " Sony CMOS IMX222
Matriisin koko:	2.43 Mpx
Resoluutio:	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p 960 x 540
Linssi:	2.8 ... 12 mm, 3 Mpx (Auto-himmennin tasavirta)
Näkökulma:	90 ° ... 26 °
Signaali / kohina suhde (S/N):	> 50 dB
Infrapunavalaistuksen kantama:	15 m
Muistikortin aukko:	—
Kuvan tiivistysmenetelmä:	H.264, MJPEG
Hälytys tulot/ lähdöt:	—
Bitti nopeus:	16 ... 8000 kbps
Päävirran kuvannopeus:	max. 25 fps - 1080p
Verkkoliitäntä:	10/100 Base-T (RJ-45)
Verkkoyhteyskäytännöt:	TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, RTP/RTSP, DNS, DDNS, NTP, PPPOE, UPNP, SNMP, ONVIF
Audio:	—
WEB Server:	Sisäänrakennettu
Linjassa olevien käyttäjien max. määrä:	10
ONVIF:	2.21

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Interfejsi RS-485:	—
Matkapuhelin tuki:	Käytettävissä olevat sovellukset mobiilijärjestelmille: iPhone, Android, Windows Mobile, Blackberry, Symbian Meye sovellutus - kännykkäportti 5053
Tehtaan asentama hallinnoijan käyttäjä/salasana:	admin / (null)
Oletus IP osoite:	192.168.1.188
Verkkoselaimen pääsyportit:	80, 554, 1935 - Firmware V1.0, V1.1 80, 5050, 5051, 5052 - Firmware V4.0 - V4.3
PC asiakkaan pääsyportit:	5050, 5051, 5052
Mobiili asiakkaan pääsyportit:	5053
ONVIF portti:	80 - Firmware V1.0, V1.1 8000 - Firmware V4.0 - V4.3
RTSP URL:	rtsp://ip_address:554/ch01.264 - Päävirta rtsp://ip_address:554/ch01_sub.264 - Alavirta
Sovellutus:	Kamera on suunniteltu sisäkäyttöön, höyryn lauhteen mahdollisuuden vuoksi.
Valitut ominaisuudet:	• Mahdollisuus erottelukyvyn, laadun ja bittinopeuden muuttamiseksi • Aikamerkin ja kuvan kuvaus • Kuvan kierto- ja peili • Muunneltava: kirkkaus, kontrasti, kylläisyys • Yksityiset alueet • DNR - Digitaalinen melunvähennys • WDR - Wide Dynamic Range - Laaja dynaaminen kantama • Terävyys - terävämmät kuvan luonnokset • Päivä/Yötila - muunneltava • Eri esioikeuksien lisäämismahdollisuus käyttäjille
Vandaliton:	—
Virta:	12 V DC / 370 mA
Kuori:	Dome - Muovi
Väri:	Valkoinen
Tiiviyysluokka:	IP55
Työ lämpötila:	0 °C ... 60 °C
Paino:	0.370 kg
Koot:	Ø 136 x 117 mm
Tuetut kielet:	, Englanti, Puola
Valmistaja / Merkki:	GEMINI
Takuu:	2 vuotta

ESITYS

Kamera poistettu puristinrenkaasta:



Kameran kuva kuvun kannen poiston jälkeen - kameran linssin säätönupit näkyvät:




DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Näkymä asennuksen puolelta:



Paketissa:

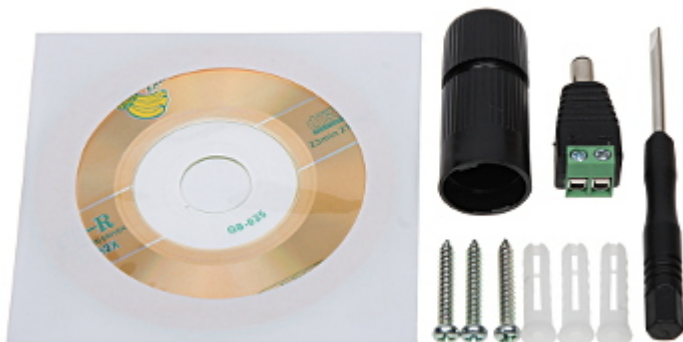

TESTIMME

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
 POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
 e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Kameran kuva keinotekoisessa valossa (noin 30Lux):



Kameran kuva yöolosuhteissa sisään rakennetulla IR valaisimella päällekytkettynä:



Kameran kuva suoralla vahvalla valolla kameraa vastapäätä:

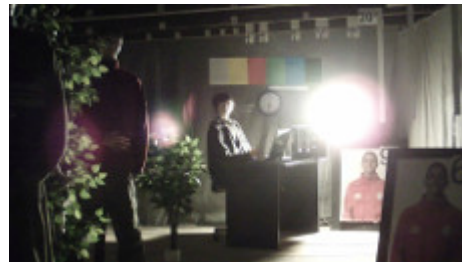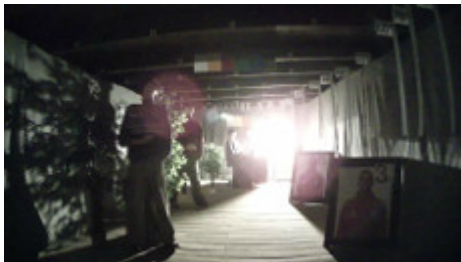

MIELIPITEEMME



- o Erittäin hyvin toimita liikkeentunnistin FLEX IP, BCS IP DVR-mallien yhteistyöllä.

PAKKAUS

Mitat (P x L x K): 0x0x0 mm	Brutto paino: 0 kg
-----------------------------	--------------------