

Kod: BCS-DMIP1200IR-E-IV

## IP-KAMERA **BCS-DMIP1200IR-E-IV** - 1080p 2.8 mm

Netto: **100.96 EUR** Brutto: **100.96 EUR**



IP-kamera med effektiv kompressionsalgoritm H.264 / H.265 för klar och bättre bildöverföring med maximal upplösning 1080p.

IR-belysningens räckvidd enligt tillverkarens uppgifter beror på miljöförhållanden (luftens transparens, omgivning, väggfärger, dvs. reflektans).

PoE strömförsörjningsmöjlighet, kompatibelt med. 802.3af standarden gör enheten mer universell och enklare att installera.

### SPECIFIKATION

Standard:	TCP/IP
Omvandlare:	1/3 " Progressive Scan CMOS
Scannsystem:	Progressiv
Matris dimension:	2.1 Mpx
Upplösning:	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p 704 x 576 - D1
Objektiv:	2.8 mm
Vidvinkel:	110 °
IR-belysning räckvidd:	30 m
Signal-brusförhållande (S/N):	> 50 dB
Minneskort uttag:	—
Bild komprimeringsmetod:	H.265 / H.264 / MJPEG
Larmingångar/utgångar:	—
Audio:	—
Bithastighet:	32 ... 10240 kbps - H.264
Huvudström överföringshastighet:	25 bilder/sek @ 1920 x 1080
Nätverksgränssnitt:	10/100 Base-T (RJ-45)
Nätverksprotokoll:	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, Multicast, QoS, Bonjour
WEB Server:	Inbyggd

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>  
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10  
e-mail: [delta-opti@delta.poznan.pl](mailto:delta-opti@delta.poznan.pl); tel: +(48) 61 864 69 60


Max antal användare online:	20
ONVIF:	2.42
Utvalda funktioner:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3D-DNR - Digital brusreducering i bild</li> <li>• D-WDR-Bred område av belysningsdynamik</li> <li>• BLC/HLC - kompensering av bakgrundljus / starkt ljus</li> <li>• Möjlighet att ändra upplösning, kvalitet och genomströmning</li> <li>• Rörelsedetektion</li> <li>• Konfigurationsbara privatzoner</li> <li>• D-ZOOM - digital zoom</li> <li>• Mirror - Bildens spegelbild</li> </ul>
Tillgång från mobilen:	Port: 37777 eller via datamoln <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: En gratis app <a href="#">DMSS</a></li> <li>• iOS (iPhone): En gratis app <a href="#">DMSS</a></li> </ul>
Förvald IP-adress:	192.168.1.108
Standard login / adminlösenord:	admin / admin
Tillgångsportar via webbläsare:	80, 37777
Tillgångsportar via app för PC:	37777
Tillgångsport via mobil app:	37777
ONVIF-port:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Huvudflöde rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Hjälpflöde
Färg:	Vit
Vandalsäker:	—
Strömförsörjning:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 340 mA</li> </ul>
Effektförbrukning:	≤ 4.1 W
Hölje:	Dome - Metall
Tätetsklass:	IP66
Drifttemperatur:	-30 °C ... 60 °C
Dimension:	Ø 93 x 85 mm
Vikt:	0.312 kg
Språk som används:	engelska, polska
Tillverkare/Varumärke:	BCS
Garanti:	<b>3 år</b>

## PRESENTATION

Kameran demonterad från klämringen:



Vy från monteringssida:

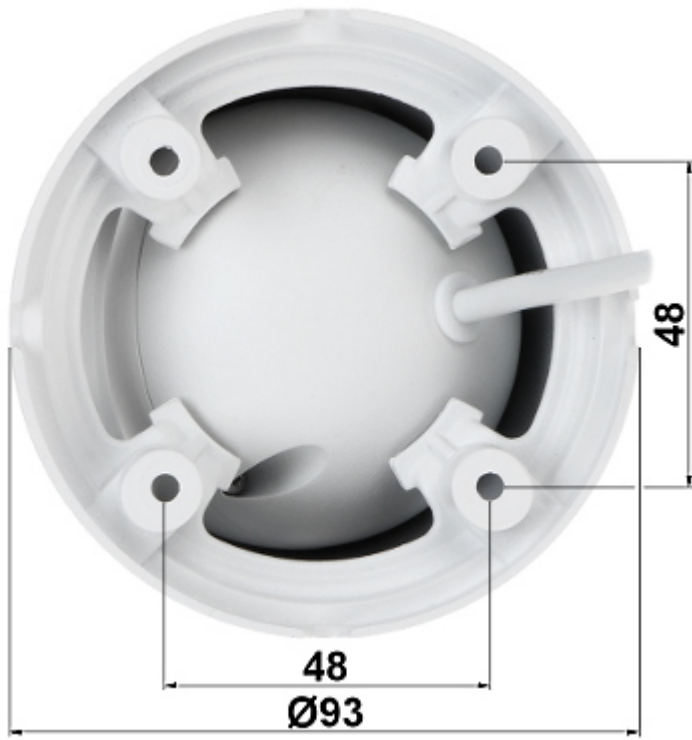

Ingår:



## VÅRA TESTER

Bilden från kameran vid konstgjord belysning (cirka 30 Lux):



Bilden från kameran på natten med aktiverad inbyggd IR-belysning:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>  
 POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10  
 e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Bilden från kameran vid starkt ljus framför kameran:



## FÖRPACKNING

Mått (L x B x H): 0x0x0 mm	Brutto vikt: 0 kg
----------------------------	-------------------

