

Koda: IPC-HDW1431S-0360B

KAMERA IP **IPC-HDW1431S-0360B** - 4.0 Mpx 3.6 mm DAHUA

Neto: **185.08 EUR** Bruto: **185.08 EUR**



Kamera IP z zelo zmogljivim algoritmom kompresije slike H.264 / H.265 / MJPEG zagotavlja čist in bolj tekoč prenos slike v maksimalni ločljivosti 2688 x 1520 (4.0 MPx). Z možnostjo napajanja PoE skladno s standardom 802.3af je naprava še bolj univerzalna in enostavna za instaliranje.

SPECIFIKACIJA

Standard:	TCP/IP
Pretvornik:	1/3 " Progressive Scan CMOS
Sistem skeniranja:	Progresivni
Velikost matrice:	4.0 Mpx
Ločljivost:	2688 x 1520 - 4.0 Mpx , 2560 x 1440 - 3.6 Mpx , 2304 x 1296 - 3.0 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 1024 - 1.4 Mpx , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Objektiv:	3.6 mm
Vidni kot:	• 87 ° (Podatki proizvajalca) • 81 ° (Naši testi)
Zaseg IR osvetljave:	30 m
Razmerje signal/šum (S/N):	> 50 dB
Vtičnica pomnilne kartice:	—
Metoda kompresije slike:	H.265 / H.264 / MJPEG
Alarmni vhodi / izhodi:	—
Audio:	—
Pretočnost (bitrate):	32 ... 10240 kbps - H.264 12 ... 8448 kbps - H.265

Hitrost prenosa glavnega toka:	20 sl./s @ 4.0 Mpx 25 sl./s @ 3.7 Mpx
Mrežni vmesnik:	10/100 Base-T (RJ-45)
Mrežni protokoli:	HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/IPv6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, IEEE 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP
WEB Server:	Vgrajen
Maks. število uporabnikov on-line:	20
ONVIF:	16.12
Izbrane funkcije:	• 3D-DNR - digitalna redukcija šuma v sliki • D-WDR - Širok razpon dinamike osvetlitve • BLC/HLC - kompenzacija svetlobe iz ozadja / močne svetlobe • Možnost spremembe ločljivosti, kakovosti in prepustnosti • Detekcija gibanja • Konfiguriranje območja zasebnosti • Digitalni zoom D-ZOOM • Mirror - zrcalna slika
Dostop iz mobilnega telefona:	Port: 37777 ali dostop prek oblaka • Android: Brezplačna aplikacija DMSS • iOS (iPhone): Brezplačna aplikacija DMSS
Privzeti naslov IP:	192.168.1.108
Privzeto prijavno ime / geslo administratorja:	admin / admin
Porti dostopa prek strani www:	80, 37777
Porti dostopa prek aplikacije PC:	37777
Porti dostopa prek mobilne aplikacije:	37777
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Glavni tok rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Pomožni tok
Barva:	Bel
Napajanje:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 390 mA
Poraba moči:	< 4.7 W
Ohišje:	Dome - Kovinska / Plastična
Razred tesnosti:	IP67
Delovna temperatura:	-30 °C ... 60 °C
Dimenzije:	Ø 108 x 85 mm
Teža:	0.27 kg
Podpirani jeziki:	angleški, poljski
Proizvajalec / Znamka:	DAHUA
Garancija:	3 leta

PREDSTAVITEV

Kamera, sneta s prižemnega obroča:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Izgled s strani pritrdjenosti:




Oglejte si, kako inicializirati kamere znamke DAHUA:

:
V kompletu:



Primeri posnetkov vmesnika naprave:

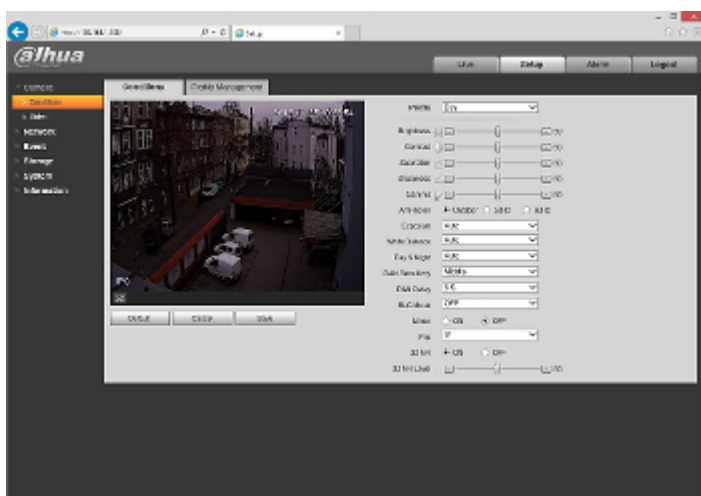

NAŠI TESTI

Slika iz kamere pri umetni osvetlitvi (ok. 30 Lux):



Slika iz kamere pri delu ponoči z vklopljenim vgrajenim osvetljevalnikom IR:



Slika iz kamere pri močni svetlobi nastavljeni iz smeri nasprotne usmerjenosti kamere:



PAKIRANJE

Dimenzije (Dolž. x Šir. x Viš.): 0x0x0 mm	Bruto teža: 0 kg
---	------------------



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60